

Совместимость с другими автомобилями - см. этикетку на защите


CADILLAC ESCALADE

Артикул: Алюминий 333.0808.1 Защита двигателя; 333.0809.1 Защита КПП
333.0810.1 Защита РК

Кузов: Все
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 6,2
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Защита двигателя.....	1 Шт.
2.Защита КПП.....	1 Шт.
3.Защита РК.....	1 Шт.
4.Болт М8х20.....	2 Шт.
5.Болт М8х30.....	4 Шт.
6.Шайба 8.....	6 Шт.
7.Гайка закладная М8.....	1 Шт.
8.Гайка закладная М8х65.....	1 Шт.
9.Гайка закладная М8х65/10.....	1 Шт.
10.Гайка закладная М8 фиксируемая..	3 Шт.
11.Кронштейн.....	1 Шт.

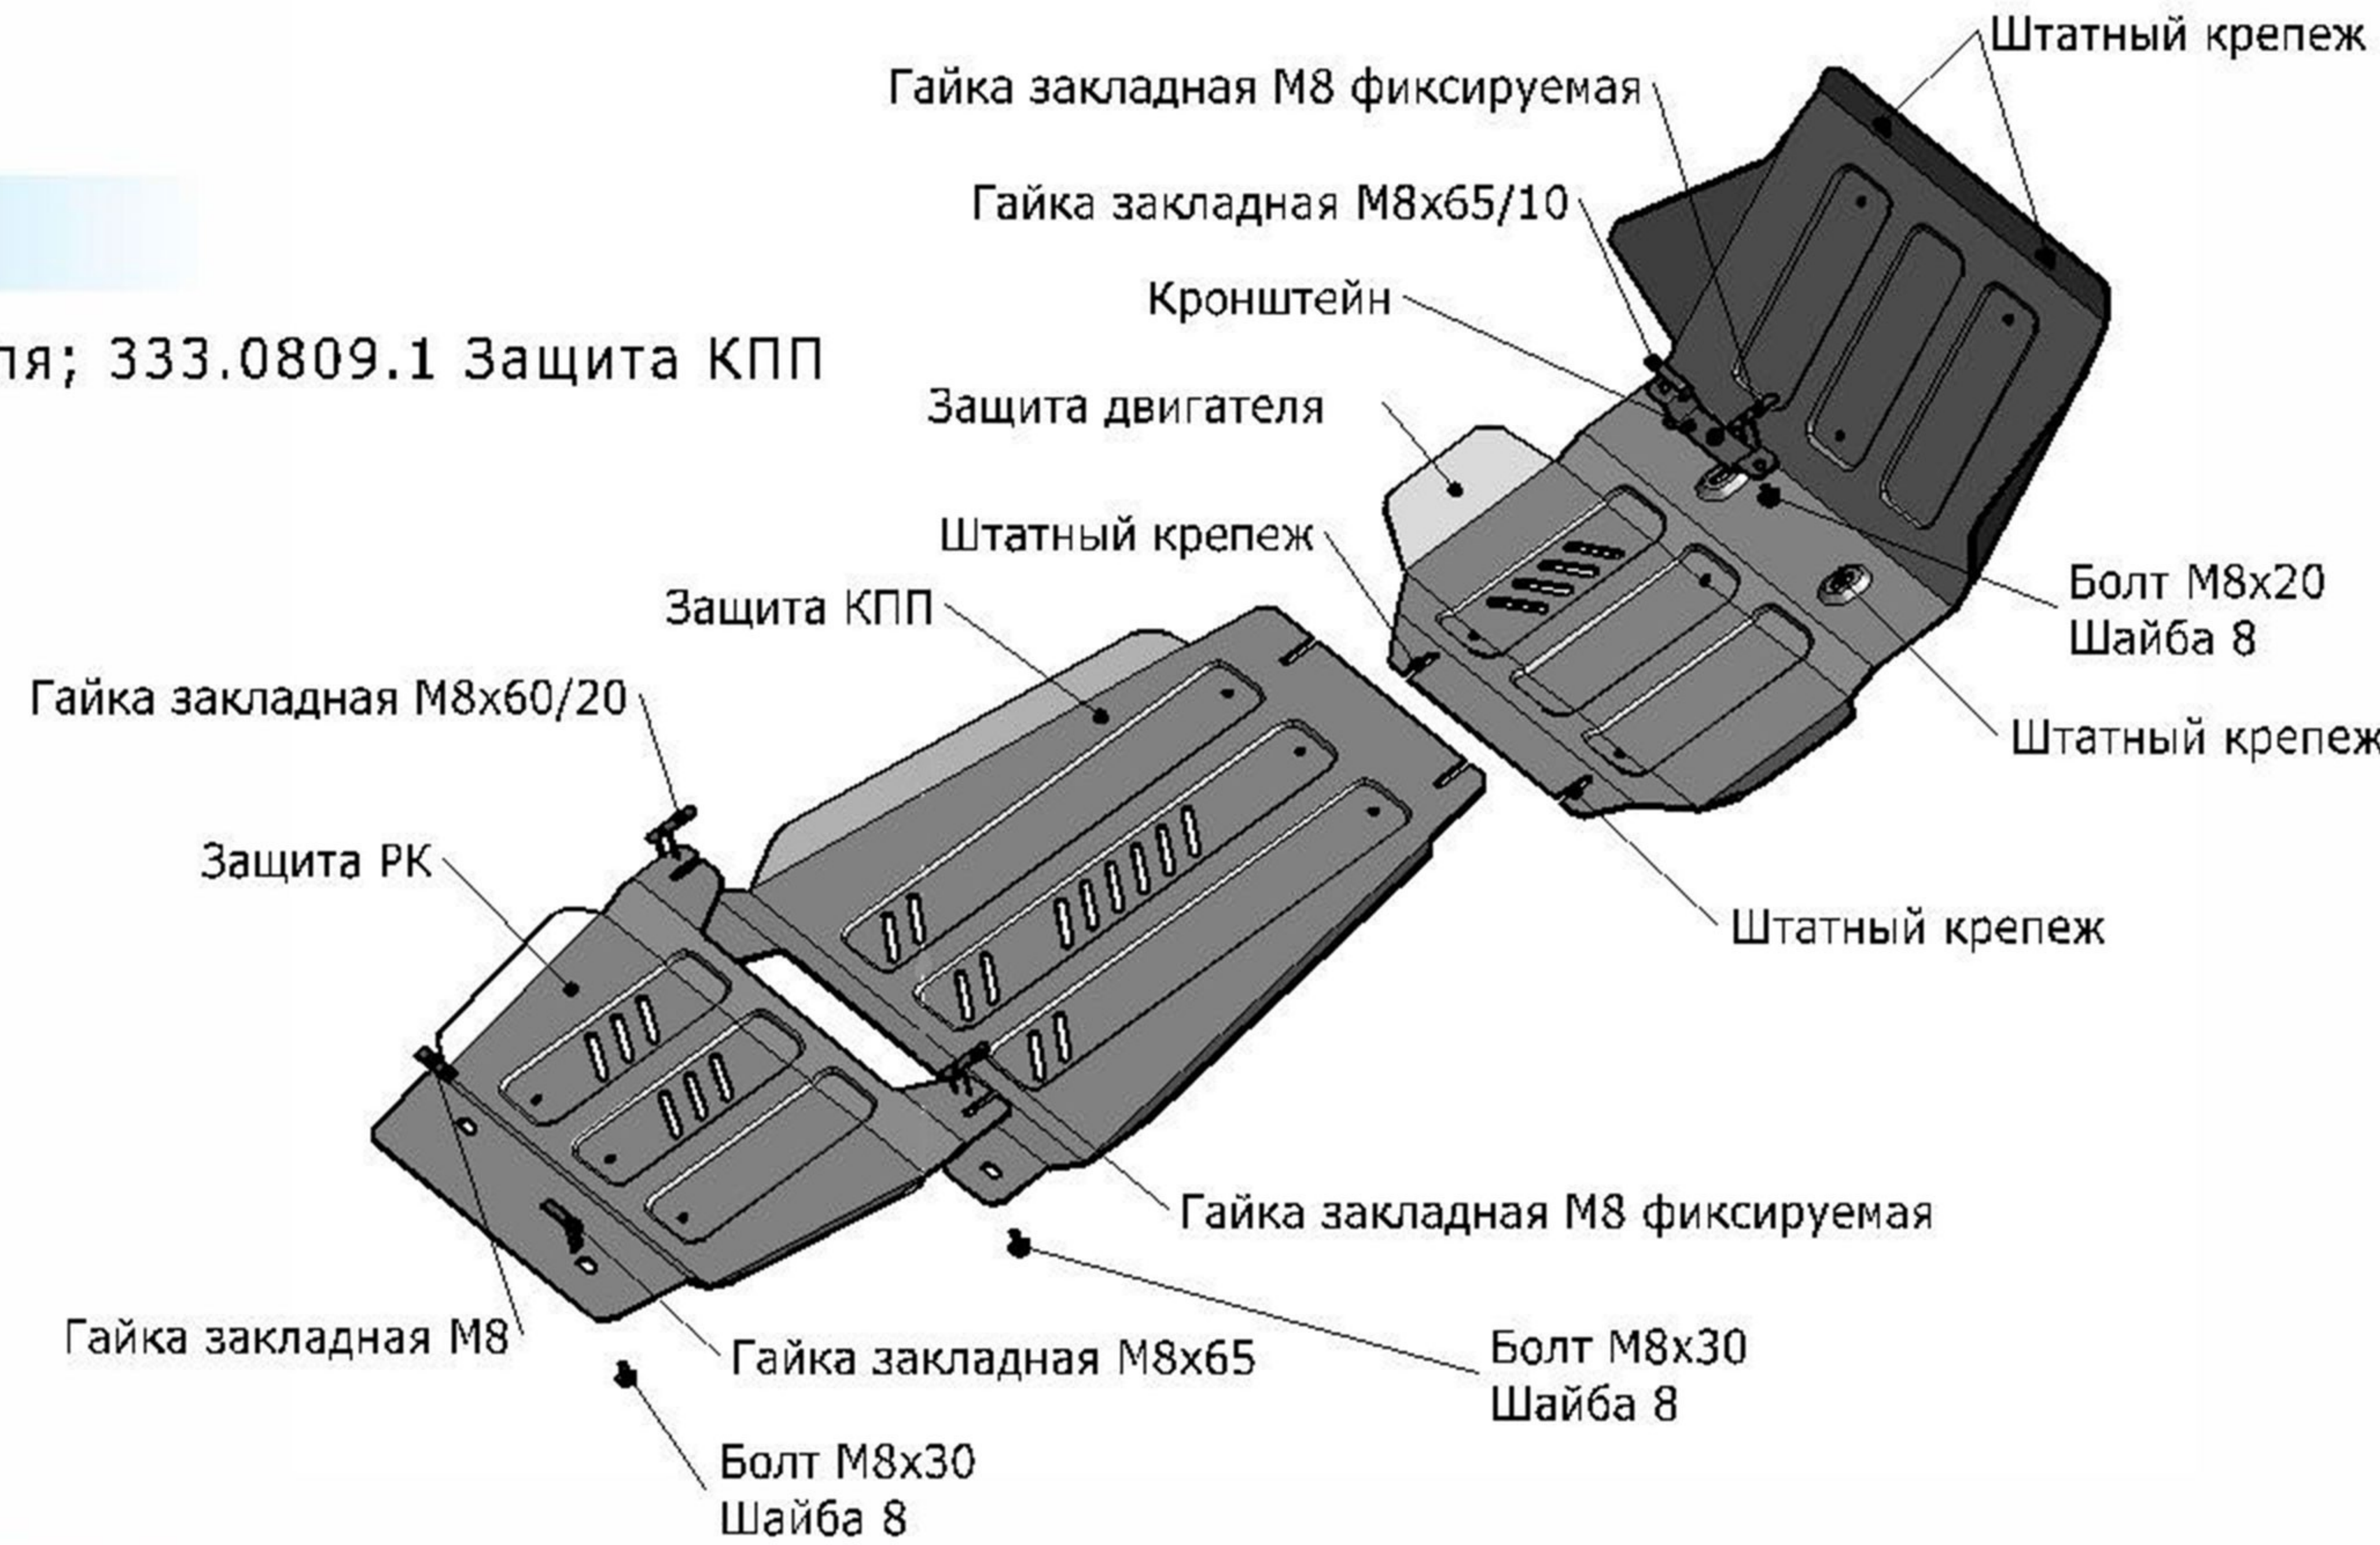

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Снять штатные пыльники двигателя.
- 2.Установить гайку закладную М8х65/10 и гайку закладную М8 фиксируемую над отверстиями в поперечной балке и закрепить к ним кронштейн болтами М8х20.
- 3.Установить гайки закладные М8 фиксируемые над отверстиями в третьей поперечной балке.
- 4.Установить гайку закладную М8 и гайку закладную М8х65 над отверстиями в четвертой поперечной балке.
- 5.Вкрутить штатные болты на несколько оборотов в штатные резьбовые отверстия во второй поперечной балке.

- 6.Надеть заднюю часть защиты двигателя на установленные штатные болты. Переднюю и среднюю часть защиты крепить штатным крепежом в штатные резьбовые отверстия и к установленному кронштейну.

- 7.Завести переднюю часть защиты КПП под защиту двигателя, заднюю часть крепить к установленным гайкам закладным болтами М8х30.

- 8.Завести переднюю часть защиты РК под защиту КПП, заднюю часть крепить к установленным закладным гайкам болтами М8х30.

- 10.Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм