
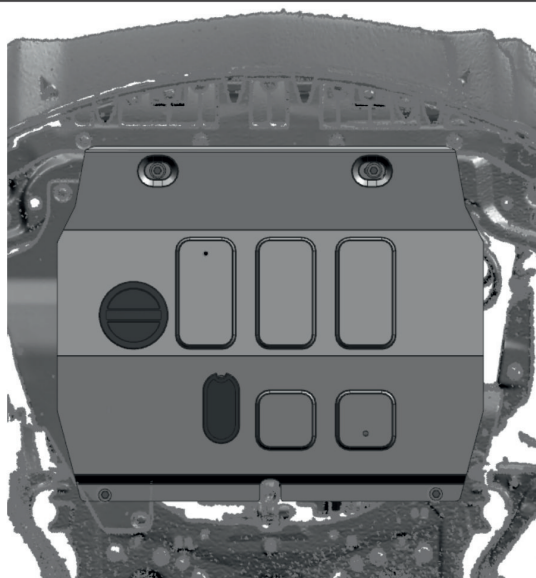
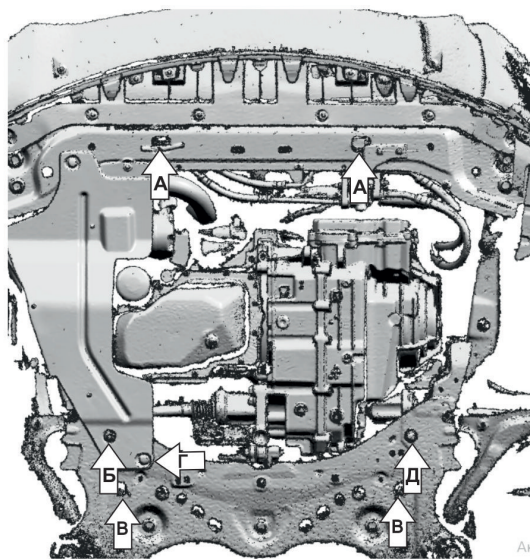


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Chevrolet	Onix	2022-	1.2	ВСЕ	ПЕРЕДНИЙ

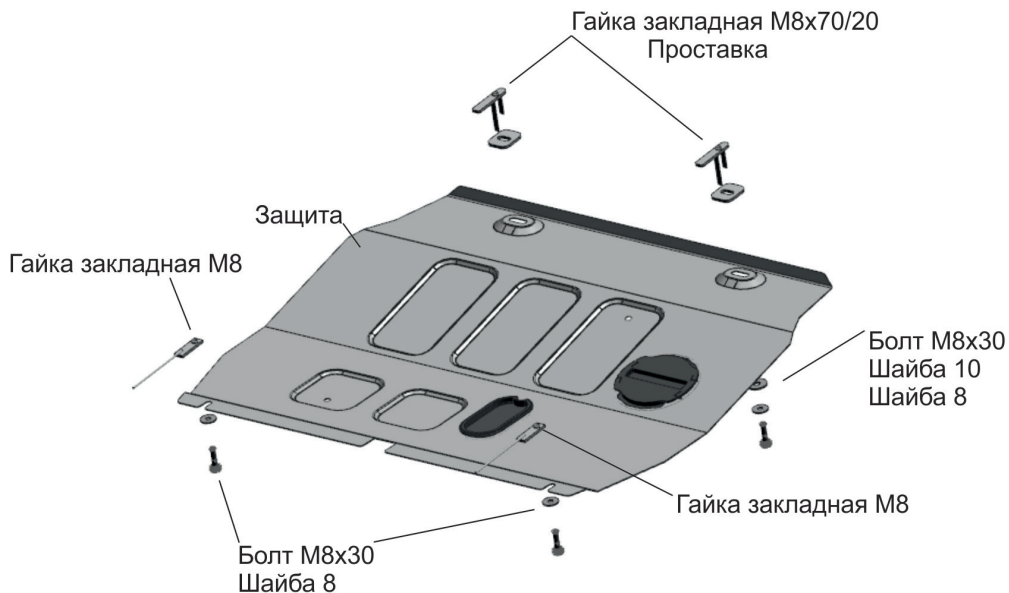

Инструкция по установке:

1. В точке (Поз.Б) выкрутить саморез.
 2. В точке (Поз.Г) убрать пистон.
 3. В точке (Поз.Б) вынуть штатную клипсу.
 4. Установить пистон (Поз.Г) на место.
 5. Установить гайки закладные М8х70/20 в отверстия (Поз.А).
 6. Через отверстия (Поз.В), установить гайки закладные М8 в отверстия (Поз.Б) и (Поз.Д).
 7. Вкрутить на пару витков болты М8х30 с шайбой 8 в установленные гайки закладные в точках (Поз.Б) и (Поз.Д).
 8. Завести защиту за задние точки (Поз.Б) и (Поз.Д).
 9. Закрепить переднюю часть защиты в местах (Поз.А) болтами М8х30 с шайбами 10, шайбами 8 и проставками.
 10. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
- *Использование пневмоинструмента запрещается.**

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	4 шт	24 Нм
Шайба 10	2 шт	
Шайба 8	4 шт	
Гайка закладная М8х70/20	2 шт	
Гайка закладная М8	2 шт	
Проставка	2 шт	
Защита	1 шт	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43