


OPEL ANTARA/CHEVROLET CAPTIVA

Артикул: Сталь 111.04208.1 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2012-
Объем двигателя: 2,2D; 2,4; 3,0
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х60.....	3 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Втулка h=34 мм.....	3 Шт.
4. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	7 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.
7. Лючок.....	2 Шт.

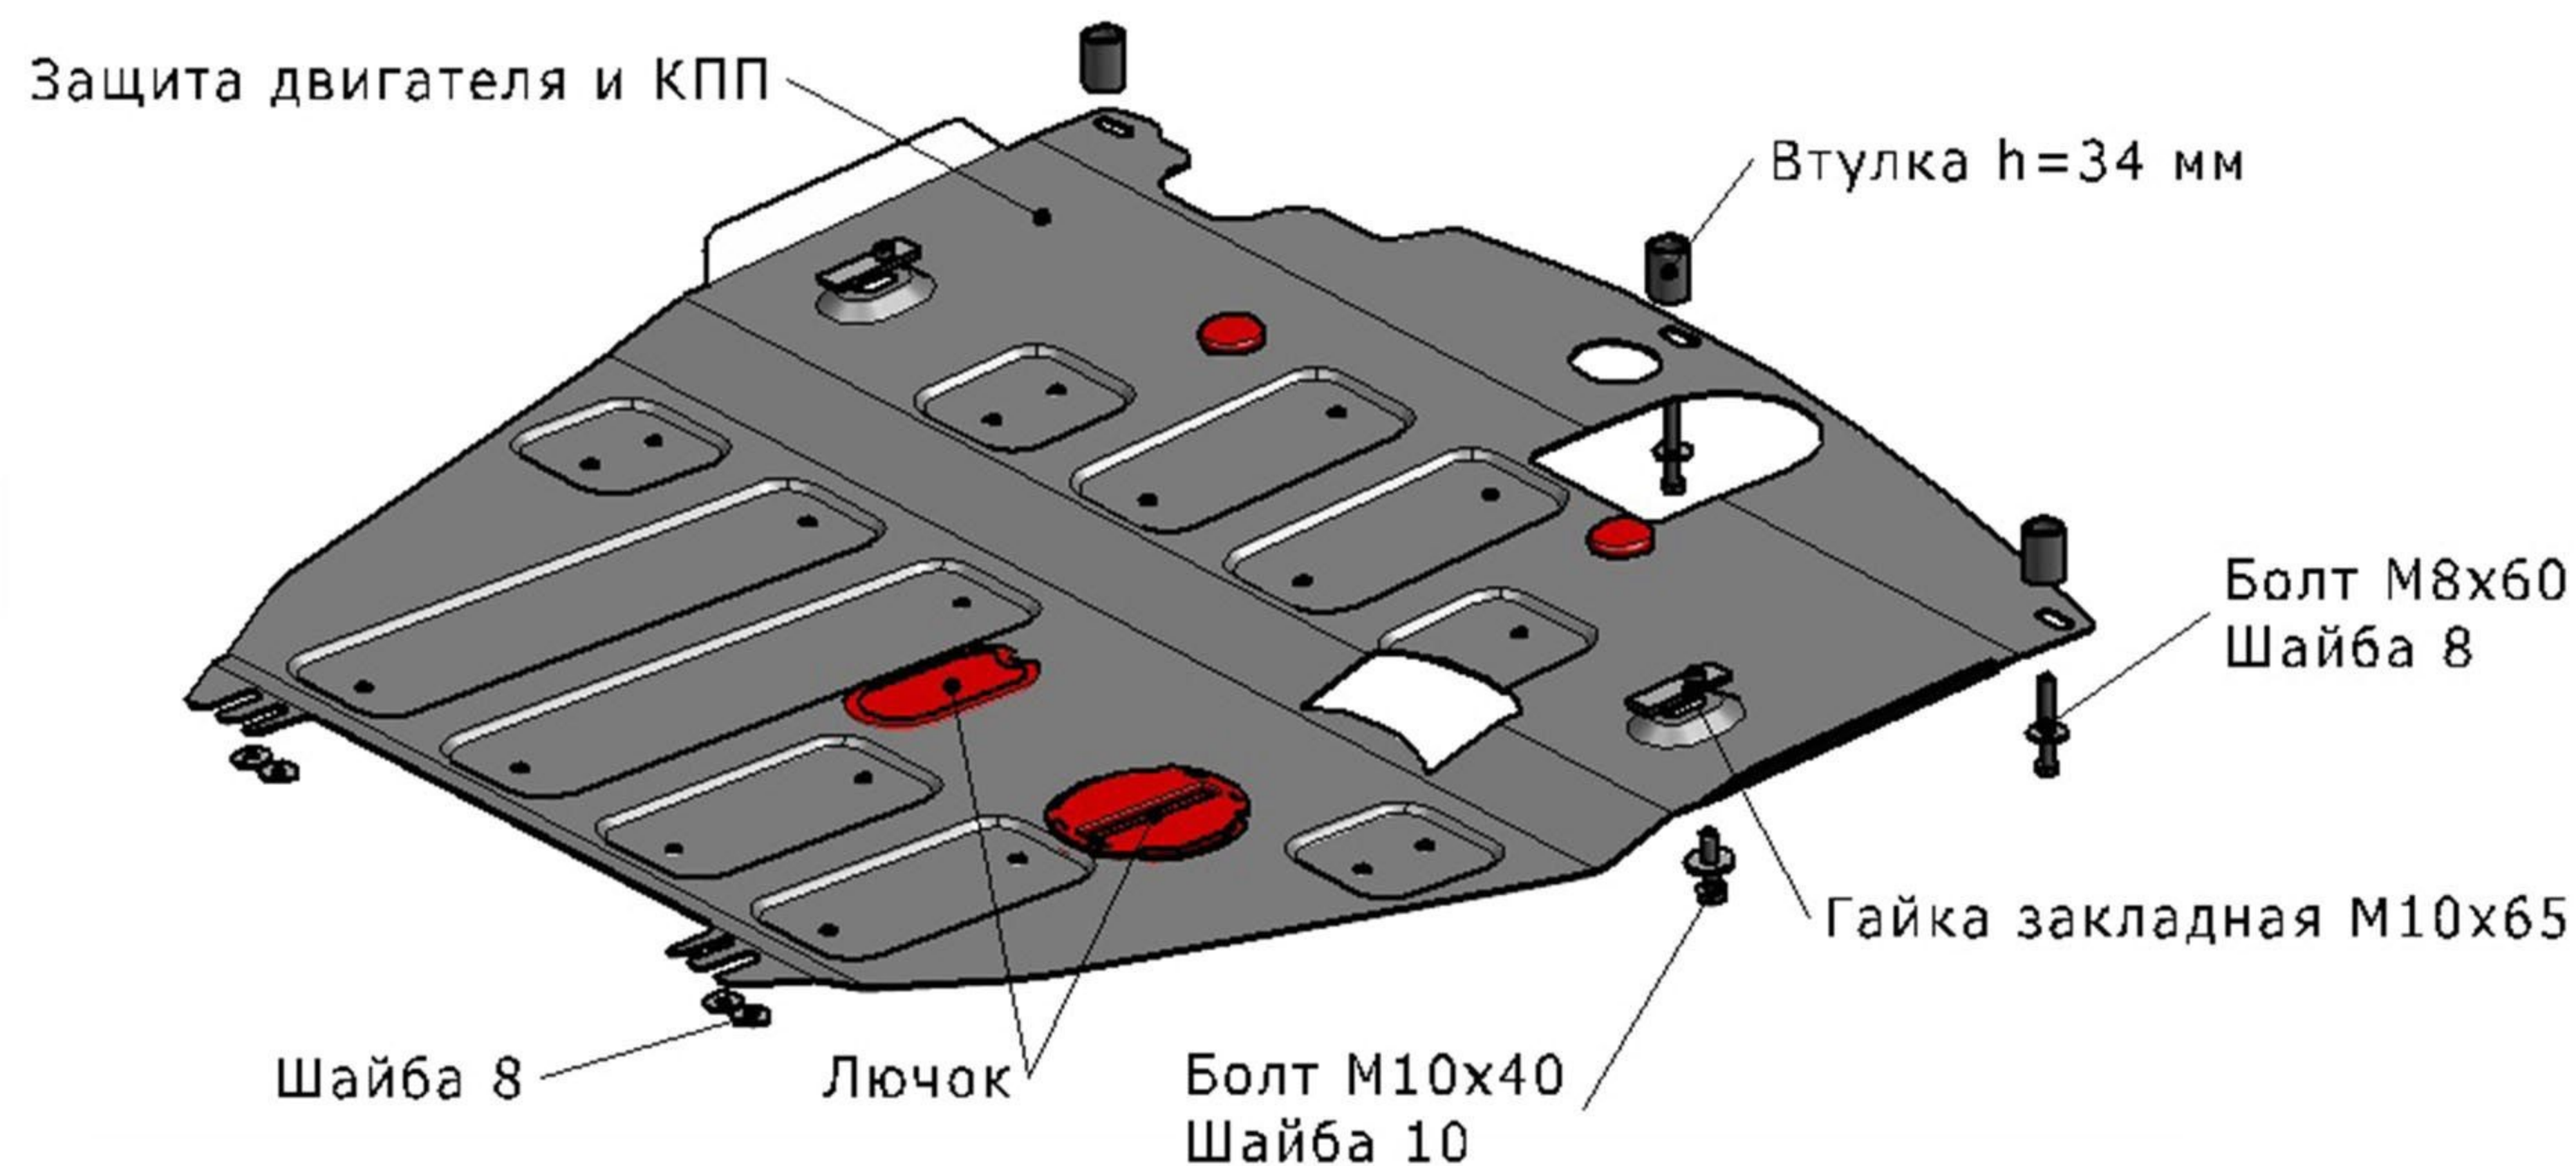

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Для автомобиля с дизельным двигателем защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Выкрутить болты крепления бампера автомобиля.
3. Ослабить болты на поперечной балке в задней части автомобиля.
4. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия подрамника автомобиля.
5. Завести защиту на штатные болты в задней части автомобиля, закрепить среднюю часть защиты болтами М10х40 к установленным гайкам закладным М10х65/20.

6. Закрепить переднюю часть защиты болтами М8х60 через втулки h=34 мм.
7. Затянуть все резьбовые соединения (М8-30Нм, М10-50Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,2D; 2,4; 3,0.

авто
БРОНЯ