


## МITSUBISHI DELICA

|                  |             |                      |
|------------------|-------------|----------------------|
| Артикул: Сталь   | 111.04022.1 | Защита двигателя ч.1 |
|                  | 111.04023.1 | Защита двигателя ч.2 |
| Кузов:           | Все         |                      |
| Год выпуска:     | 1994-2007   |                      |
| Объем двигателя: | 2,8TD       |                      |
| Тип КПП:         | Все         |                      |

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х30.....            | 2 Шт. |
| 2. Болт М10х30.....           | 2 Шт. |
| 3. Втулка h=10 мм.....        | 2 Шт. |
| 4. Гайка заклепочная М10..... | 2 Шт. |
| 5. Шайба 8.....               | 2 Шт. |
| 6. Шайба 10.....              | 2 Шт. |

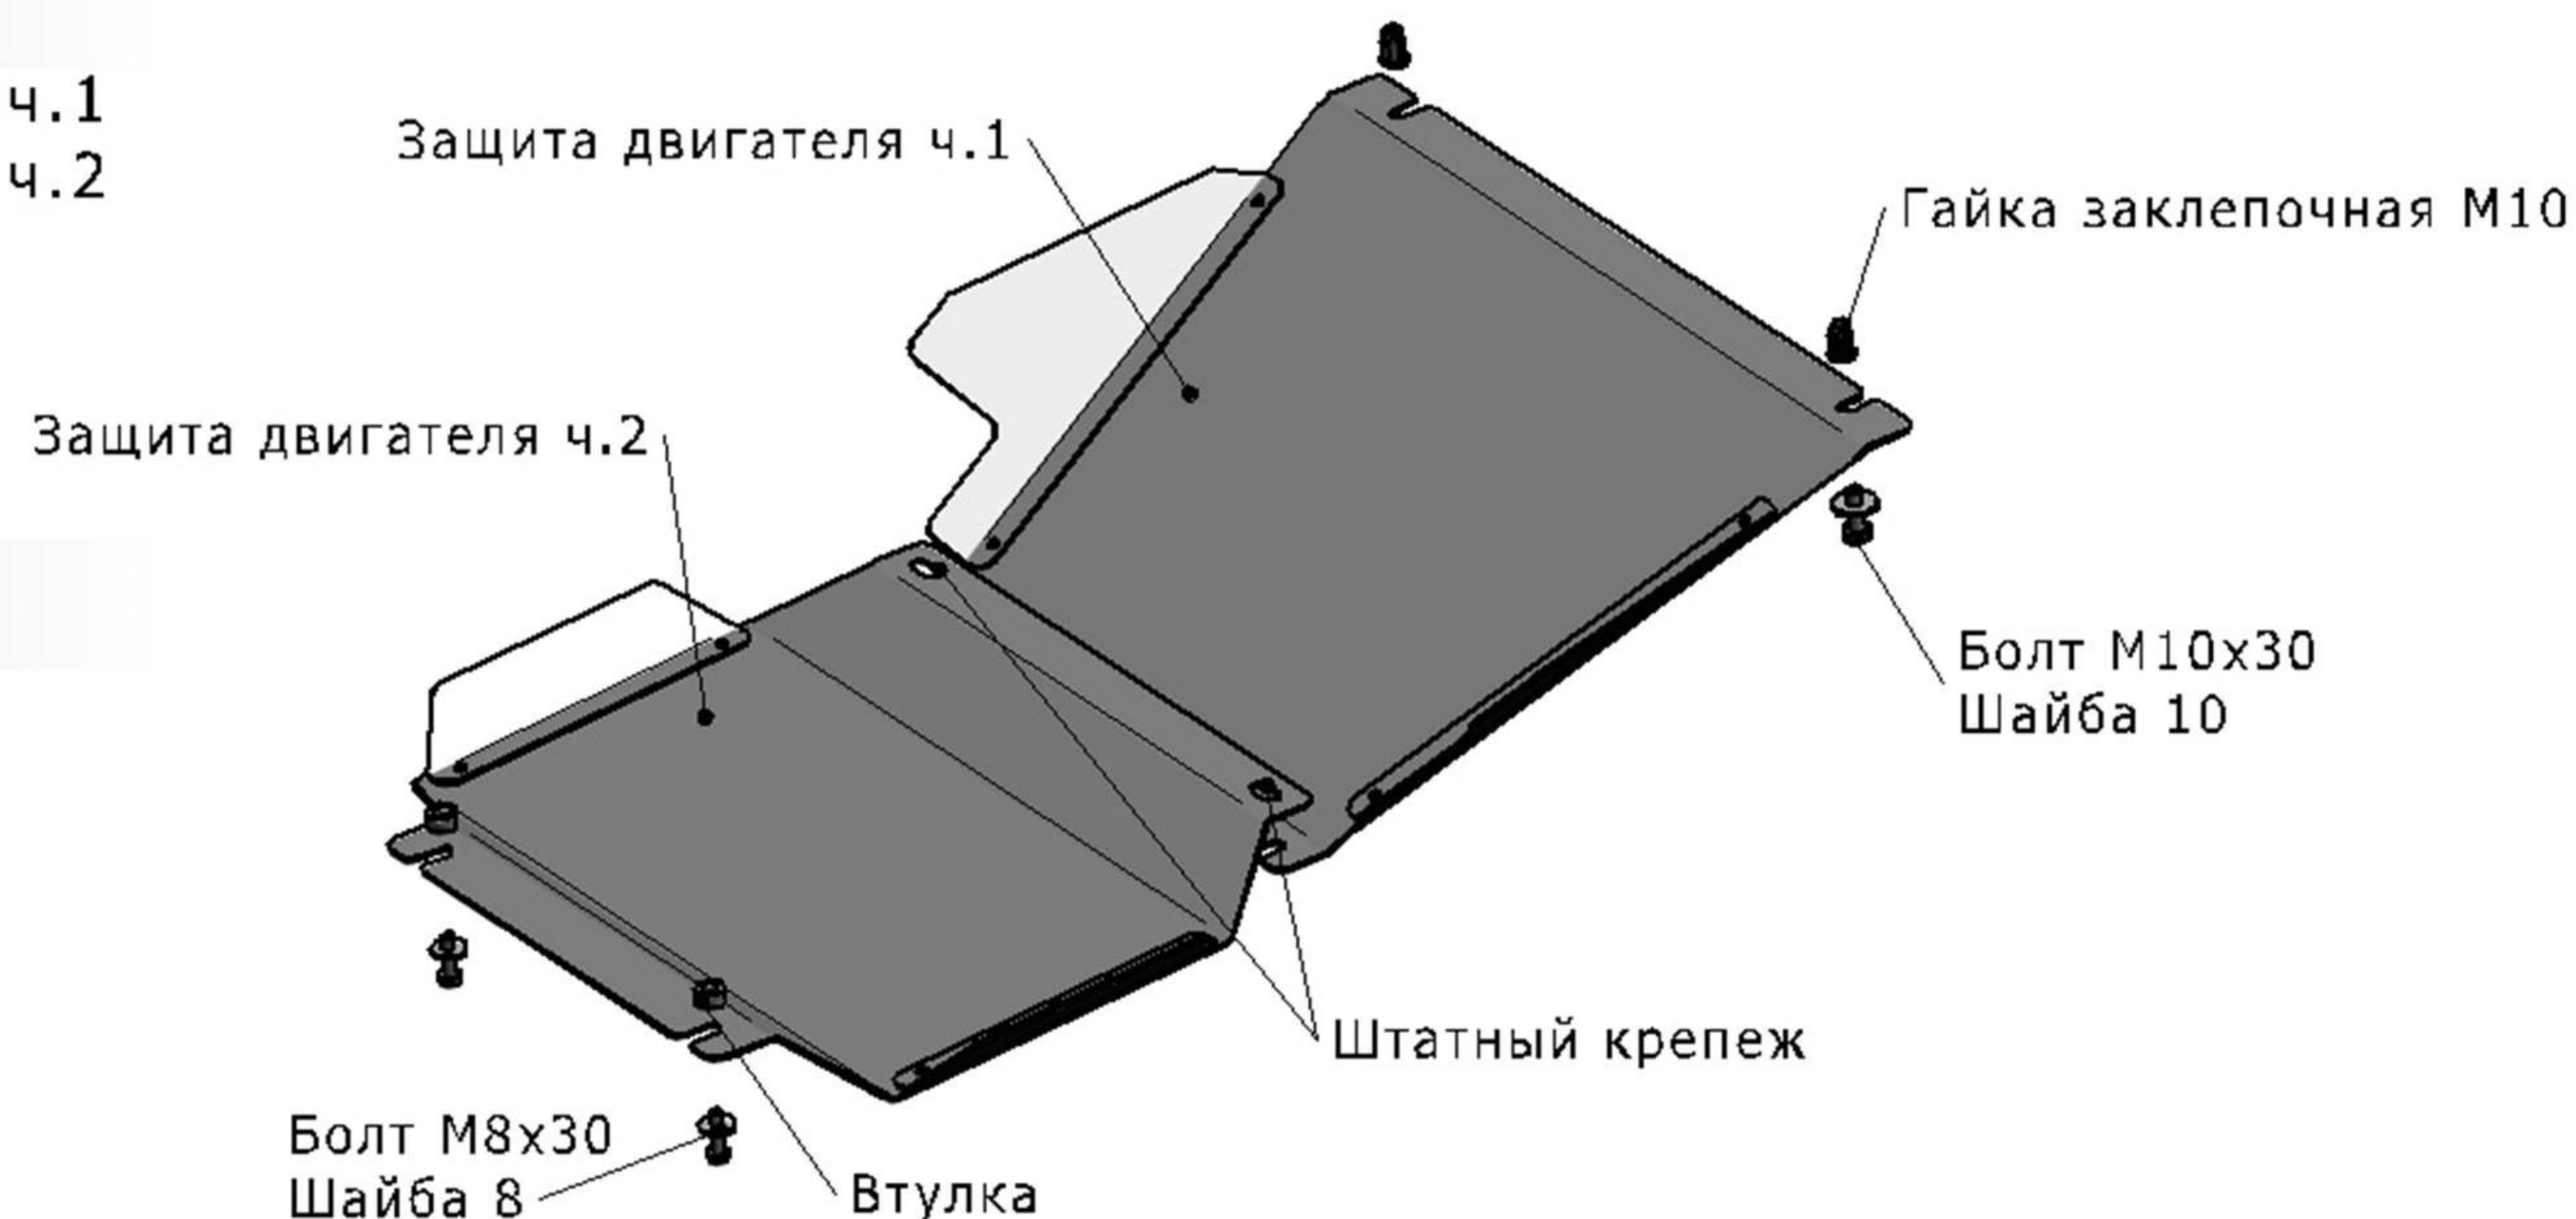

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить защиту КПП к штатным точкам крепления спереди и через втулки h=10 мм болтами М8х30 сзади.
3. Приложить защиту двигателя к месту установки, для определения точек крепления спереди.
4. Рассверлить намеченные точки до  $\varnothing$  12 мм. Установить гайки заклепочные М10. Установка производится специальным инструментом.

5. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

*авто*  
**БРОНЯ**