

HYUNDAI CRETA

Артикул: Алюминий 333.02362.1 Защита редуктора


Привод: 4WD
Год выпуска: 2016-
Объем двигателя: 1,6; 2,0
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х20.....	4 Шт.
2.Болт М8х90.....	2 Шт.
3.Болт М10х60.....	2 Шт.
4.Шайба 8.....	4 Шт.
5.Шайба 10.....	2 Шт.
6.Гайка закладная М8.....	2 Шт.
7.Гайка закладная М10.....	2 Шт.
8.Кронштейн левый.....	1 Шт.
9.Кронштейн правый.....	1 Шт.
10.Защита.....	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Установить гайки закладные М8 над отверстиями в заднем подрамнике и закрепить к ним кронштейны левый и правый болтами М8х90. Не затягивать.
- 2.Закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами М8х20.
- 3.Закрепить заднюю часть защиты к заднему подрамнику болтами М10х60 и гайками закладными М10.
- 4.Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

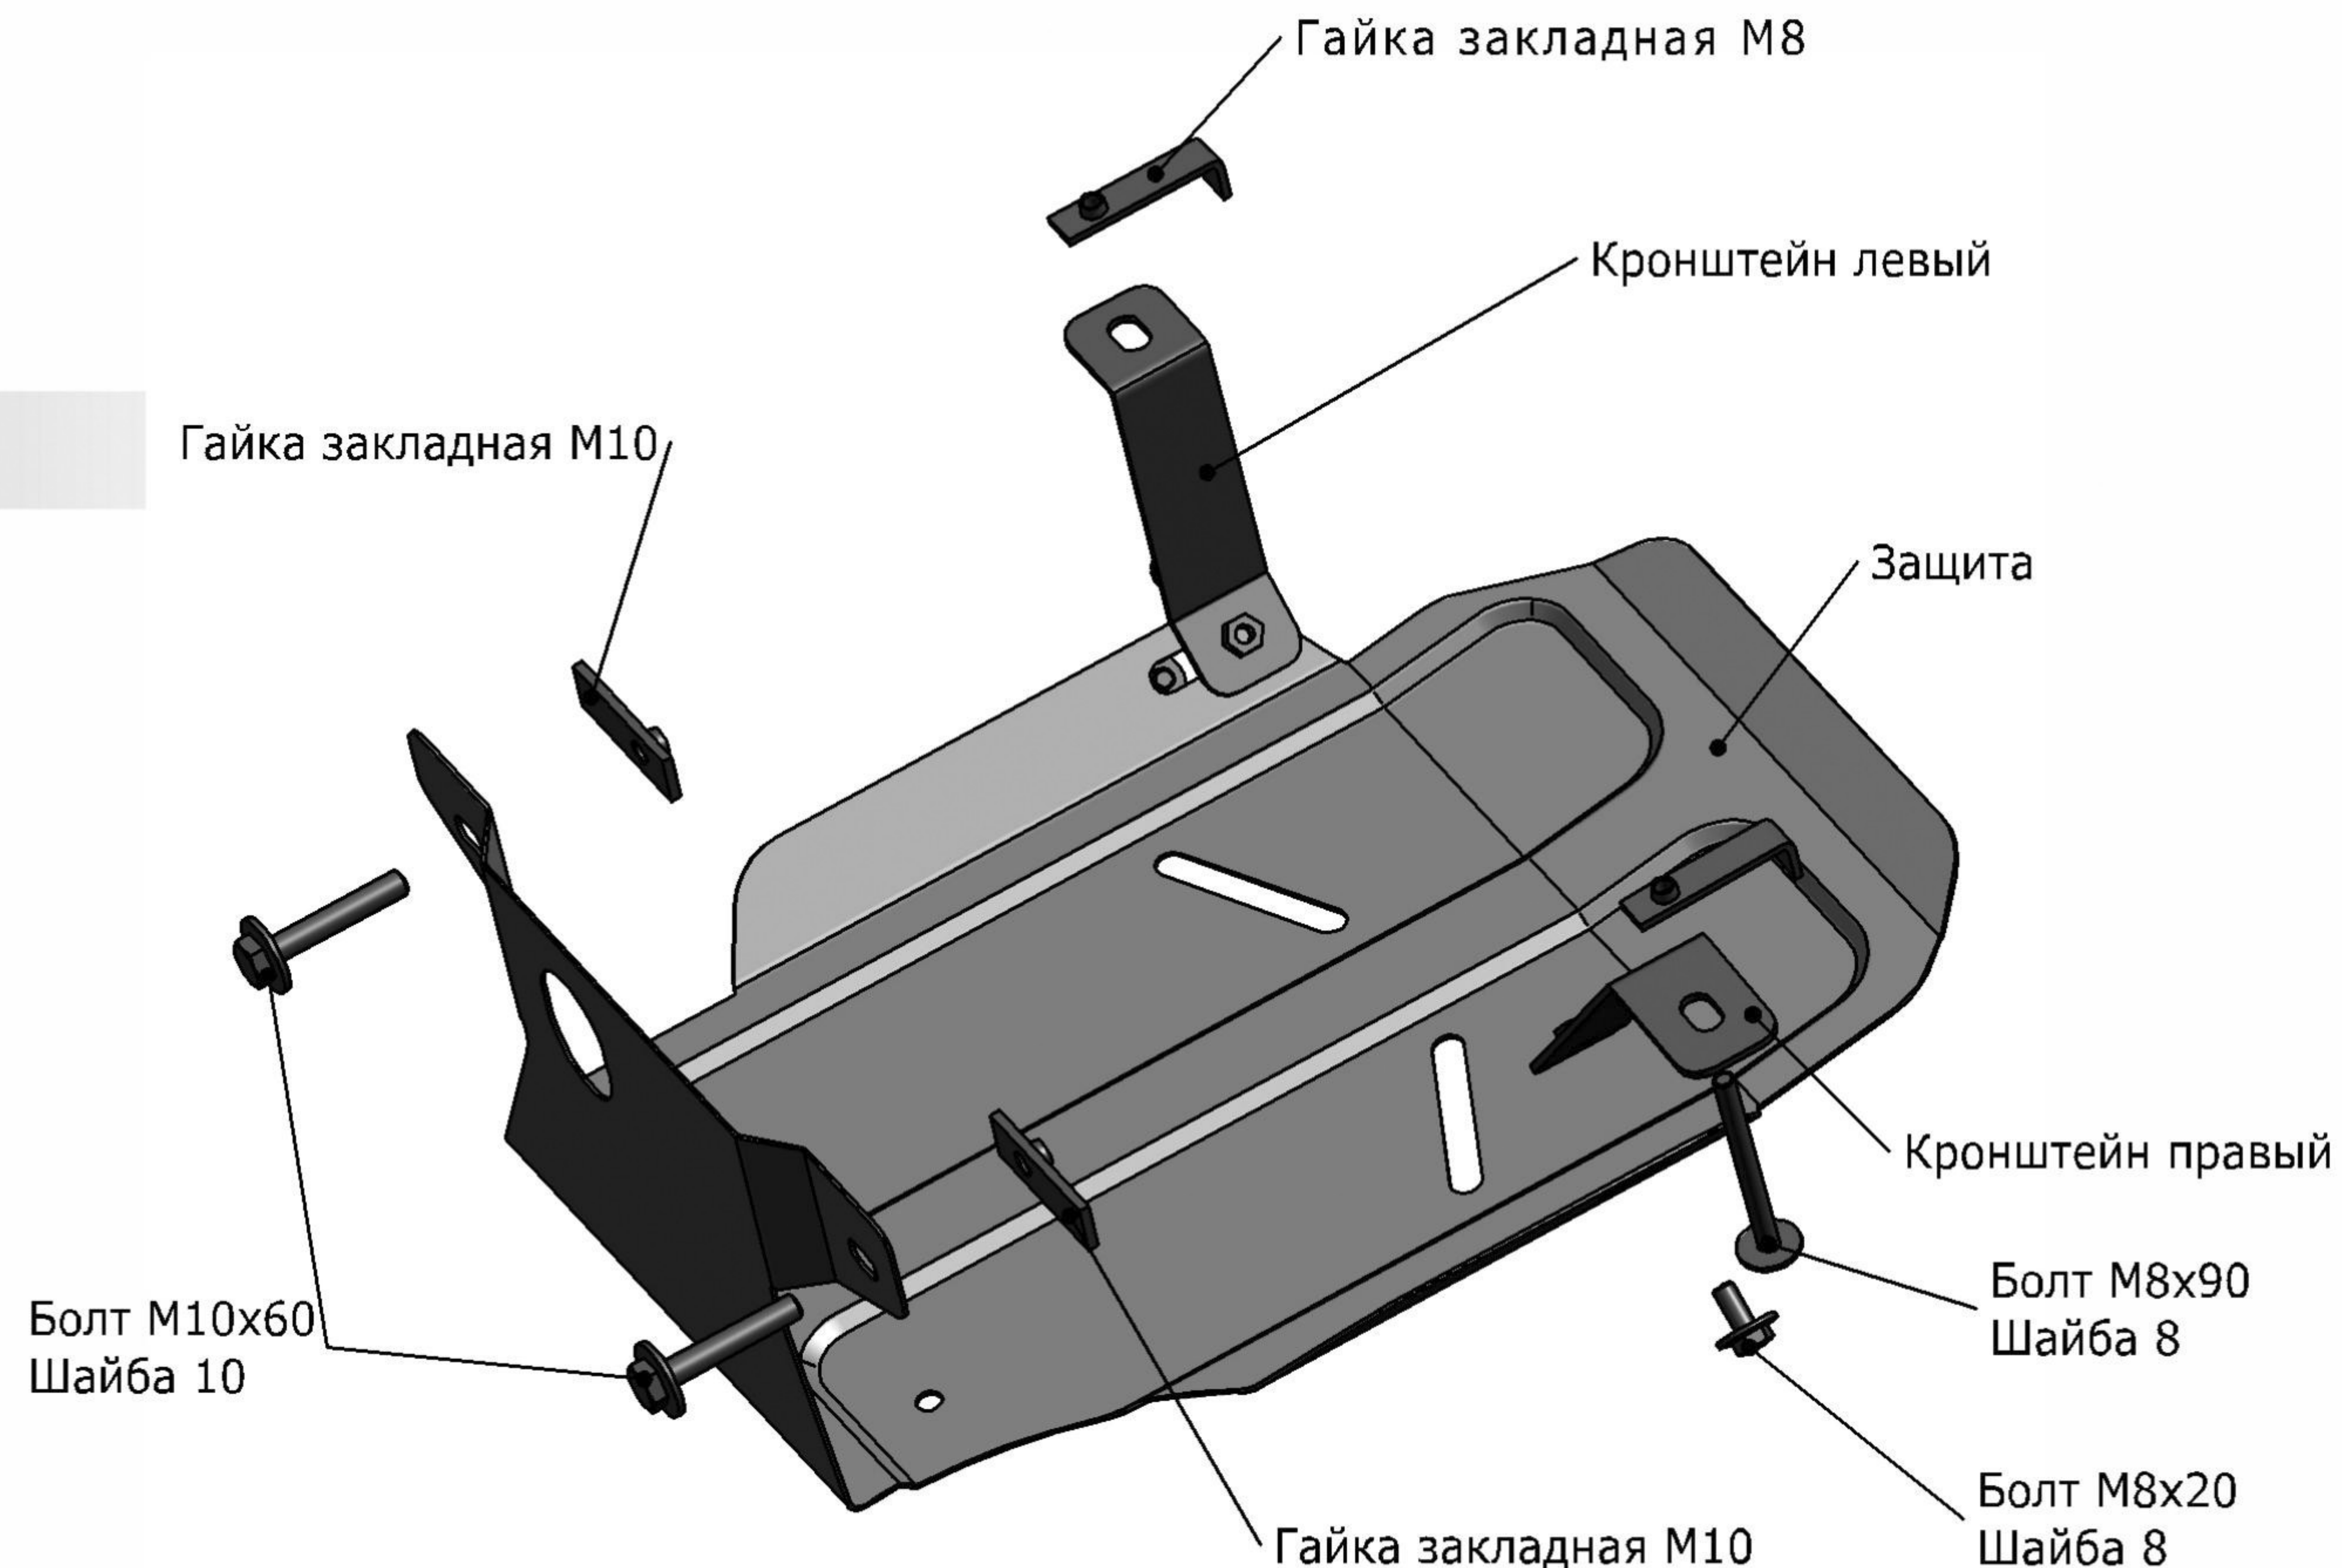

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

авто
БРОНЯ