

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите


CHEVROLET LACETTI

Артикул: Сталь 111.01004.3 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2013
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х14.....	2 Шт.
2. Болт М10х40.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	4 Шт.
5. Втулка h=8 мм.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М8х50.....	2 Шт.
7. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
8. Заглушка.....	1 Шт.
9. Защита.....	1 Шт.

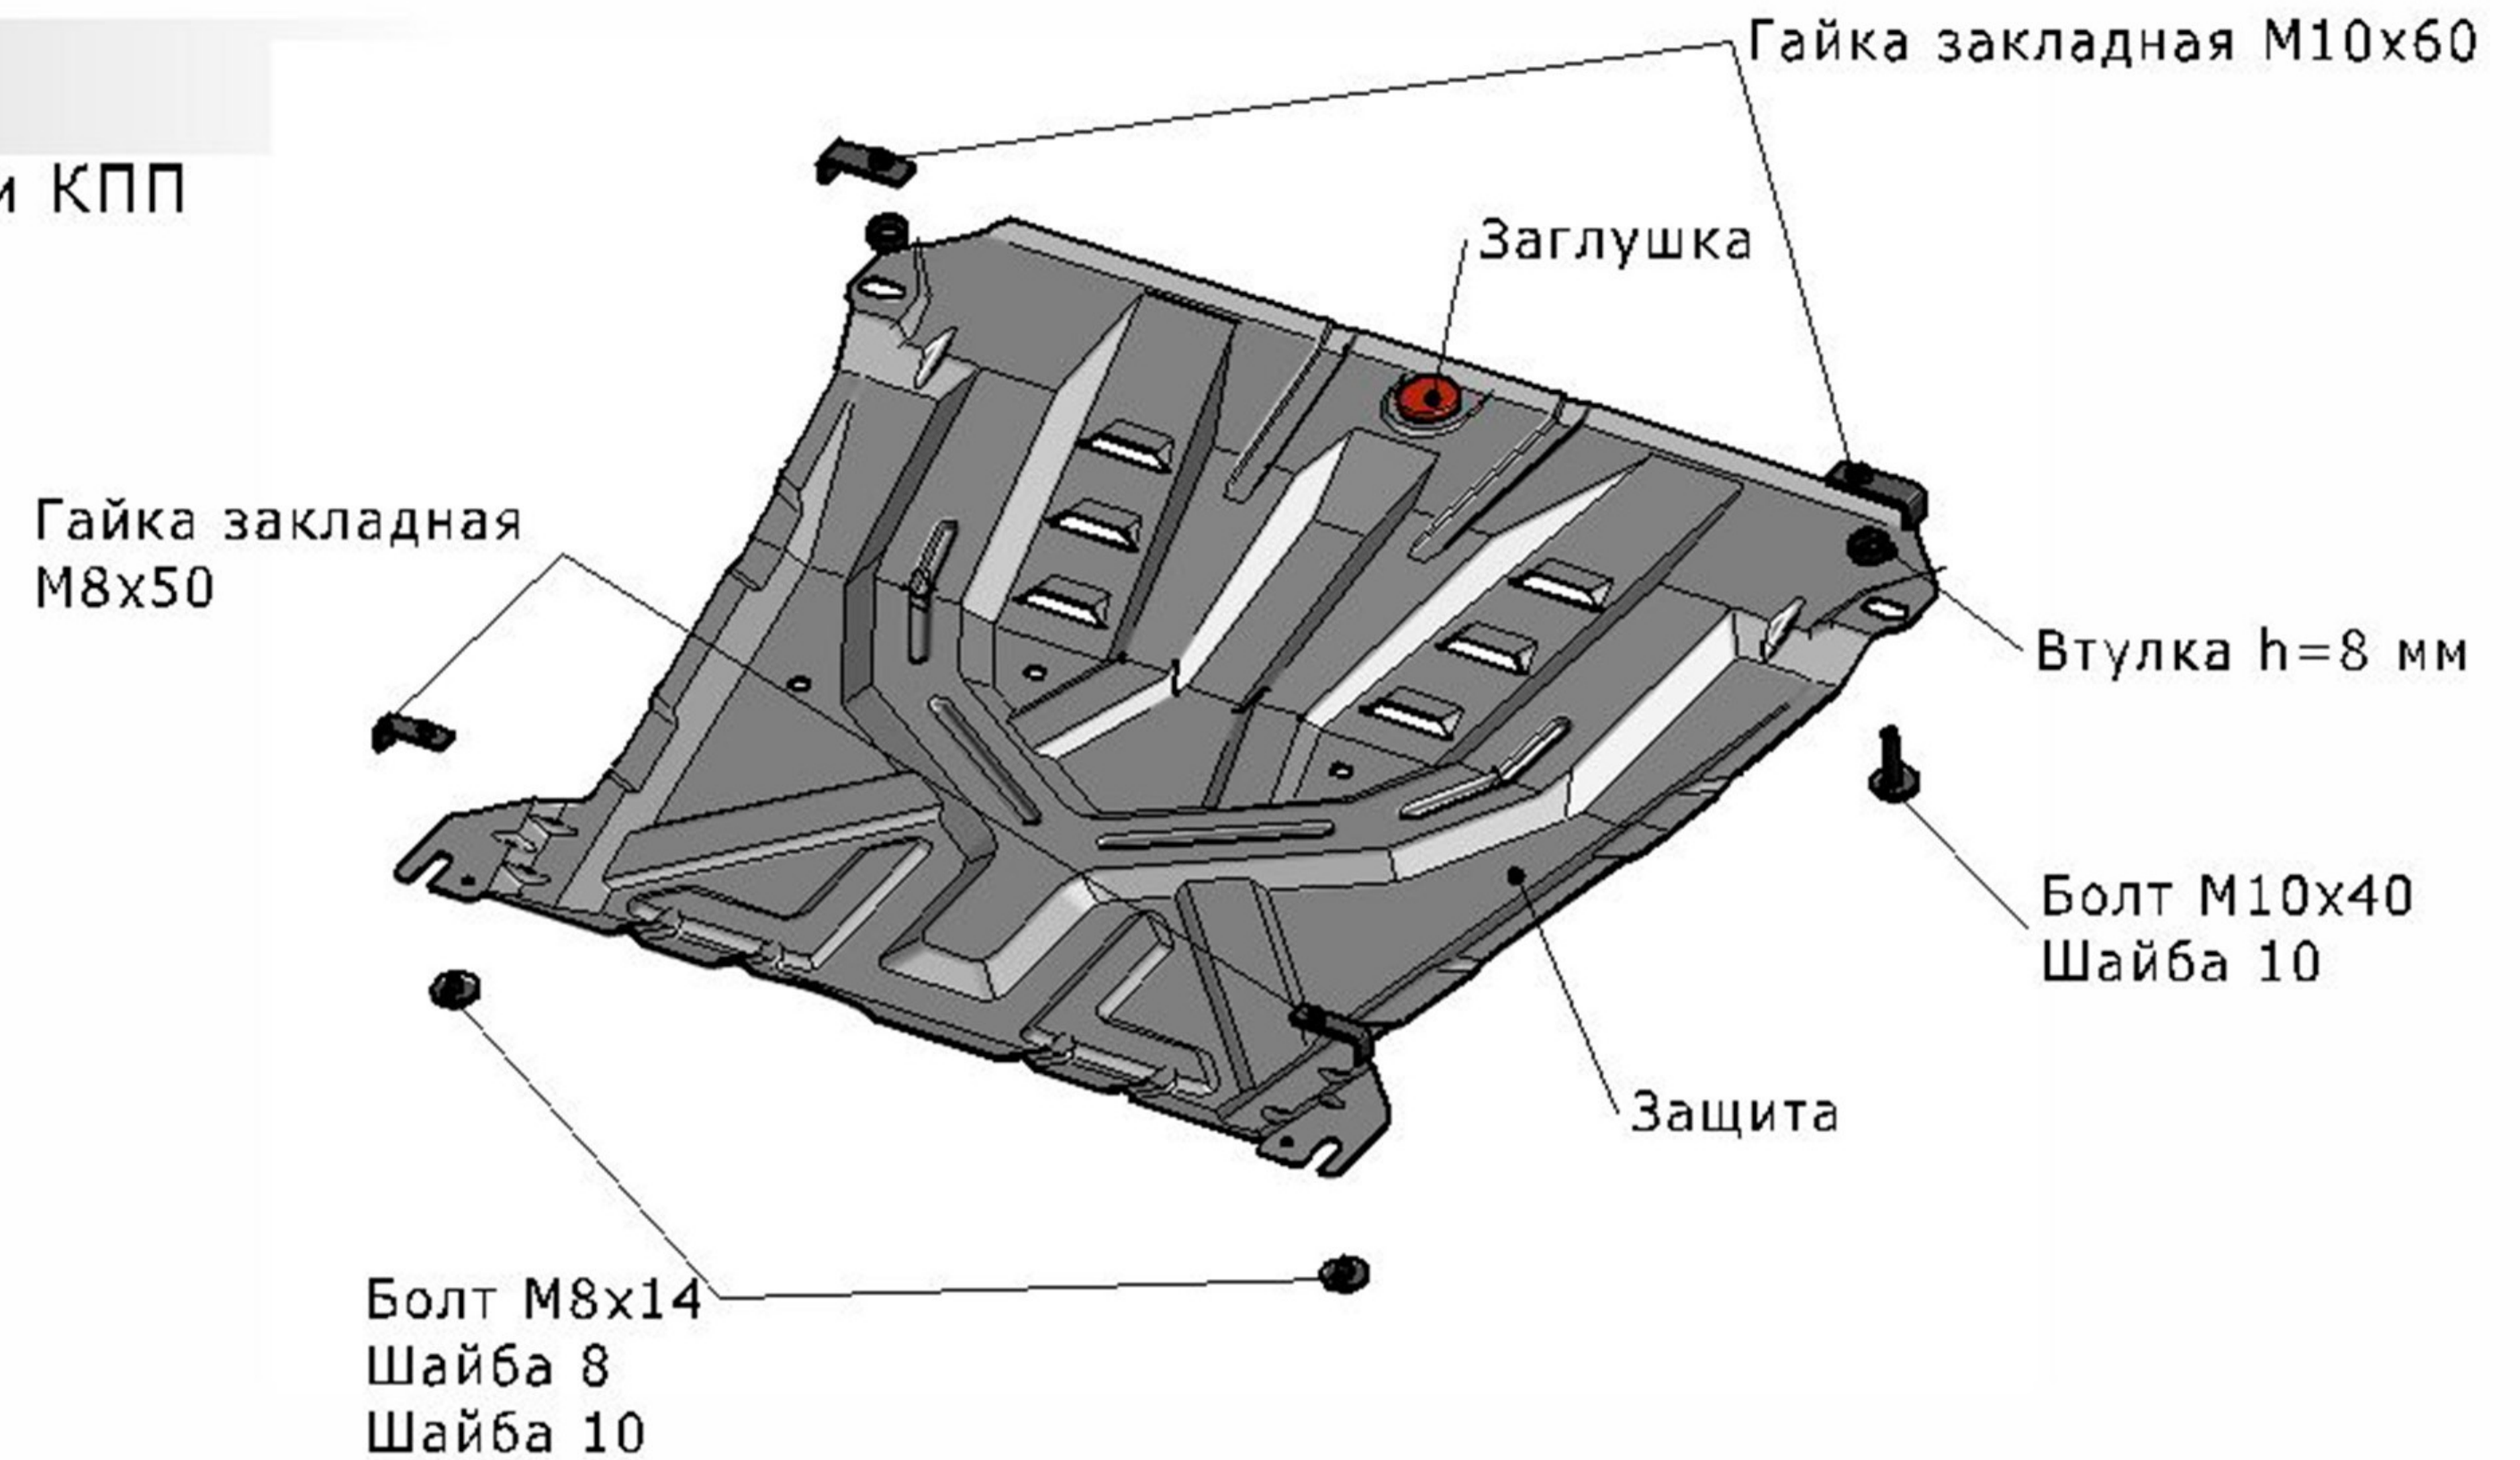

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М8х50 в отверстия подрамника и вернуть в них болты М8х14 на несколько оборотов.
2. Установить гайки закладные М10х60 на балке радиатора.
3. Завести заднюю часть защиты на установленные болты М8х14. Переднюю часть защиты закрепить болтами М10х40 к установленным гайкам закладным М10х60 через втулки h=8 мм.
4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

авто
БРОНЯ