

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Geely	Emgrand SS11	2023-	1,5	FWD	МКПП
Geely	Emgrand SS11	2023-	1,5	FWD	АКПП

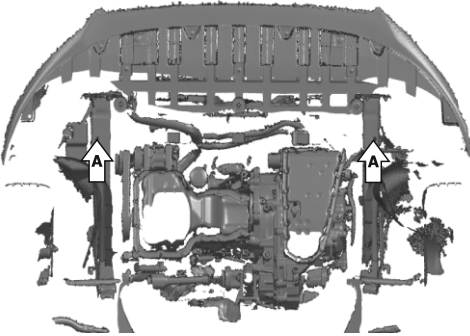
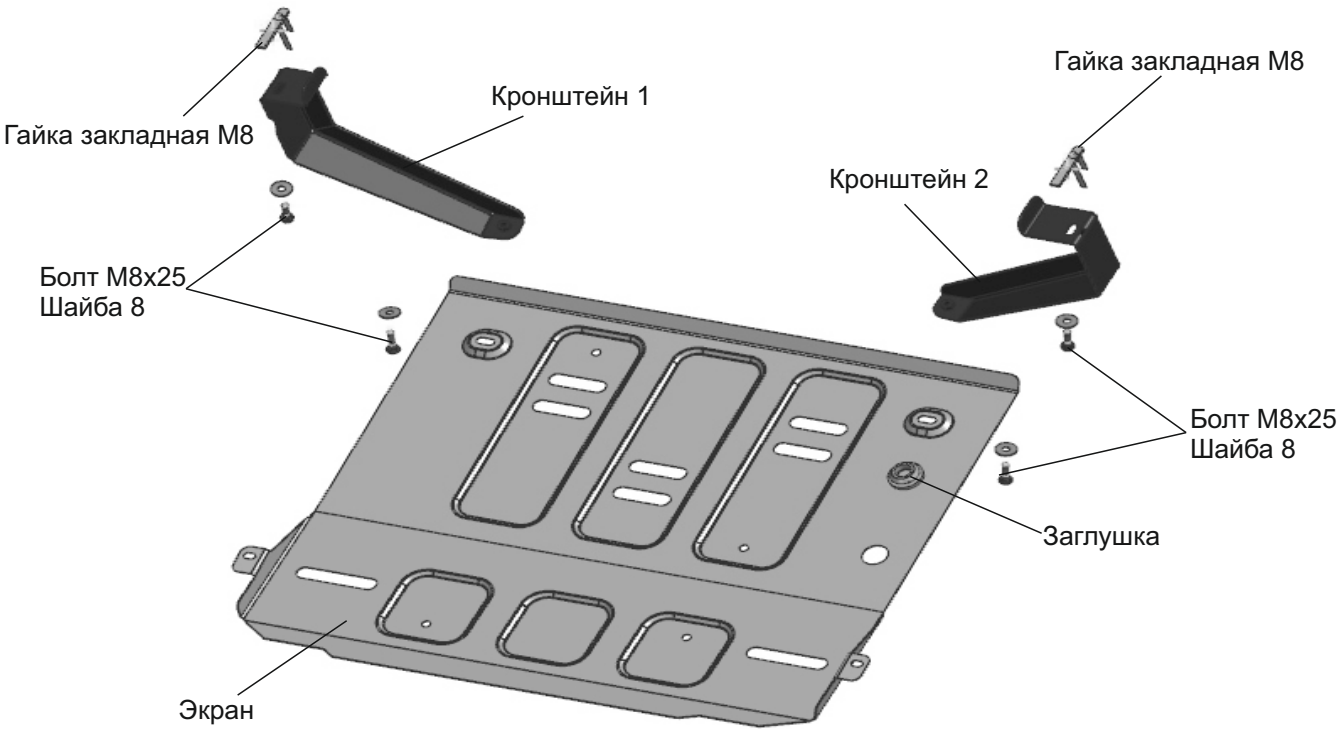


Рис .1

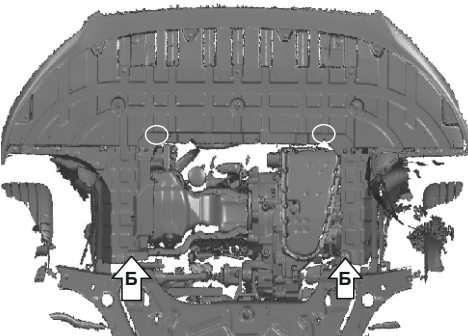


Рис .2

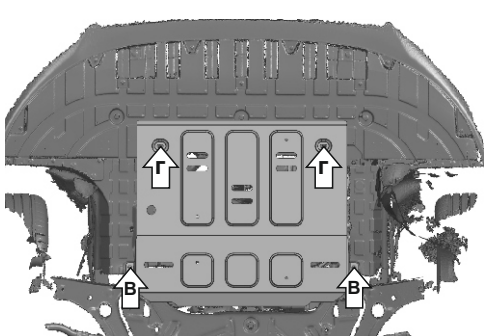


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные M8 в отверстия (А) (рис.1).
3. В позициях (А) установить кронштейны: закрутить болты M8x25 с шайбами 8 в гайки закладные M8 через пазы в кронштейнах. Затянуть резьбовые соединения.
4. Приложить пыльник, отметить положение кронштейнов (пример рис.2). Сделать отверстия под кронштейны.
5. Установить пыльник на штатные точки крепления. Убрать штатный крепеж в точках (Б) (рис.2).
6. Установить защиту: заднюю часть защиты закрепить штатным крепежом в позициях (В), переднюю часть защиты закрепить в позициях (Г) болтами M8x25 и шайбами 8 (рис.3).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	4 шт.	24 Нм
Гайка закладная 8	2 шт.	
Заглушка	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Шайба 8	4 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43