RENAULT DUSTER/NISSAN TERRANO

Артикул: 333.4704.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2011-/2014-
Объем двигателя: 1,6; 2,0
Тип КПП: Все

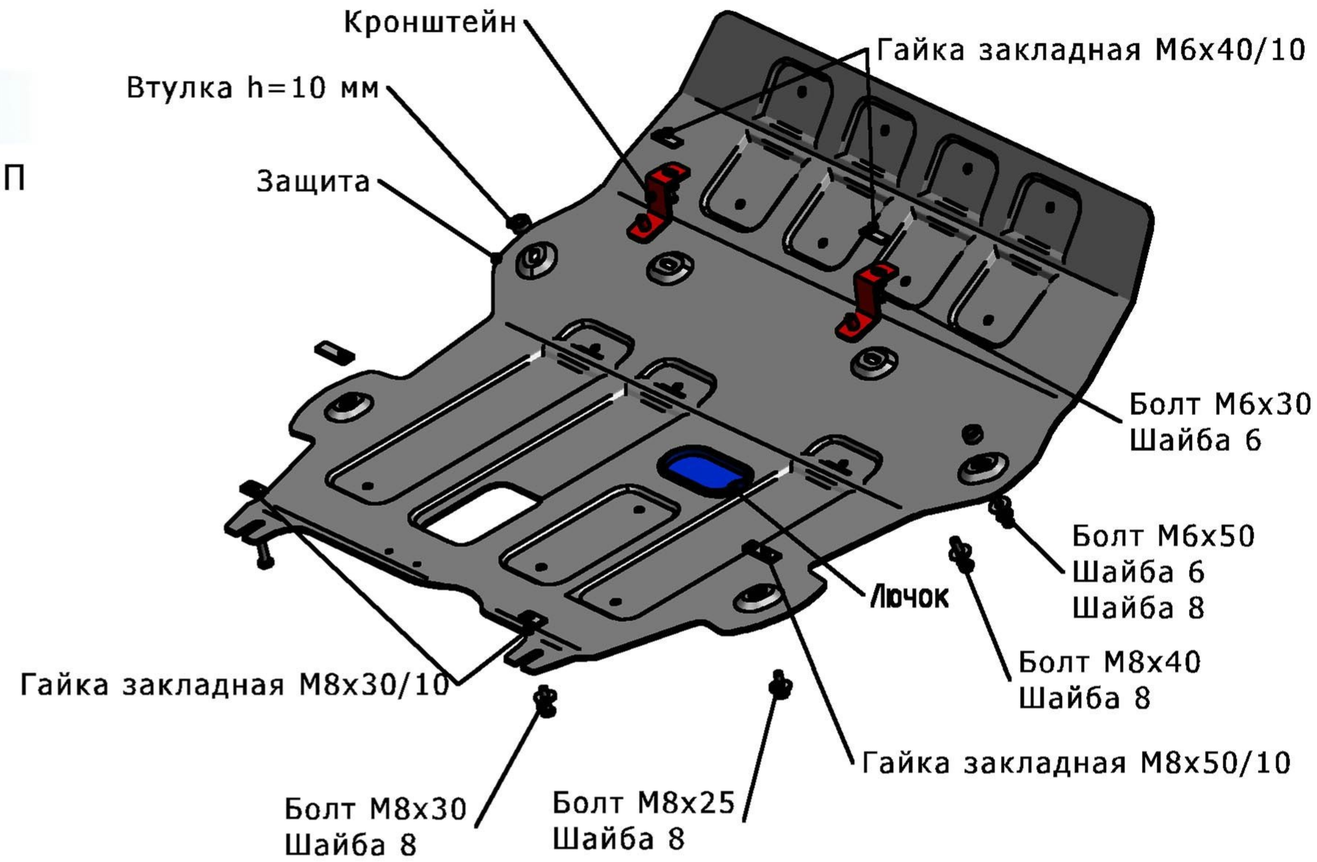

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M6x30	2 шт.
2.Болт M6x50	2 шт.
3.Болт M8x25	2 шт.
4.Болт M8x30	2 шт.
5.Болт M8x40	2 шт.
6.Шайба 6	4 шт.
7.Шайба 8	8 шт.
8.Гайка закладная M6x40/10	2 шт.
9.Гайка закладная M8x30/10	2 шт.
10.Гайка закладная M8x50/10	2 шт.
11.Втулка h=6 мм	2 шт.
12.Кронштейн	2 шт.
13.Лючок	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1.Снять штатную защиту двигателя.

2.Установить гайки закладные M8x30/10 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты M8x30 на несколько оборотов.

3.Установить гайки закладные M8x50/10 над отверстиями в боковой части подрамника.

4.Установить гайки закладные M6x40/10 над отверстиями в передней части подрамника и закрепить к ним кронштейны болтами M6x30.

5.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты M8x30, переднюю часть защиты закрепить болтами M6x50 через втулки h=10 мм к штатным резьбовым отверстиям. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленным кронштейнам болтами M8x40. Закрепить среднюю часть защиты болтами M8x25 к установленным гайкам закладным M8x50/10.

6. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).

Использование пневмоинструмента запрещено.

Замена масла без снятия защиты возможна на автомобилях с объёмом двигателя 1,6 и 2,0.

RIVAL
www.rivalauto.com