
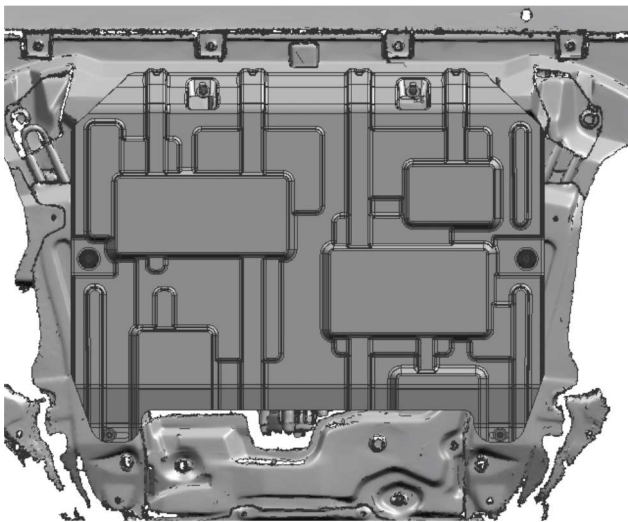
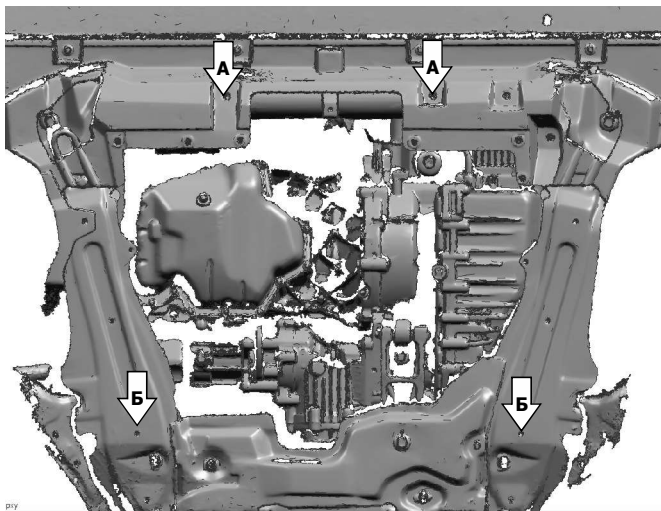


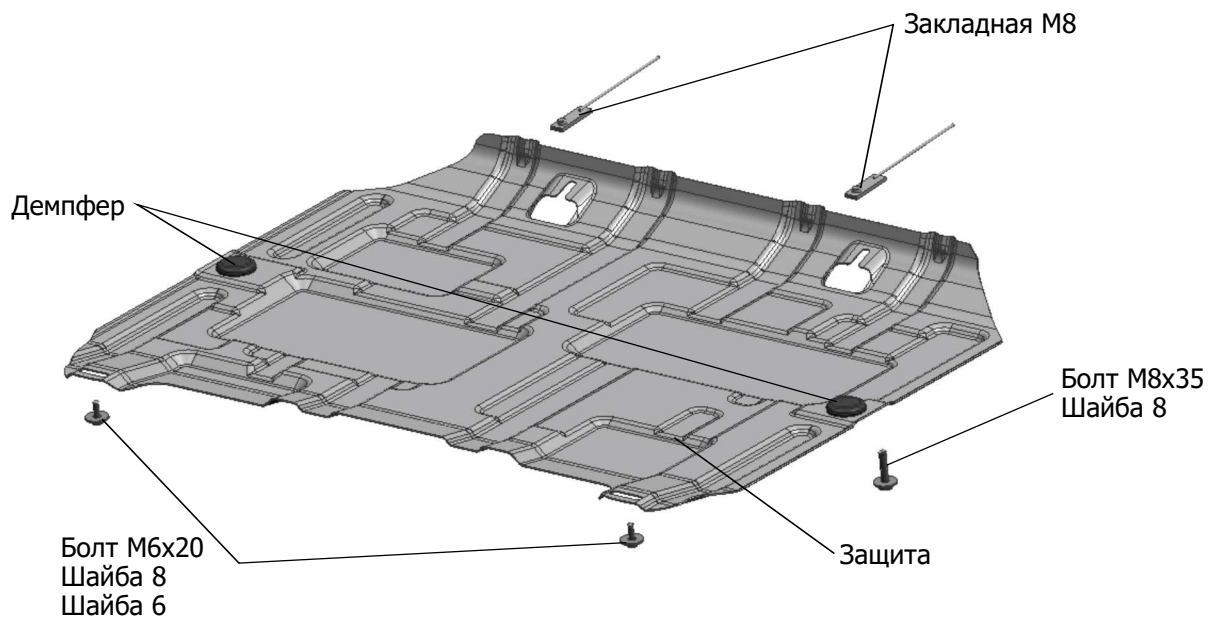

Инструкция по установке:

1. Снять штатный Пыльник
2. Установить (А) Закладные М8, вкрутить в них болты М8х35 на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: завести переднюю часть на болты М8х35, заднюю часть закрепить (Б) болтами М6х20.
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х35	2 шт	24 Нм
Болт М6х20	2 шт	9.8 Нм
Закладная М8	2 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 6	2 шт	
Шайба 8	4 шт	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Haval	F7	2019-2022	1,5	FWD	РКПП
Haval	F7	2019-2022	1,5	4WD	РКПП
Haval	F7	2019-2020	2,0	FWD	РКПП
Haval	F7	2019-2022	2,0	4WD	РКПП
Haval	F7	2022-2024	1,5	FWD	РКПП
Haval	F7	2022-2024	1,5	4WD	РКПП
Haval	F7	2022-2024	2,0	4WD	РКПП
Haval	F7x	2020-2022	1,5	FWD	РКПП
Haval	F7x	2020-2022	1,5	4WD	РКПП
Haval	F7x	2019-2022	2,0	FWD	РКПП
Haval	F7x	2019-2022	2,0	4WD	РКПП
Haval	F7x	2022-	1,5	FWD	РКПП
Haval	F7x	2022-	1,5	4WD	РКПП
Haval	F7x	2022-	2,0	4WD	РКПП