


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кронштейн капота.....	2 шт.	Шайба 6.....	4 шт.
Кронштейн крыла.....	2 шт.	Болт М6х20.....	4 шт.
Амортизатор 095381.....	2 шт.	Руководство по установке.	1 шт.
Закладная	2 шт.		

Схема установки

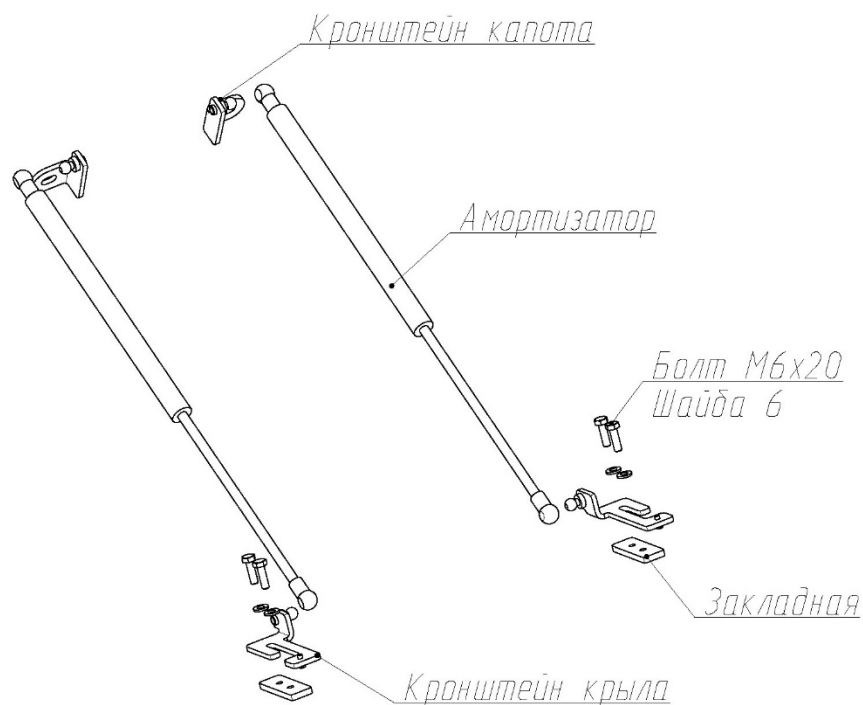

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Suzuki Jimny IV (2018-)

Артикул: USUJIM011



УСТАНОВКА



Рис.1

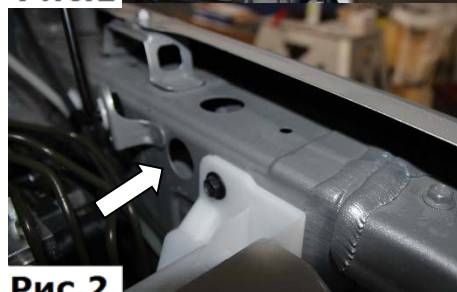


Рис.2



Рис.3

1. Открутить нижний болт крепления капота торцевой головкой №12. Установить кронштейн капота. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм (Рис.1).

2. Через указанное отверстие поместить закладную внутрь силового элемента (Рис.2).

3. Закрутить болты М6 с шайбами 6 в закладную на несколько оборотов (Рис.3).



Рис.4

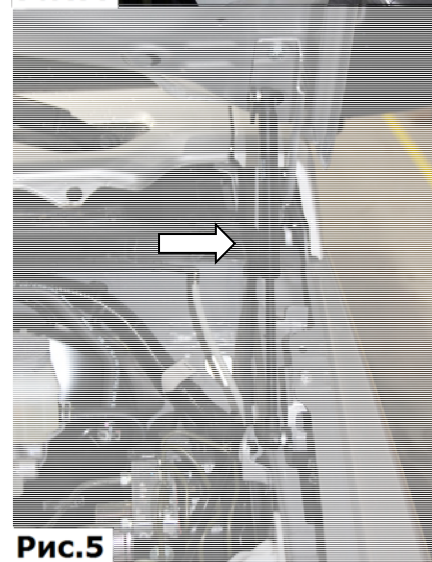


Рис.5

4. Продеть болты М6 с шайбами 6 в паз кронштейна. Расположить кронштейн, попав в технологическое отверстие штифтом и сдвинув его в сторону лобового стекла. Затянуть болты М6 гаечным ключом №10 (Рис. 4).

5. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

6. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

7. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.6).

8. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями, а также отсутствие касания амортизаторов и элементов кузова. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!