



## ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

# Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Volkswagen Jetta 2014.

## Используемый инструмент.



Время монтажа  
10 минут



Баллонный  
ключ



Шуруповерт,  
сверло Ø 8 мм  
и Ø 4 мм



Пластиковый  
фиксатор из  
комплекта поставки  
(Ø 8 мм)




Штатные саморезы




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат; используя баллонный ключ, открутите гайки и снимите колесо.

1

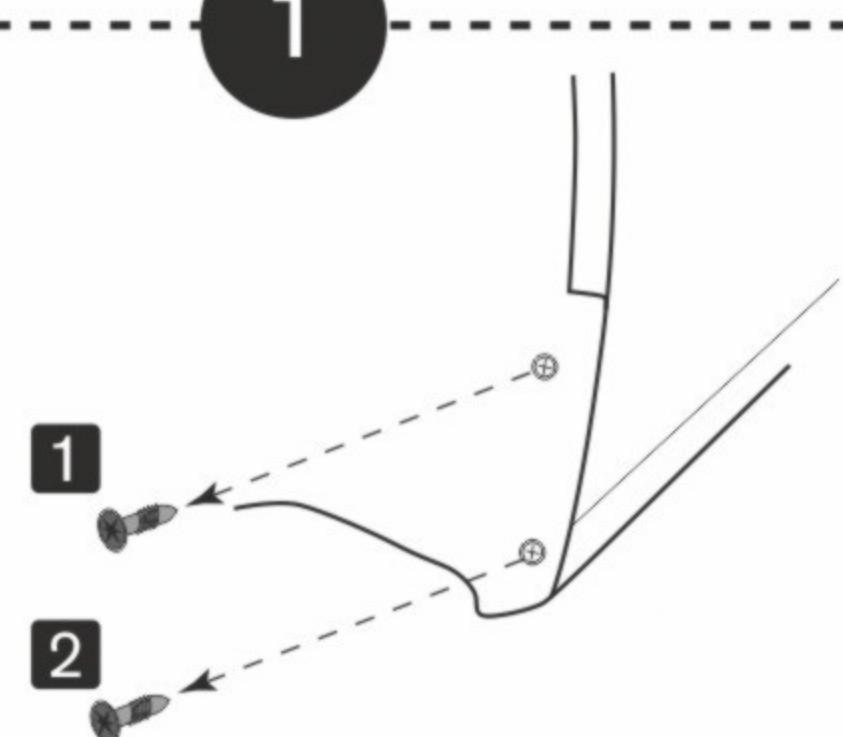


Используя шуруповерт, произведите демонтаж штатных саморезов в точках 1 и 2.

2

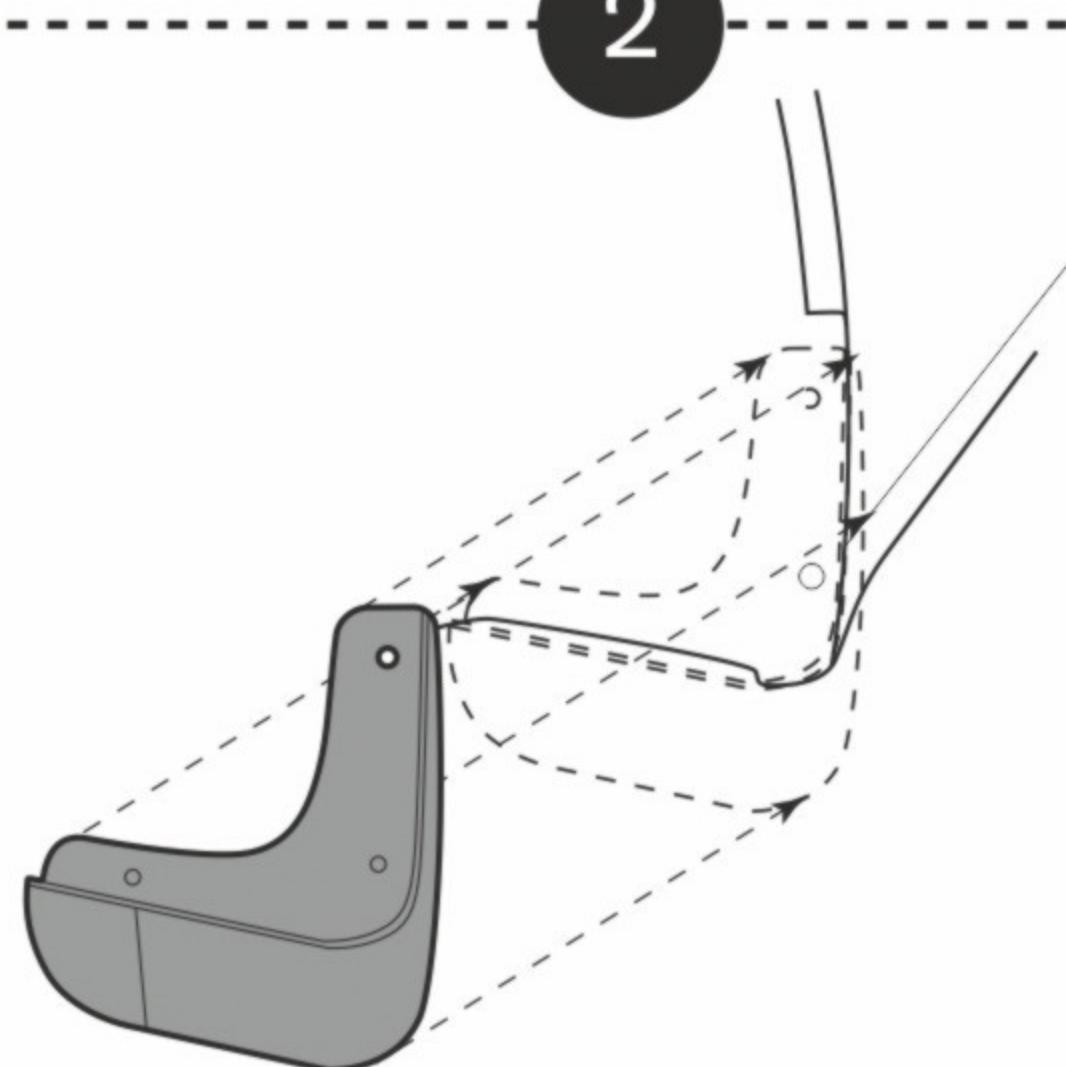


3

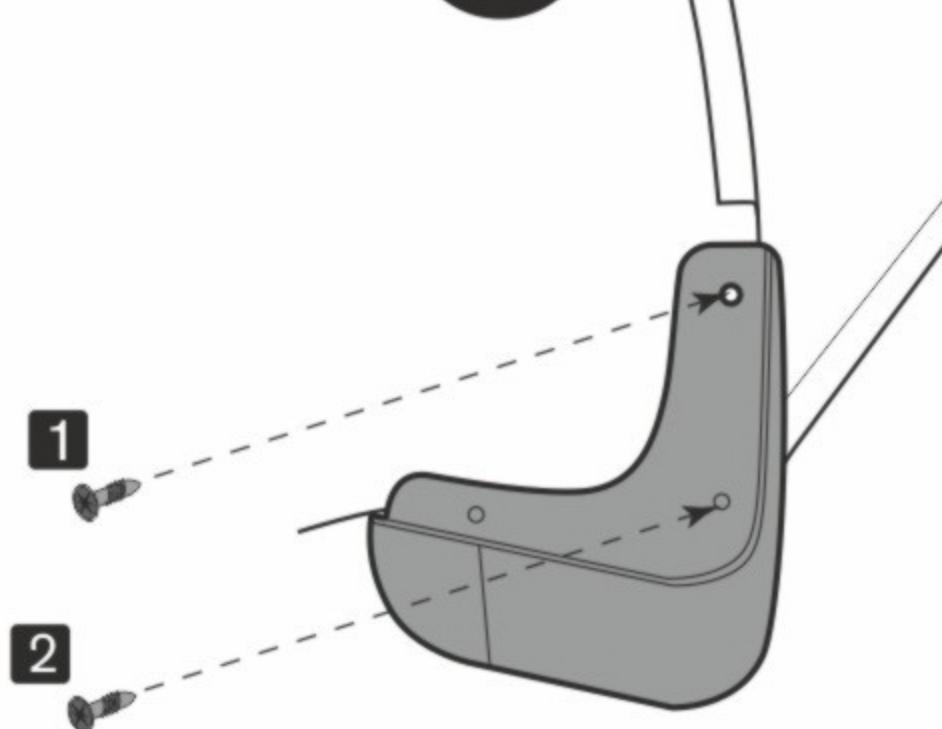


Используя шуруповерт с насадкой T20, установите штатный саморез в точке 1. В точке 2, используя шуруповерт со сверлом Ø 4 мм, просверлите отверстие и установите штатный саморез.

4

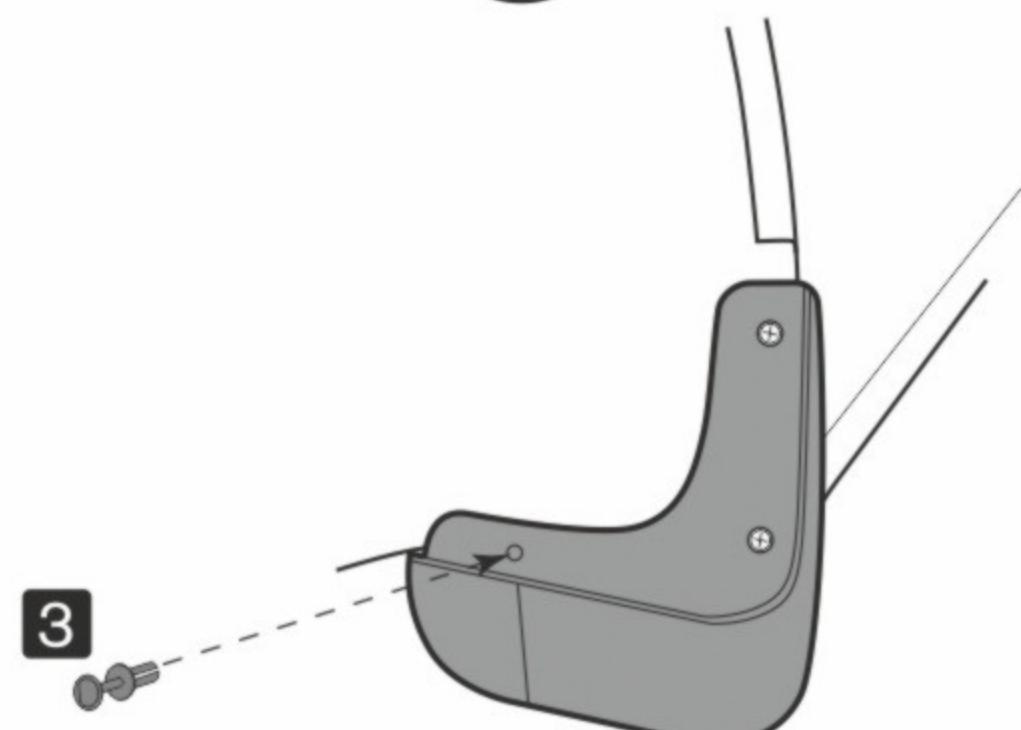

5

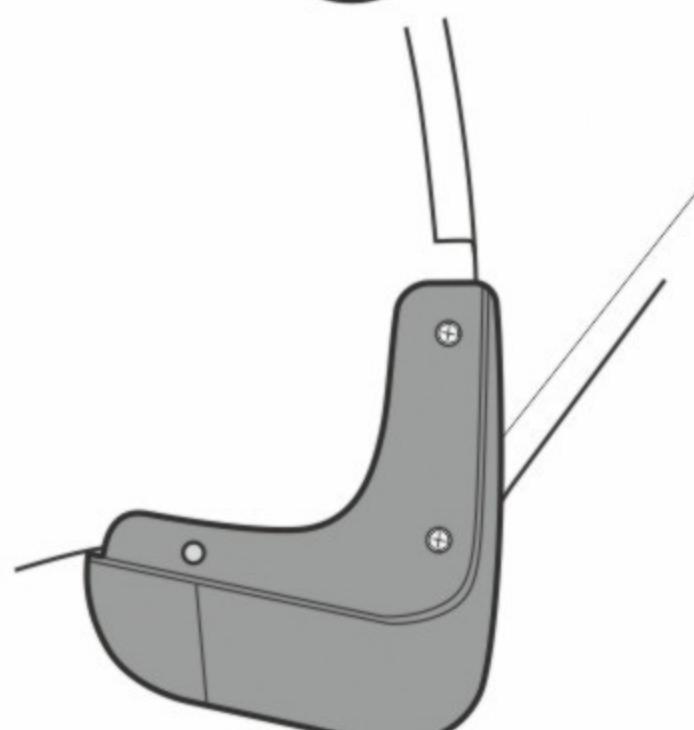

Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки.

Используя шуруповерт со сверлом Ø 8 мм, просверлите отверстие в точке 3. Установите пластиковый фиксатор из комплекта поставки.

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.