
111.1945.1/333.1945.1



МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	тип кпп	ТИП ПРИВОДА
Geely	Okavango	2024-	2.0	Робот	ПЕРЕДНИЙ
Закладная	падная М8x70/20 тейн 4 (E)	Гайка 8	Экр. (Кронштей	Кро	нштейн 1 (B) Закладная М8

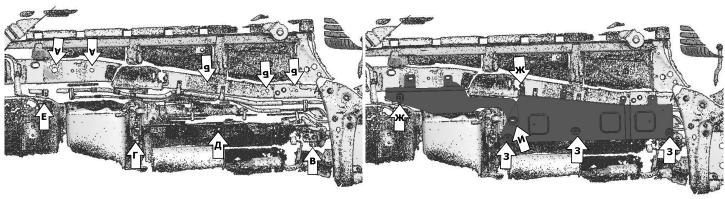

Инструкция по установке:

Инструкция по установке:	Состав изделия:		
1. Установить закладные M8x70/20 в отверстия (A). 2. Установить закладные M8x37/15 в отверстия (Б).	Наименование	Кол-во	Момент затяжки
3. Установить закладные М8 в места (В, Г). 4. Установить кронштейн 1 в месте (В), вкрутив болт М8х20 через шайбу 8 в закладную М8. 6. Установить кронштейн 3 в месте (Г), вкрутив болт М8х20 через шайбу 8 в закладную М8. 7. Установить кронштейн 2 на штатную гайку в месте (Д). 8. Установить кронштейн 4 на штатный болт в месте (Е). 9. Ослабить штатный болт (Ж). 9. Установить экран 1 и экран 2 с помощью болтов М8х20 и шайб 8. Обратите внимание: Открытый паз экрана 1 необходимо завести под штатный болт (Ж), а отверстия экранов в подштамповках (З) должны совпасть с отверстиями установленных кронштейнов. 10. Скрепите экран 1 и экран 2 в отверстии (И) с помощью болта	Болт М8х20 Гайка 8 Закладная М8 Закладная М8х37/15 Закладная М8х70/20 Шайба 8 Экран 1 Экран 2 Кронштейн 1 Кронштейн 2 Кронштейн 3 Кронштейн 4	12 шт. 1 шт. 2 шт. 3 шт. 2 шт. 13 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.	23 Hm 46 Hm

10. окрепите экрап т и окрап 2 в створетии (г., с М8х20, гайки 8 и шайб 8. 11. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.