


ТОУОТА НІLUX

Артикул: Сталь 111.09505.1 Защита топливного бака

Привод: 4WD
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,4TD; 2,8TD
Тип КПП: МКПП; АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	4 Шт.
2. Гайка М8.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
5. Кронштейн.....	1 Шт.

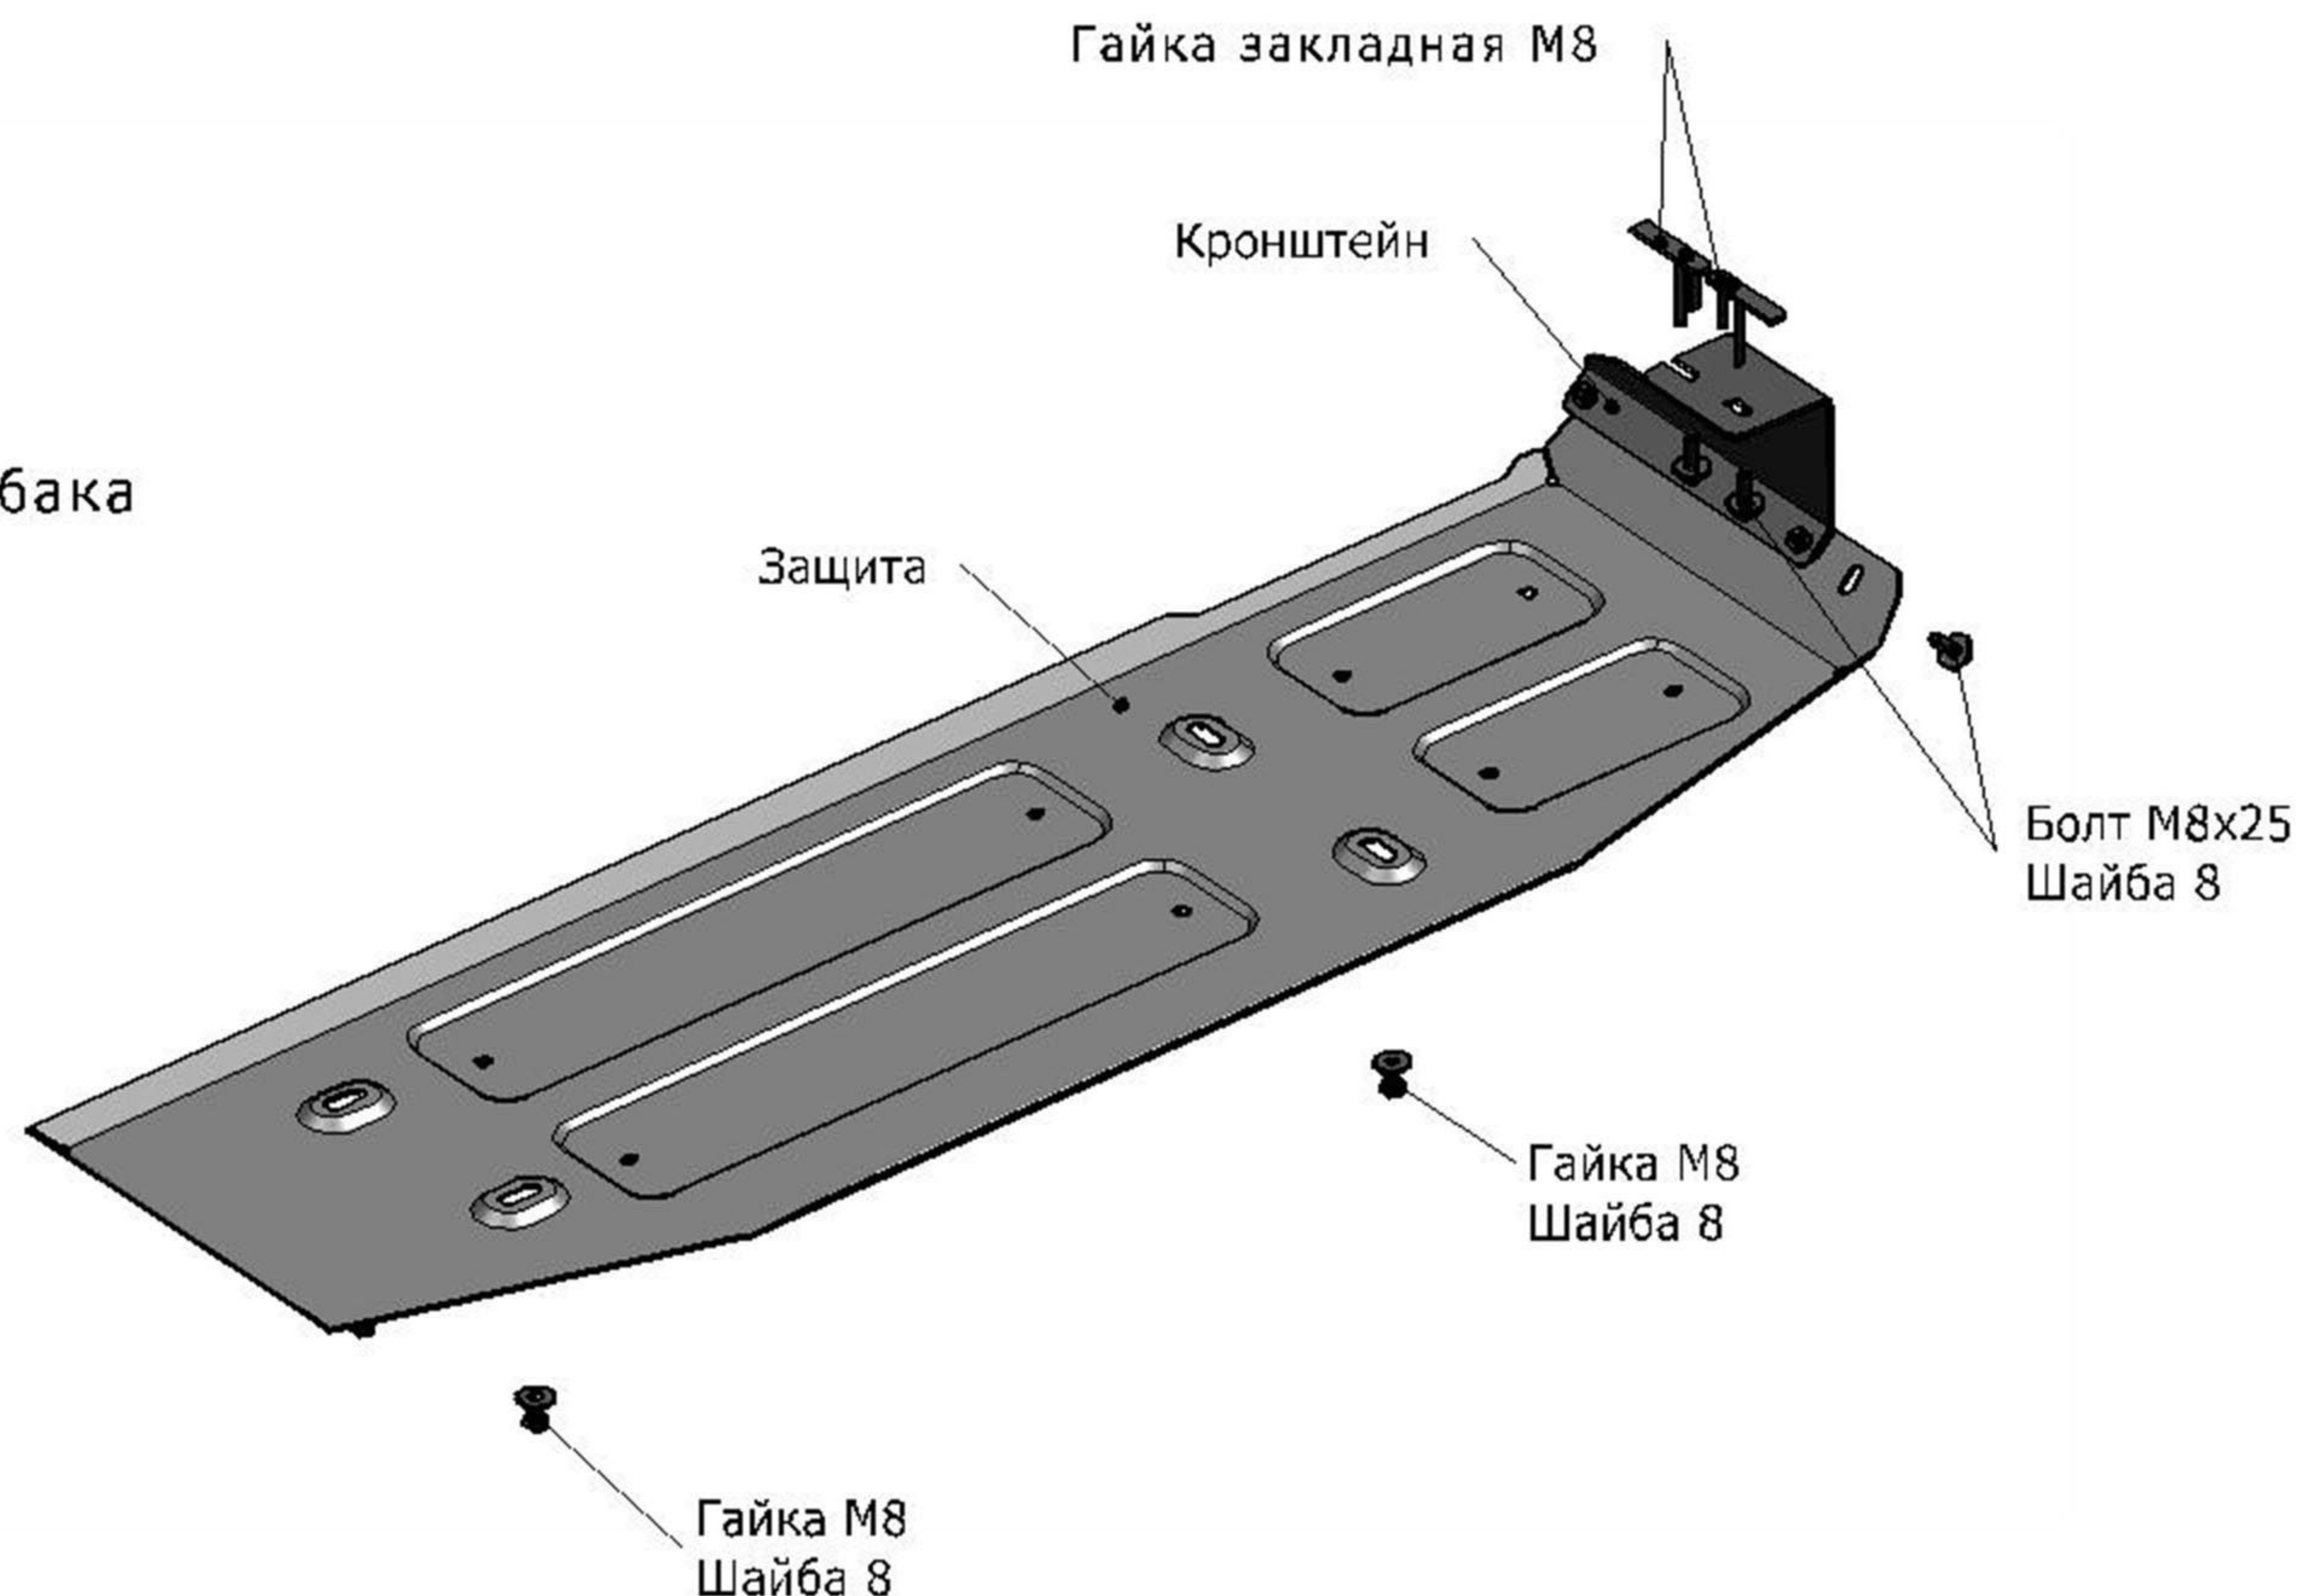

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливного бака.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия рамы автомобиля и зафиксировать их при помощи усов.
3. Вкрутить в левую установленную гайку болт М8х25 на несколько оборотов и надеть на него кронштейн. Закрепить кронштейн болтами М8х25. Не затягивать.
4. Закрепить защиту к штатным шпилькам кронштейнов крепления бака гайками М8 через шайбы 8.
5. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленному кронштейну болтами М8х25.

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

автo
БРОНЯ