


СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х30..... 2 шт.
2. Защита картера..... 1 шт.
3. Шайба 8..... 2 шт.

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	Hilux	2011-2015	2,5d	4WD	МКПП
Toyota	Hilux	2011-2015	3,0d	4WD	АКПП
Toyota	Fortuner	2018-2020	2,7	4WD	МКПП
Toyota	Fortuner	2018-2020	2,7	4WD	АКПП

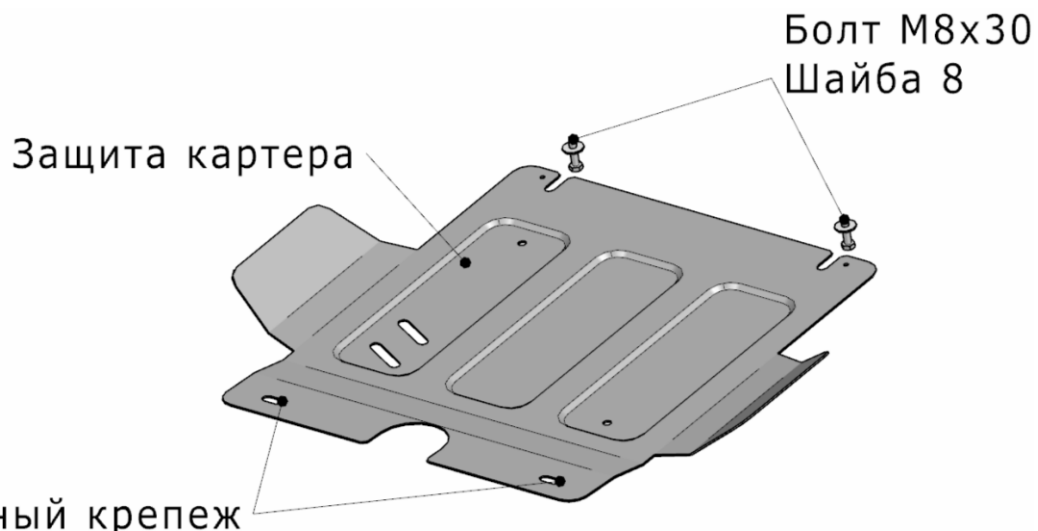

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
 2. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8х30 с шайбами 8 в передние точки крепления.
 3. Установить защиту картера. Переднюю часть завести на вкрученные болты М8х30 с шайбами 8, заднюю часть закрепить на штатный крепеж.
 4. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм