

## CHERY TIGGO 5

Артикул: Сталь 111.00917.1 Защита двигателя и КПП


Кузов: FWD  
Год выпуска: 2014-2016; 2016-  
Объем двигателя: 2,0  
Тип КПП: CVT

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х40.....	4 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Шайба 8.....	4 Шт.
4. Шайба 10.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
6. Втулка h=20 мм.....	4 Шт.
7. Заглушка.....	3 Шт.
8. Защита.....	1 Шт.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х100/20 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х25 на несколько оборотов.
2. Выкрутить 4 болта крепления передней части штатного пыльника двигателя.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х40 через втулки h=20 мм в штатные резьбовые отверстия.

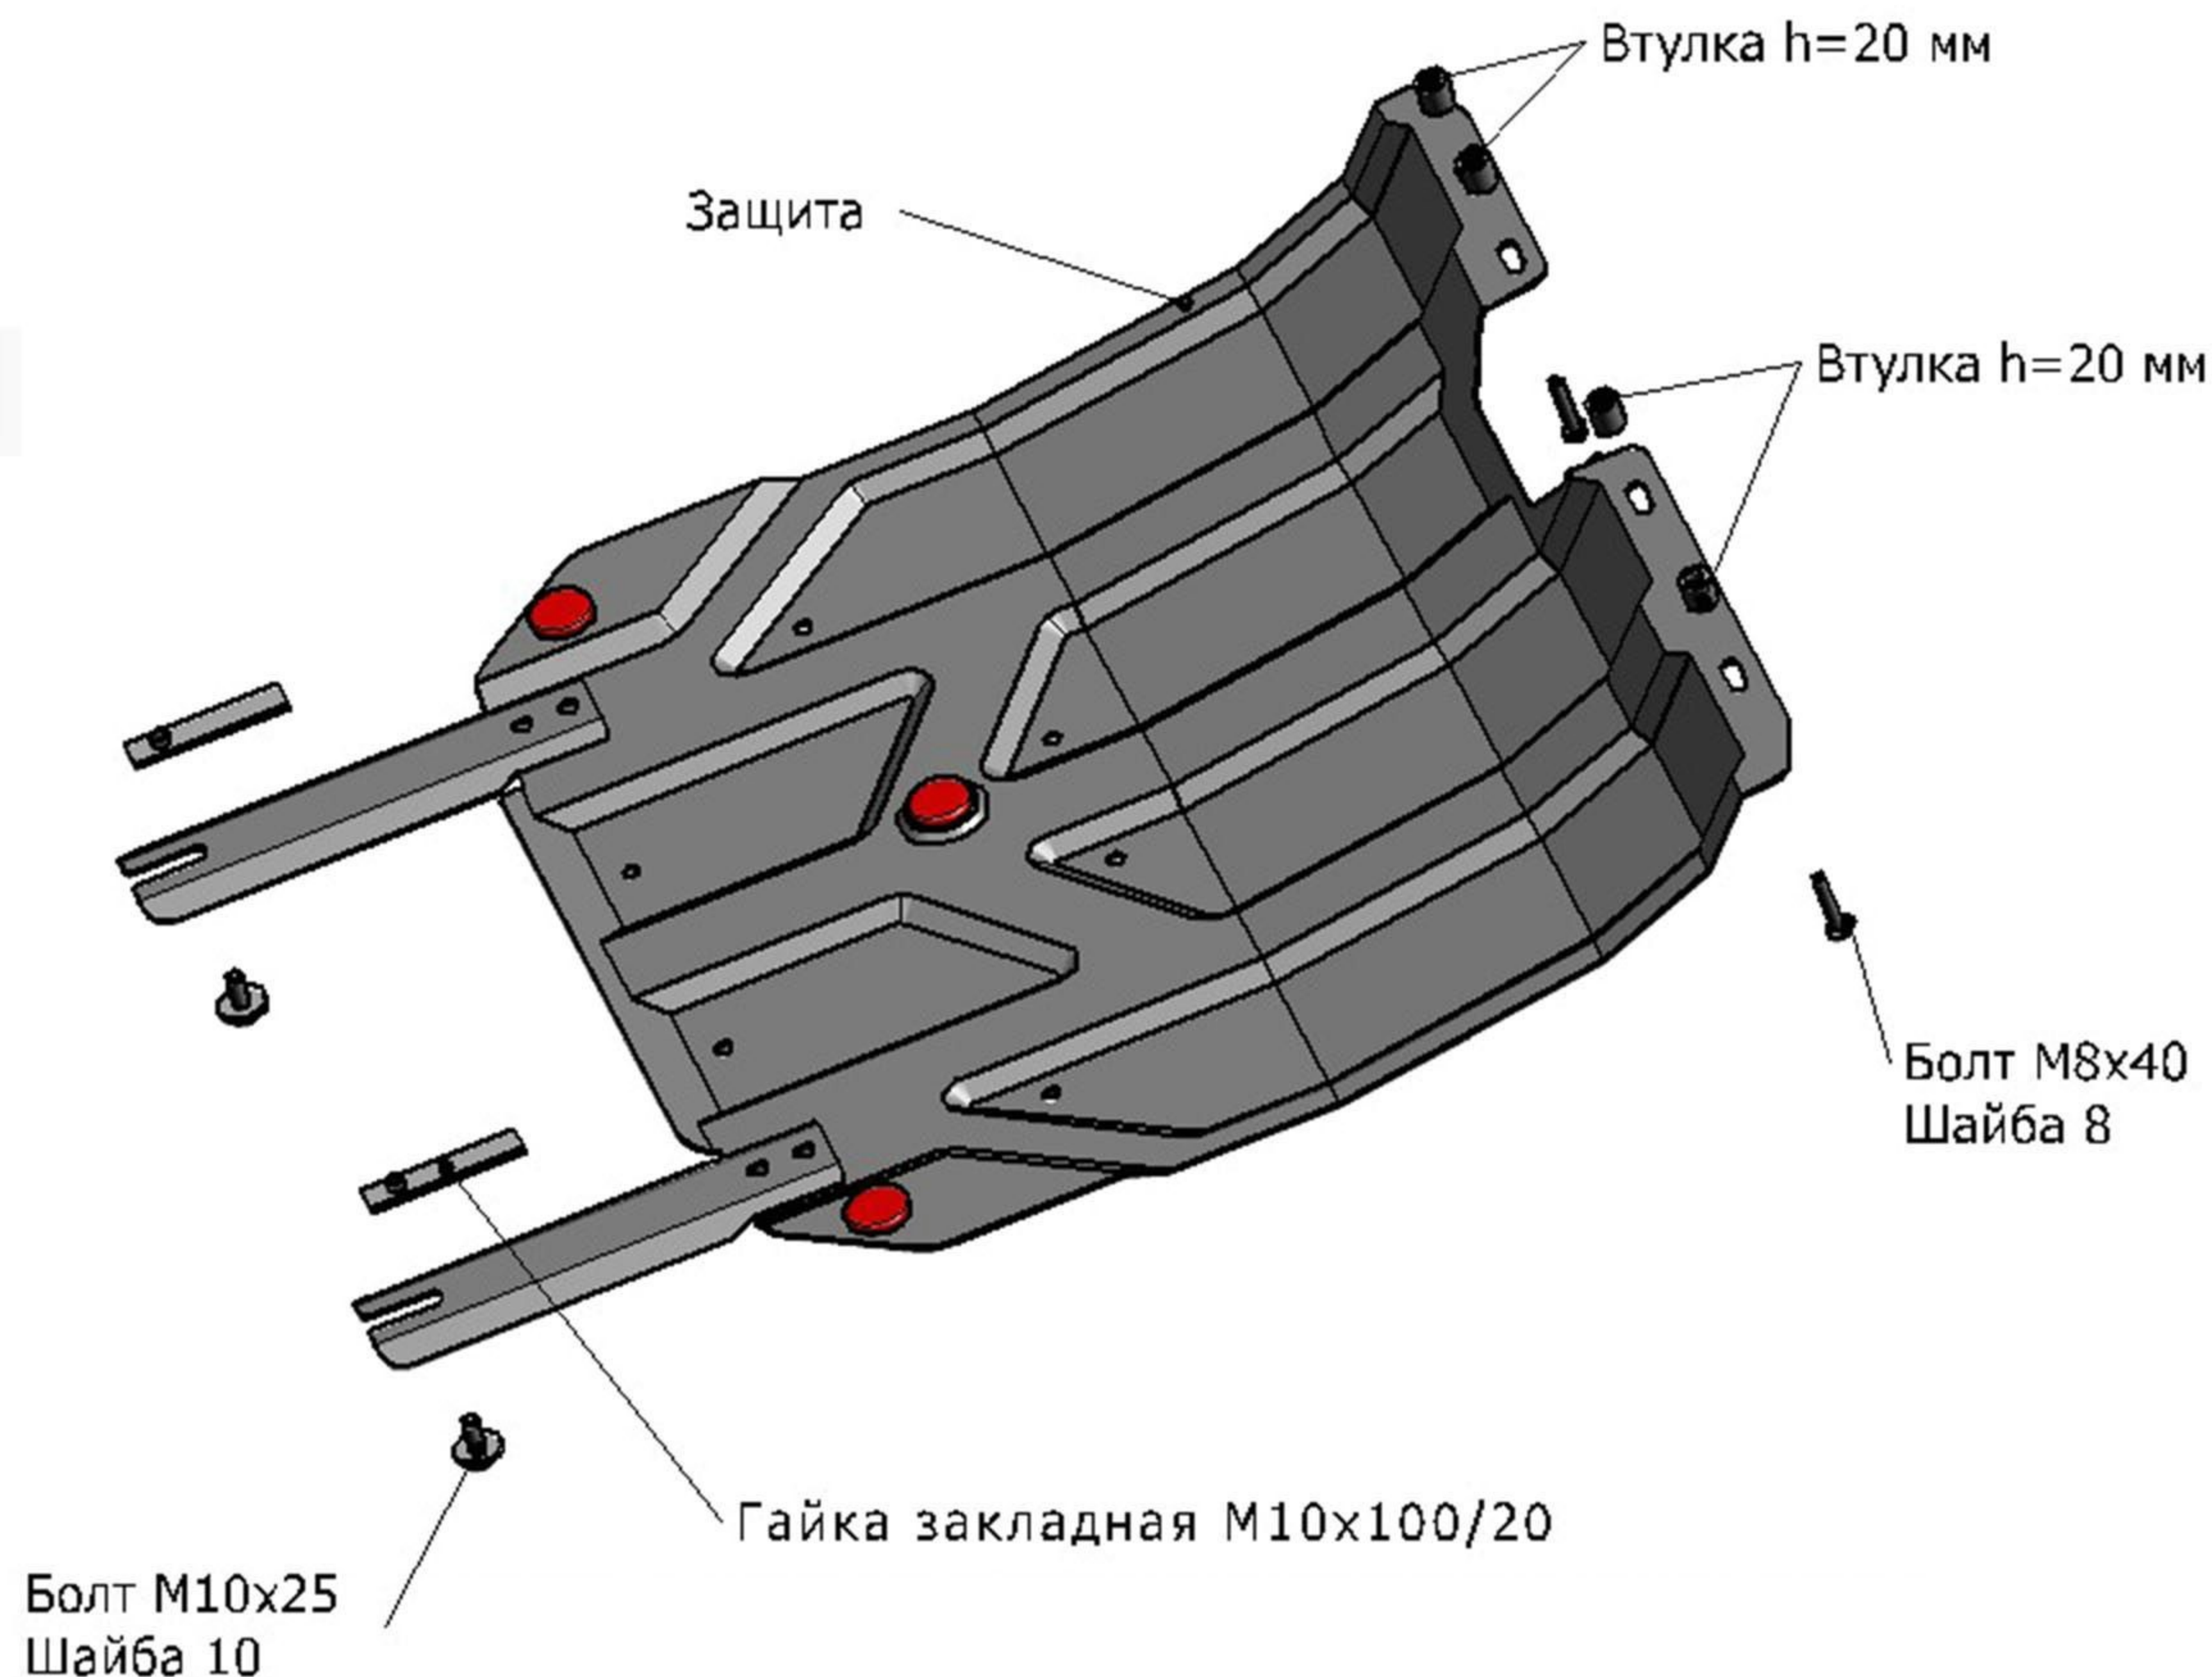

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Затянуть все резьбовые соединения. Замена масла и масляного фильтра без снятия защиты невозможна.

*авто*  
**БРОНЯ**