


# HONDA PILOT

Артикул: **Сталь** 111.02124.1 Защита топливных трубок

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-2016  
Объем двигателя: 3,5  
Тип КПП: Все

## СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х25.....	1 Шт.
2. Болт М8х25.....	9 Шт.
3. Болт М10х25.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М8х65/10.....	4 Шт.
5. Гайка закладная М10х65/32,5.....	1 Шт.
6. Гайка закладная М10х100/50.....	3 Шт.
7. Кронштейн 1.....	1 Шт.
8. Кронштейн 2.....	1 Шт.
9. Кронштейн 3.....	1 Шт.
10. Шайба 6.....	1 Шт.
11. Шайба 8.....	9 Шт.
12. Шайба 10.....	4 Шт.

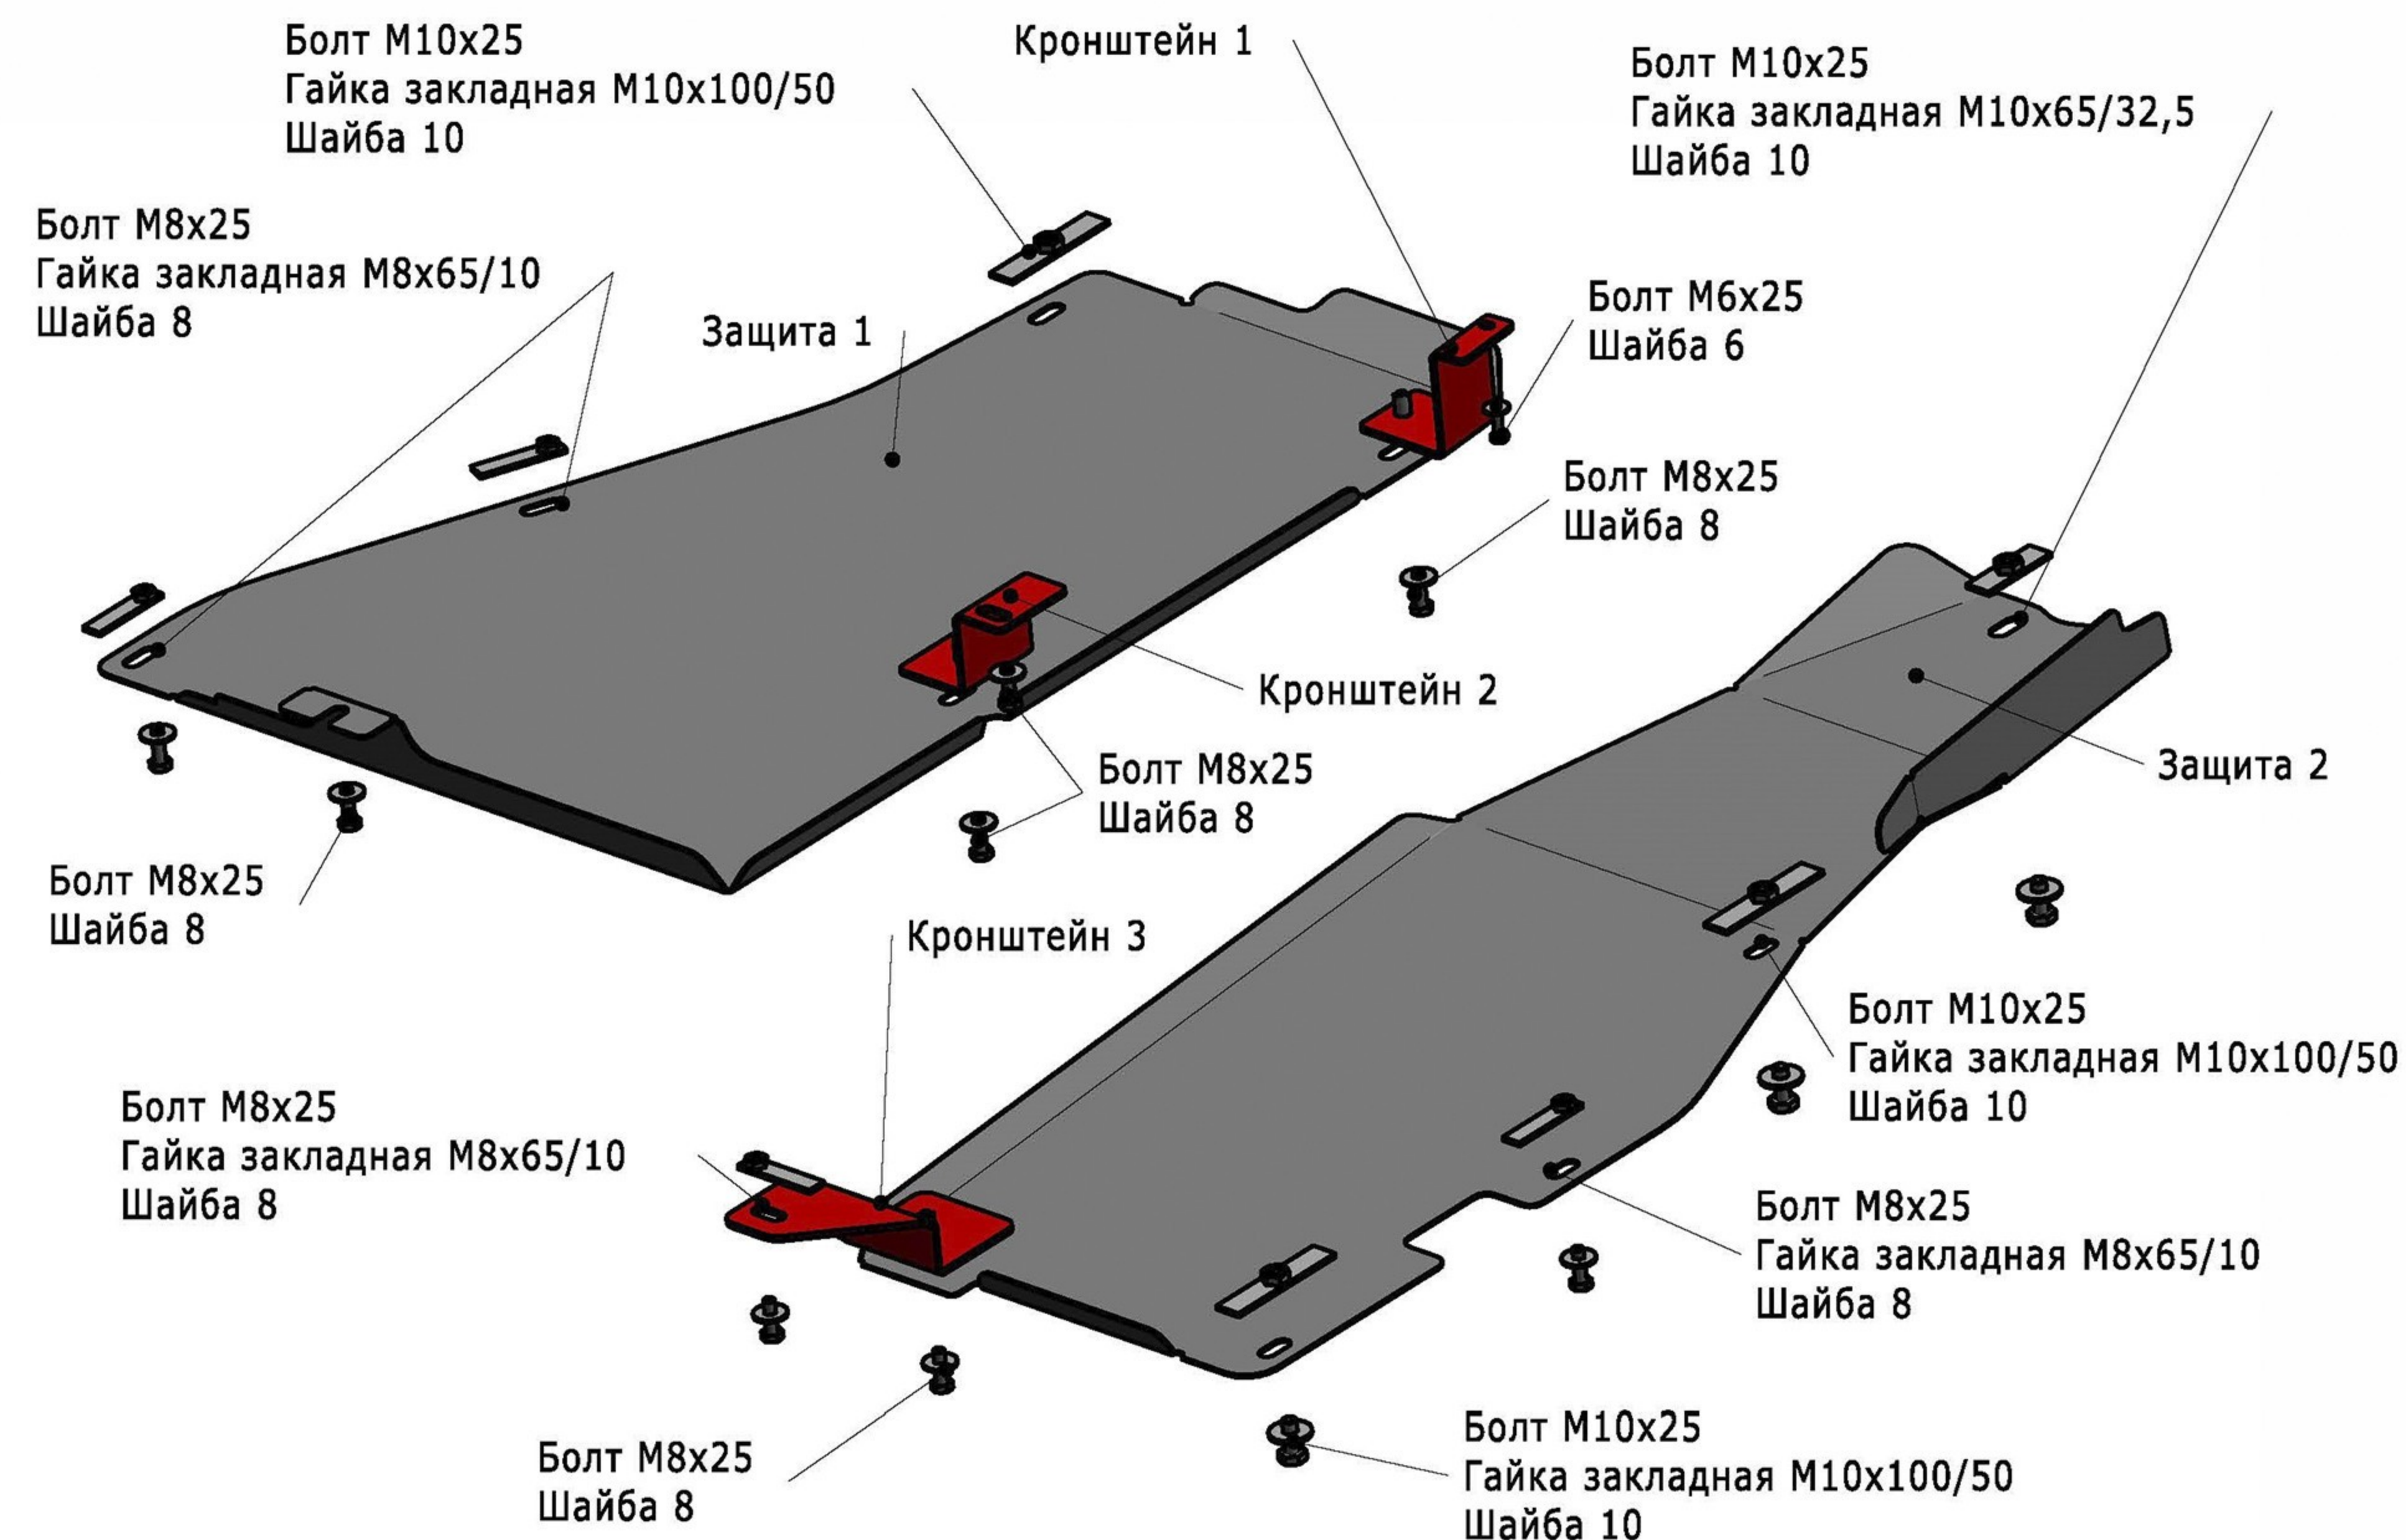

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить кронштейны 1 и 2, крепить болтами М6х25 и М8х25 в штатные отверстия автомобиля.

2. Закрепить кронштейн 3 болтом М8х25 к гайке закладной М8х65/10.

3. Ослабить болт крепления бензобака.

4. Установить гайки закладные М8х65/10, М10х65/32,5, М10х100/50 в отверстия кузова автомобиля.

5. Завести защиту 1 под защиту бензобака, крепить болтами М6х25, М8х25 и М10х25 к кронштейнам 1, 2 и к установленным гайкам закладным М8х65/10, М10х100/50.

6. Закрепить защиту 2 болтами М8х25 и М10х25 к кронштейну 3 и к гайкам закладным М8х65/10, М10х65/32,5, М10х100/50.

7. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.