


## TOYOTA HILUX

Артикул:Сталь	111.9505.1	Защита топливного бака
Алюминий	333.9505.1	Защита топливного бака
Привод:	4WD	
Год выпуска:	2015-	
Объем двигателя:	2,4TD; 2,8TD	
Тип КПП:	МКПП; АКПП	

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х25.....	4 Шт.
2. Гайка М8.....	4 Шт.
3. Шайба 8.....	8 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
5. Кронштейн.....	1 Шт.

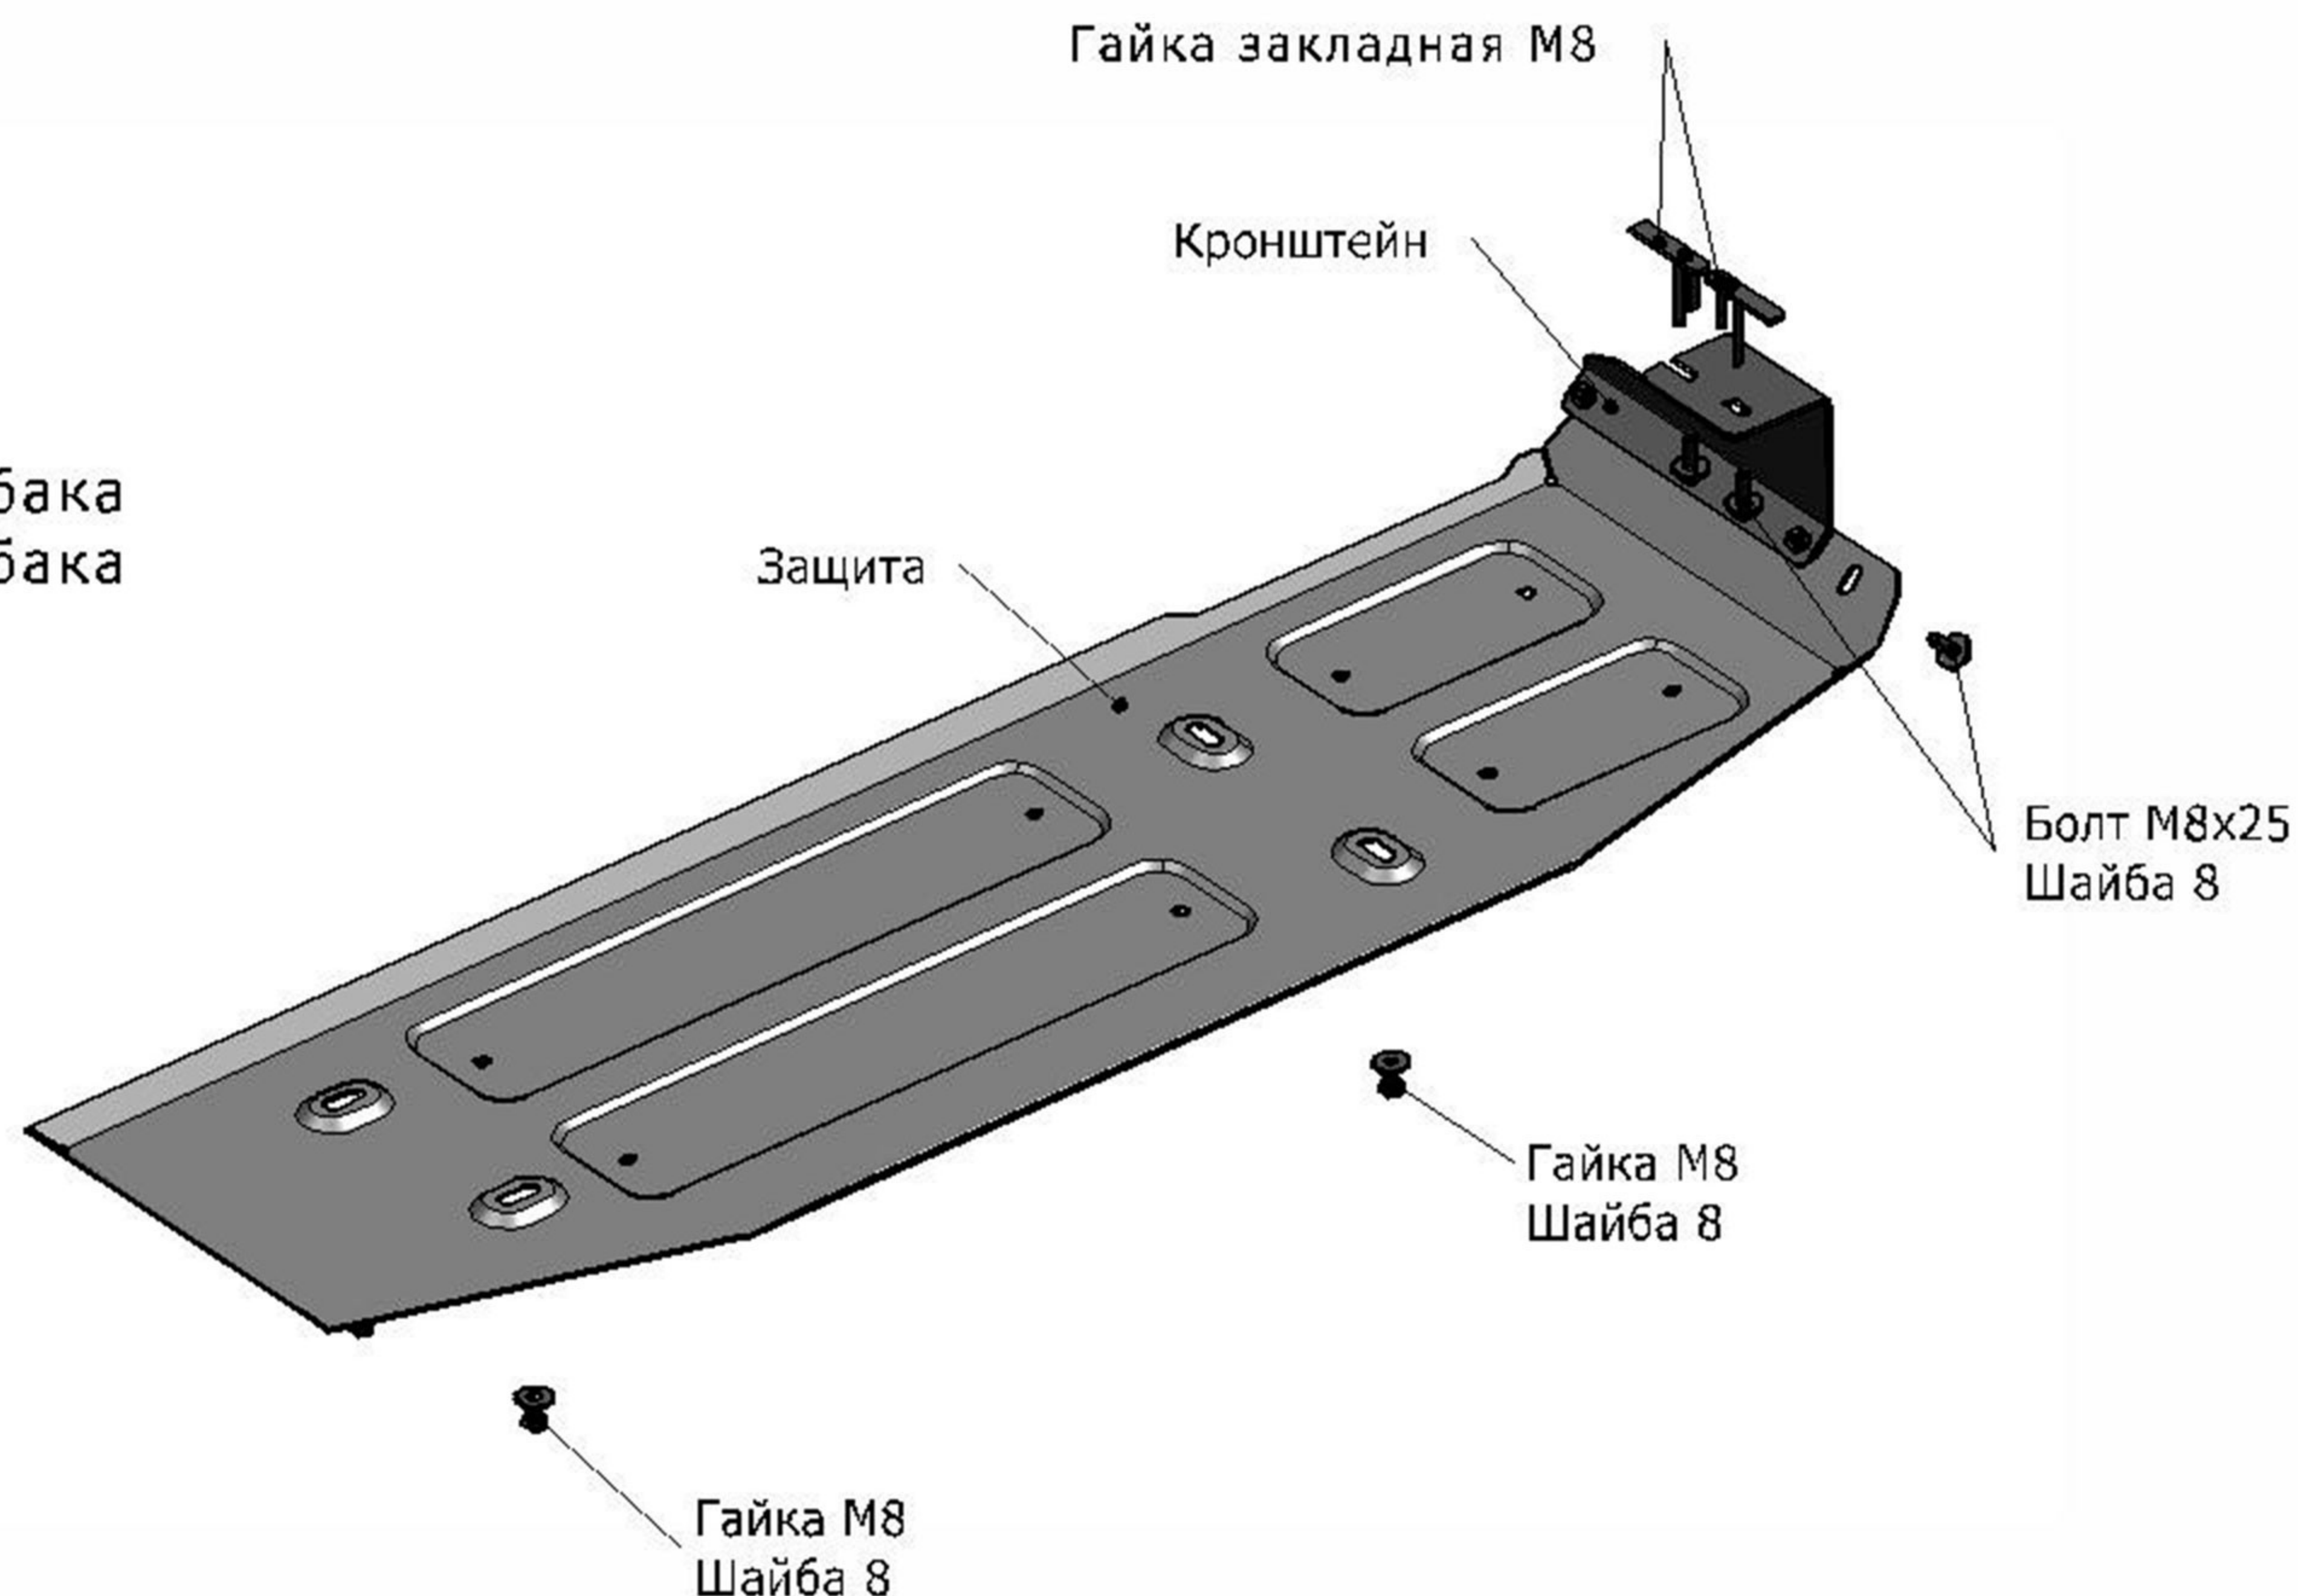

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник топливного бака.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия рамы автомобиля и зафиксировать их при помощи усов.
3. Вкрутить в левую установленную гайку болт М8х25 на несколько оборотов и надеть на него кронштейн. Закрепить кронштейн болтами М8х25. Не затягивать.
4. Закрепить защиту к штатным шпилькам кронштейнов крепления бака гайками М8 через шайбы 8.
5. Дополнительно закрепить переднюю часть защиты к установленному кронштейну болтами М8х25.

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

