
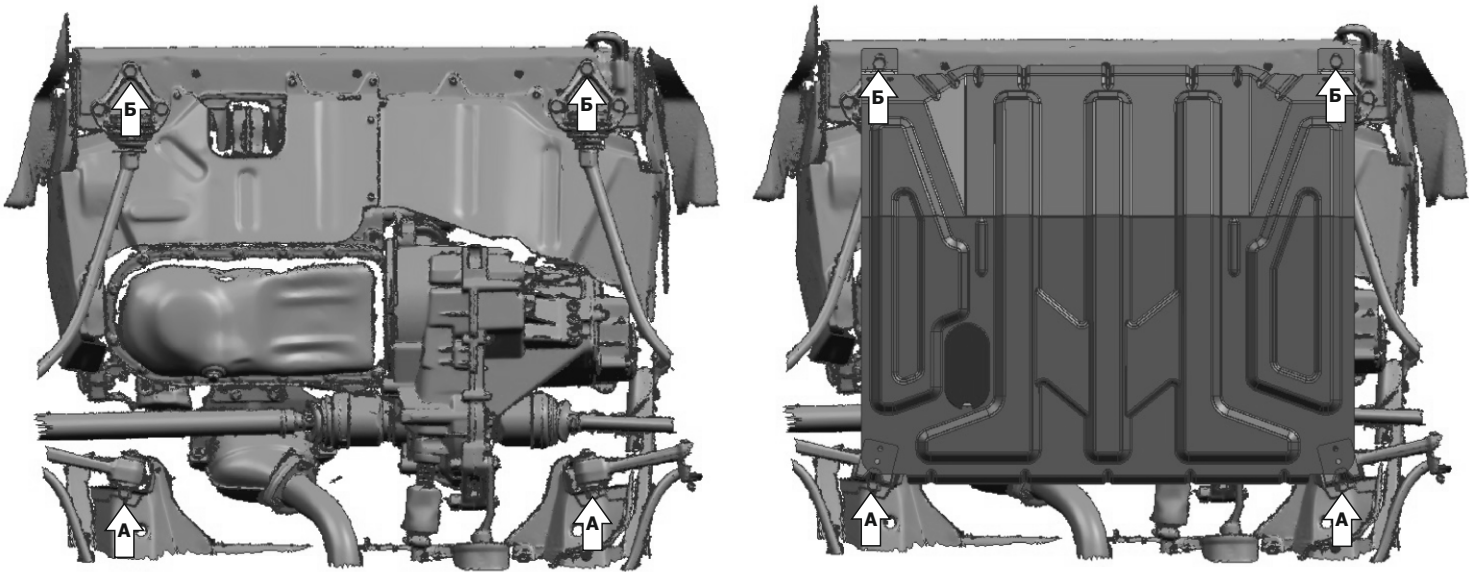


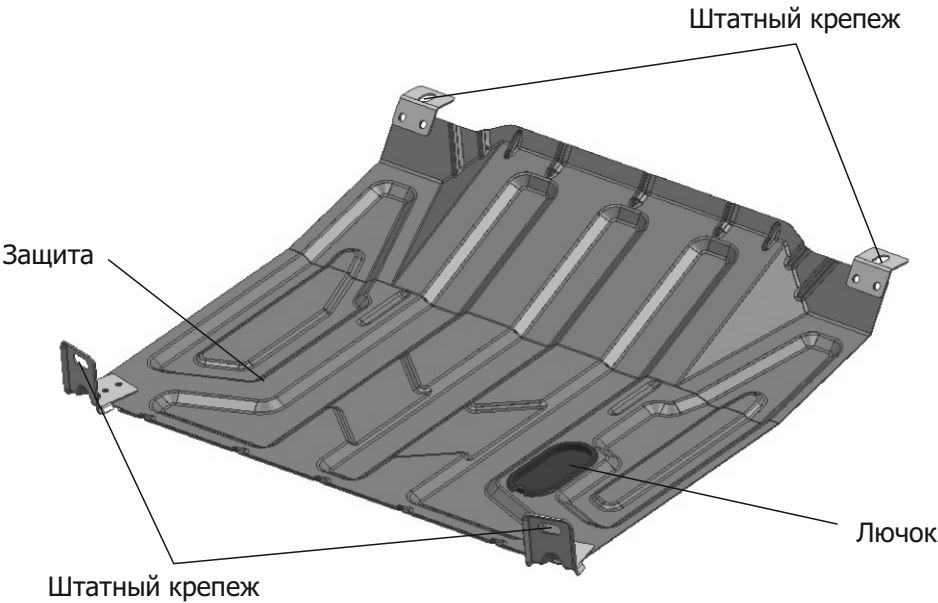

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Открутить гайки крепления задних рычагов подвески (А). Выкрутить штатный крепеж (Б).
3. Надеть заднюю часть защиты на болты крепления задних рычагов (А), переднюю часть защиты закрепить штатным крепежом (Б).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Лючок	1 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
LADA	2108	2001-2004	1,1	FWD	МКПП
LADA	2108	2001-2004	1,3	FWD	МКПП
LADA	2108	2001-2004	1,5	FWD	МКПП
LADA	2108	2001-2004	1,6	FWD	МКПП
LADA	2109	2001-2006	1,1	FWD	МКПП
LADA	2109	2001-2006	1,3	FWD	МКПП
LADA	2109	2001-2006	1,5	FWD	МКПП
LADA	21099	2001-2004	1,1	FWD	МКПП
LADA	21099	2001-2004	1,3	FWD	МКПП
LADA	21099	2001-2004	1,5	FWD	МКПП
LADA	21099	2001-2004	1,6	FWD	МКПП
LADA	2113 Самара	2004-2013	1,5	FWD	МКПП
LADA	2113 Самара	2004-2013	1,6	FWD	МКПП
LADA	2114 Самара	2001-2013	1,5	FWD	МКПП
LADA	2114 Самара	2001-2013	1,6	FWD	МКПП
LADA	2115 Самара	2001-2013	1,5	FWD	МКПП
LADA	2115 Самара	2001-2013	1,6	FWD	МКПП