

| МАРКА | МОДЕЛЬ       | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП    | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|--------------|----------------|--------------------|------------|----------------|
| Geely | Emgrand SS11 | 2023-          | 1.5                | АКПП, МКПП | Передний       |

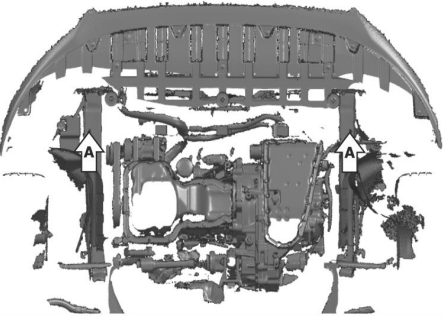
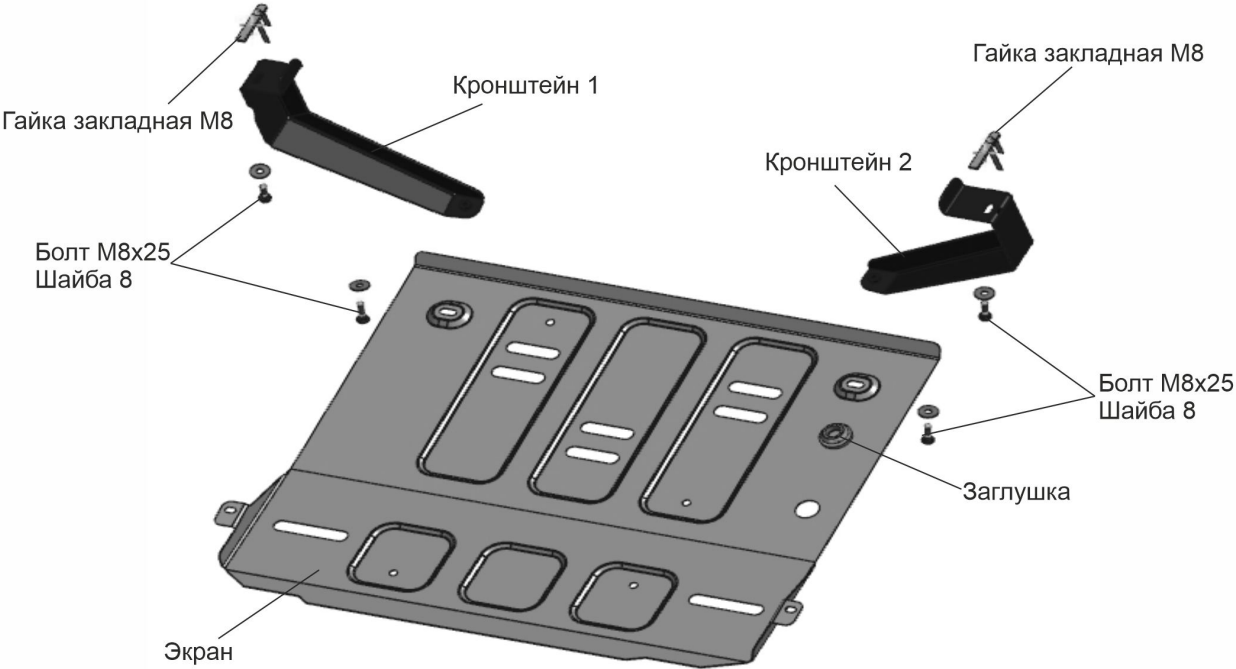


Рис .1

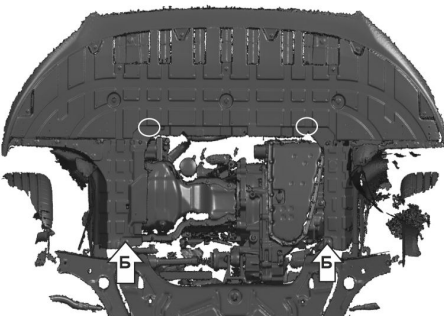


Рис .2

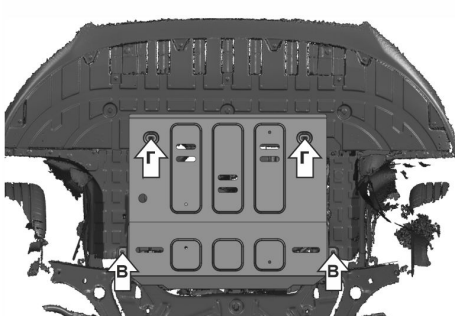


Рис .3

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить гайки закладные М8 в отверстия (А) (рис.1).
3. В позициях (А) установить кронштейны: закрутить болты М8х25 с шайбами 8 в гайки закладные М8 через пазы в кронштейнах. Затянуть резьбовые соединения.
4. Приложить пыльник, отметить положение кронштейнов (пример рис.2). Сделать отверстия под кронштейны.
5. Установить пыльник на штатные точки крепления. Убрать штатный крепеж в точках (Б) (рис.2).
6. Установить защиту: заднюю часть защиты закрепить штатным крепежом в позициях (В), переднюю часть защиты закрепить в позициях (Г) болтами М8х25 и шайбами 8 (рис.3).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование      | Кол-во | Момент затяжки |
|-------------------|--------|----------------|
| Болт М8х25        | 4 шт.  | 24 Нм          |
| Гайка закладная 8 | 2 шт.  |                |
| Заглушка          | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 1       | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2       | 1 шт.  |                |
| Шайба 8           | 4 шт.  |                |
| Экран             | 1 шт.  |                |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43