
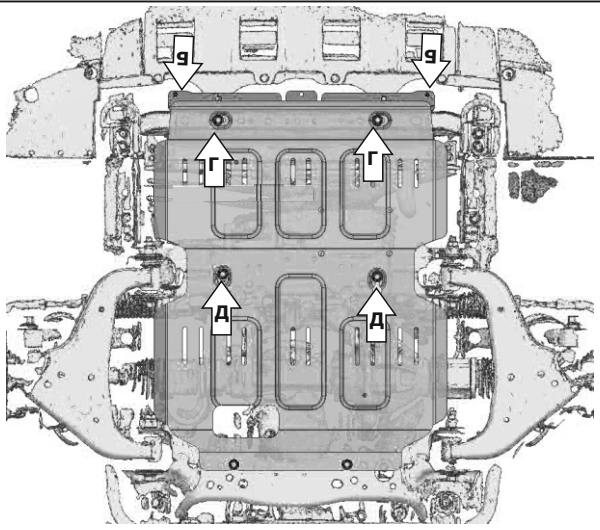
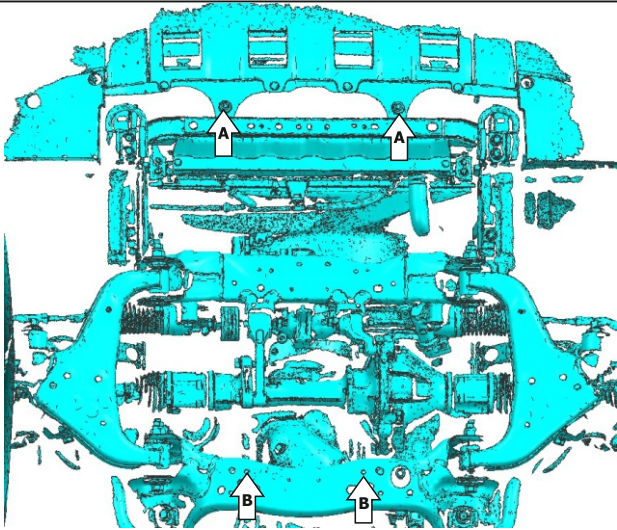


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC 250	2024-	2,4	4WD	АКПП
Toyota	LC 250	2024-	2,4 HEV	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,7	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,8d	4WD	АКПП
Toyota	Tacoma	2024-	2,4	4WD	АКПП
Toyota	Tacoma	2024-	2,4 HEV	4WD	АКПП

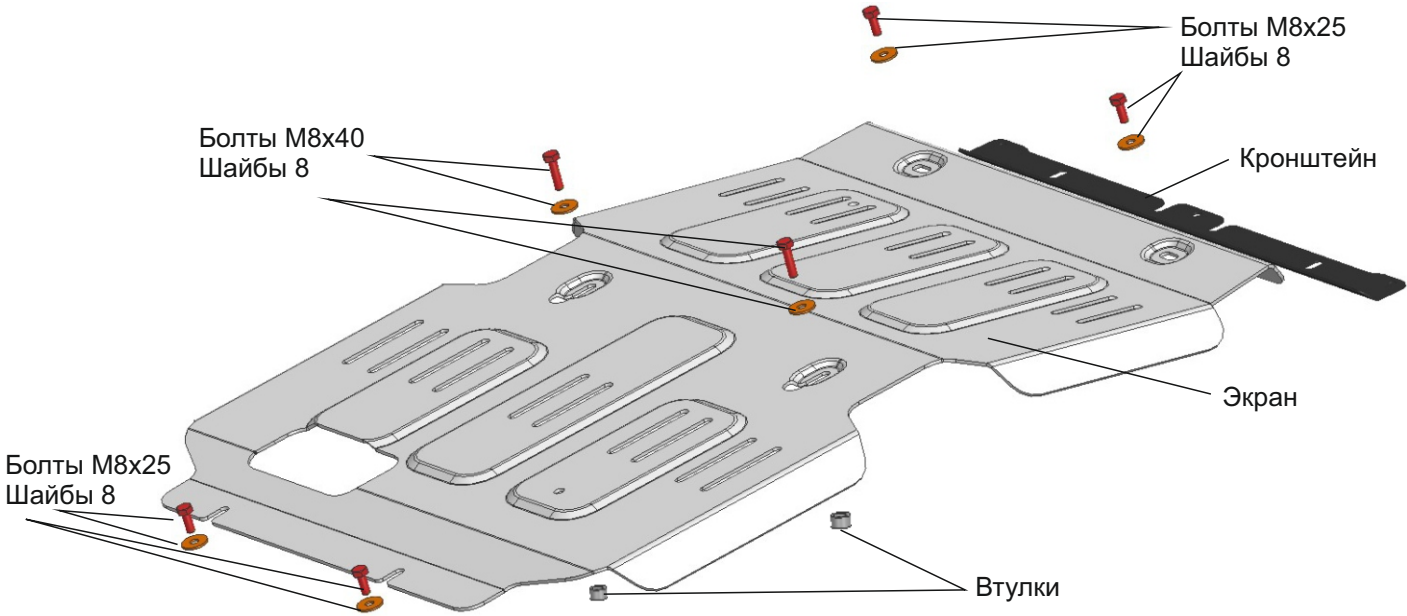

Инструкция по установке:

Пункты 1-4 только для Toyota LC 250

1. Снять штатные защиты картера вместе с пластмассовой балкой.
 2. Закрепить кронштейн, вкрутив штатные болты в точки (А) через закрытые пазы кронштейна .
 3. Закрепить штатную пластмассовую балку штатными болтами в точках (Б).
 4. Демонтировать штатную продольную балку.
 5. Вкрутить на два-три оборота болты М8х25 через шайбы 8 в отверстия (В).
 6. Завести защиту открытыми пазами под вкрученные болты (В).
 7. Закрепить защиту болтами М8х25 в точках (Г) через шайбы 8 .
 8. Вкрутить болты М8х40 в точки (Д) через шайбы 8 и втулки.
- Внимание: втулки необходимо установить над экраном.
9. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	4 шт	24.0 Нм
Болт М8х40	2 шт	24.0 Нм
Шайба 8	6 шт	
Втулки	2 шт	
Экран	1 шт	
Кронштейн	1 шт	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC250	2024+	2,8d	4WD	АКПП

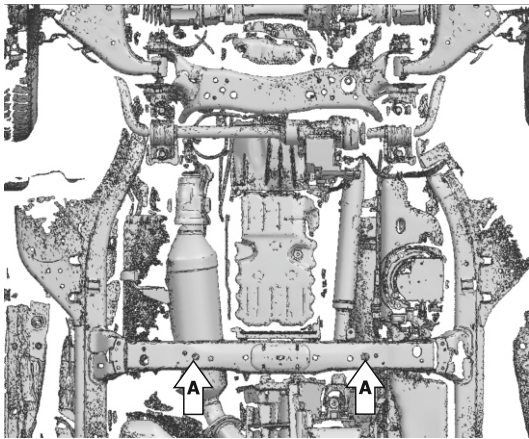
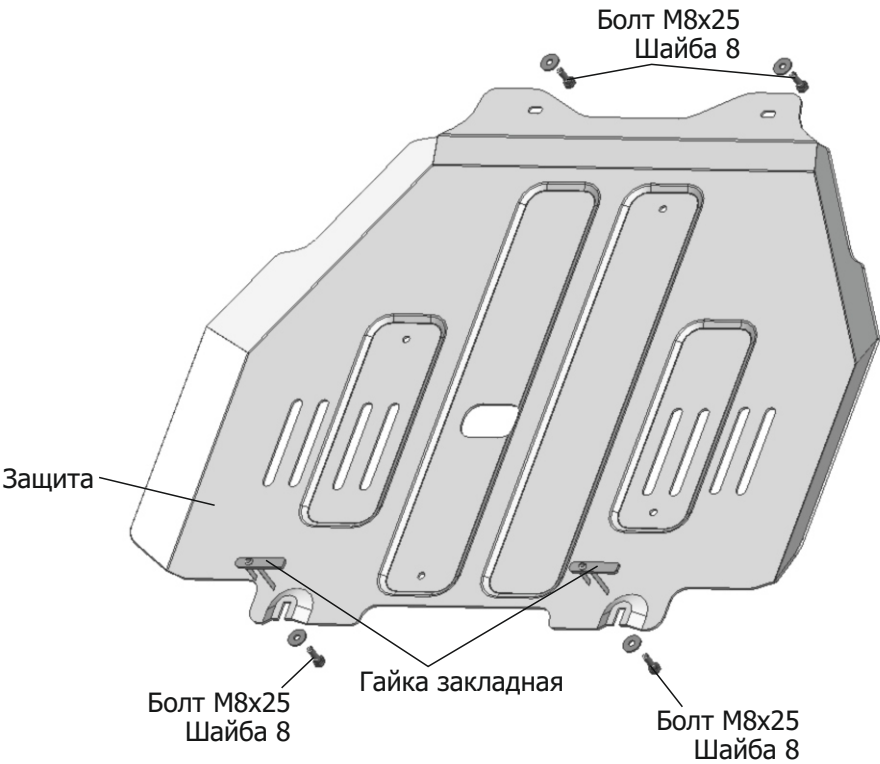


Рис.1

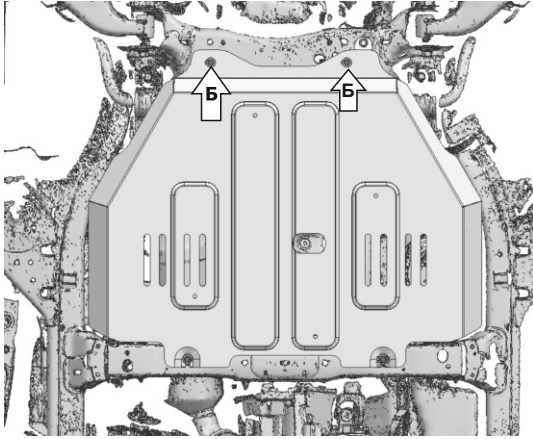


Рис.2





Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные М8х70 в позициях (А). (Рис.1).
2. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8 с шайбами 8 в установленные гайки закладные.
3. Установить защиту: завести открытыми пазами защиту на вкрученные болты. Зафиксировать защиту болтом М8 с шайбой 8 в позиции (Б). (Рис.2).
4. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	4 шт.	24 Нм
Шайба 8	4 шт.	
Защита	1 шт.	
Гайка закладная М8х70	2 шт.	

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC 250	2024-	2,4	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,7	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,8d	4WD	АКПП

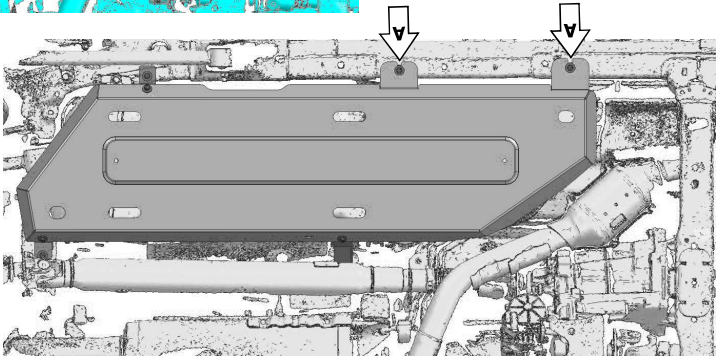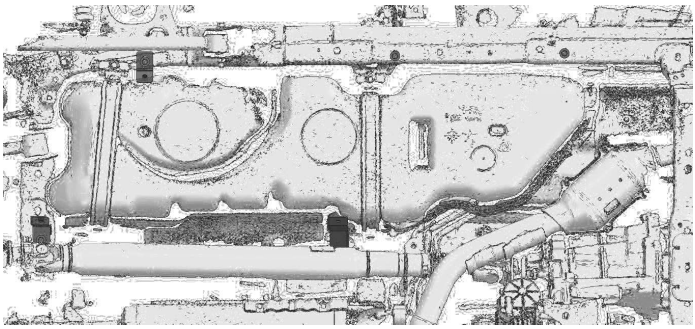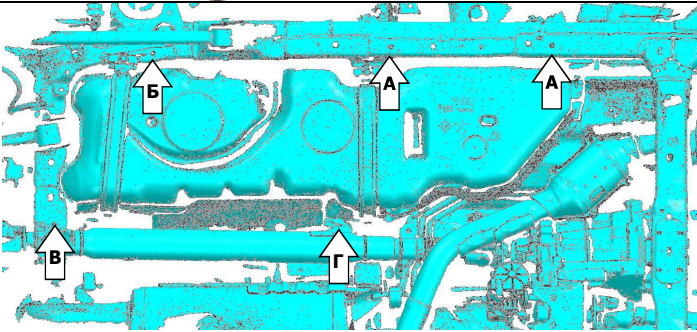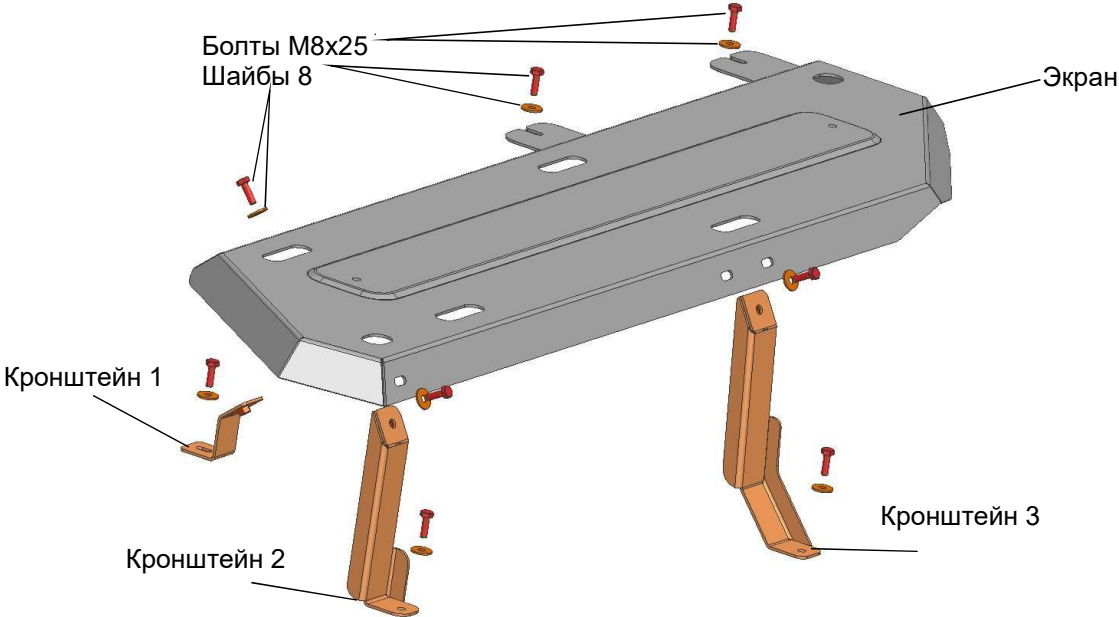

Инструкция по установке:

1. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8х25 через шайбы 8 в отверстия (А).
2. Закрепить кронштейн 1 в точке (Б) с помощью болта М8х25 и шайбы 8.
3. Закрепить кронштейн 2 в точке (В) с помощью болта М8х25 и шайбы 8.
4. Закрепить кронштейн 3 в точке (Г) с помощью болта М8х25 и шайбы 8.
5. Завести экран открытыми пазами под вкрученные болты (А), закрепить экран на кронштейнах с помощью болтов М8х25 и шайб 8.
6. Затянуть все болты с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	8 шт.	24 Нм
Шайба 8	8 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC250	2024-	2,8d	4WD	АКПП

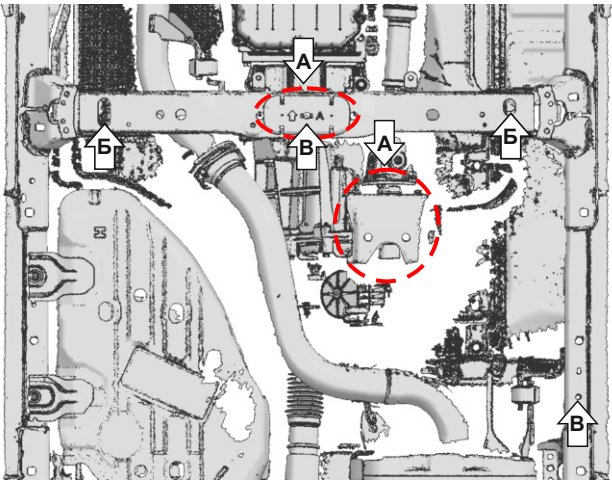
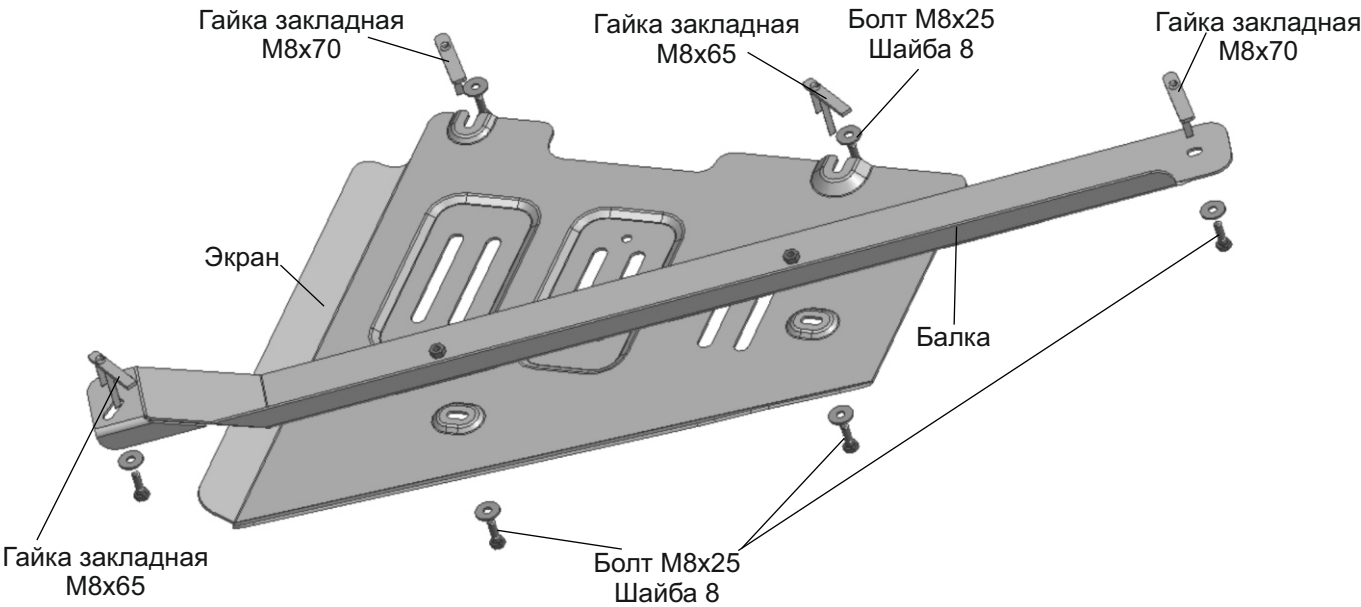


Рис .1

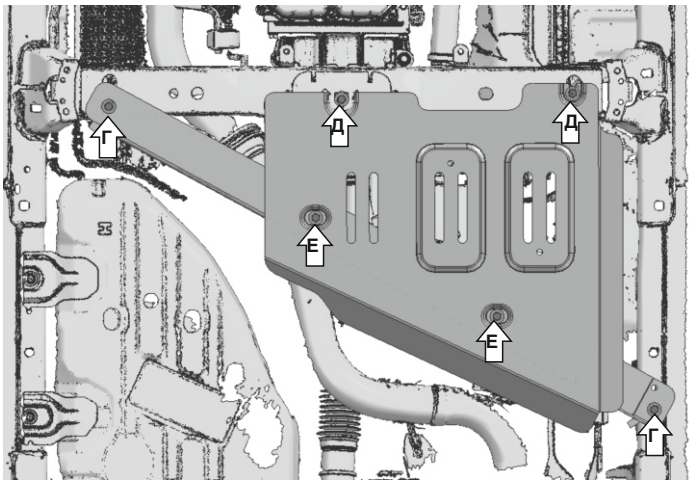


Рис .2

Инструкция по установке:

1. Снимите пластиковую накладку и заводскую крышку (А). (Рис.1).
2. Установить гайку закладную M8x70 в позициях (Б). (Рис.1)
3. Установить гайку закладную M8x65 в позициях (В). (Рис.1)
4. Установить и зафиксировать балку болтами M8x25 с шайбами 8 в позициях (Г). (Рис.2).
5. Установить защиту: вкрутить болты M8 с шайбами 8 на 2-3 оборота в позиции (Д).
Завести защиту открытыми пазами на вкрученные болты.
Закрепить защиту в позициях (Е) болтами M8 с шайбами 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	6 шт.	24 Нм
Шайба 8	6 шт.	
Балка	1 шт.	
Гайка закладная M8x70	2 шт.	
Гайка закладная M8x65	2 шт.	
Экран	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43