
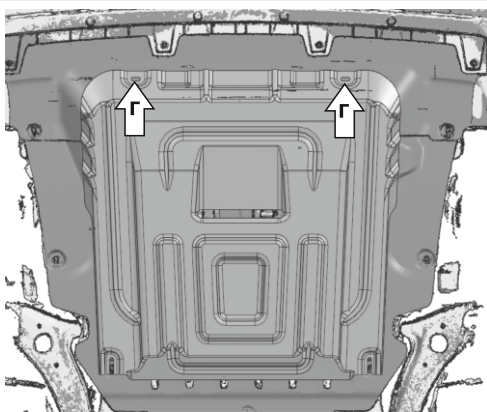
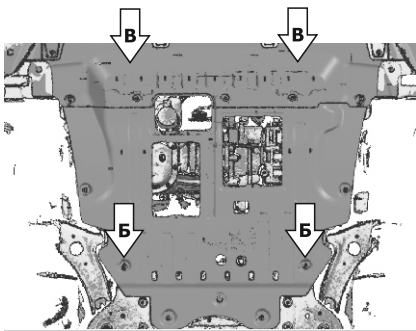
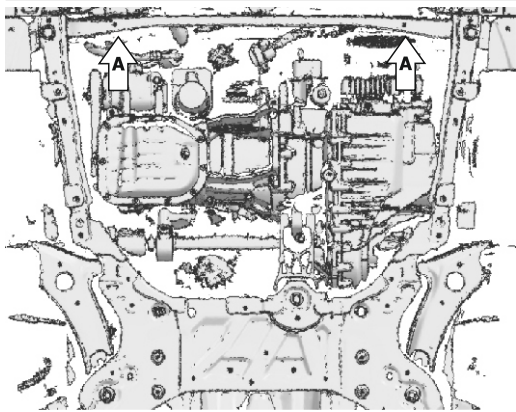


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Haval	Jolion	2021-2024 (кроме Comfort)	1,5	FWD	РКПП
Haval	Jolion	2021-2024 (кроме Elite; Premium)	1,5	4WD	РКПП
Haval	Jolion	2024-	1,5	FWD	РКПП
Haval	Jolion	2024-	1,5	4WD	РКПП
Haval	H3	2024-	1,5	4WD	РКПП

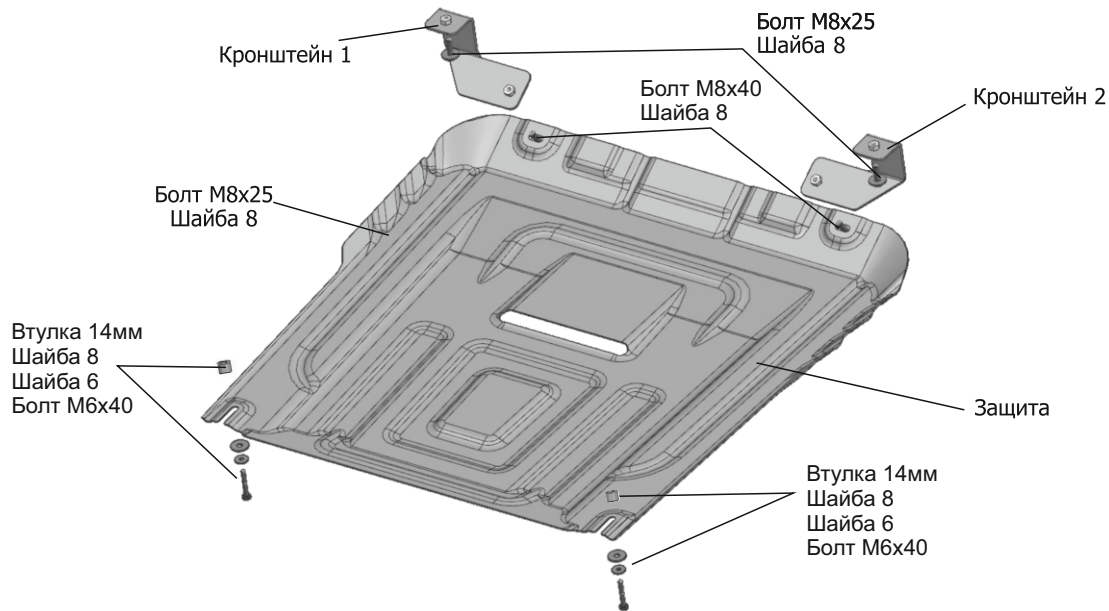

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны из комплекта в точки крепления (А) болтами M8x25 и шайбами 8.
3. Установить штатный пыльник на место.
4. Установить в штатные места крепления (Б) пыльника болты M6x40 через втулки 14мм с шайбами 6 и 8
5. Завести защиту в точки крепления (Б), чтобы наметить точки (В) на штатном пыльнике, где нужно будет сделать отверстия к кронштейнам 1 и 2.
6. Снять защиту и сделать отверстия.
7. Вновь завести защиту в точки крепления (Б), и закрепить её в точках крепления (Г) к кронштейнам 1 и 2 при помощи болтов M8x40 и шайб 8.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x40	2 шт.	9.8 Нм
Болт M8x25	2 шт.	24 Нм
Болт M8x40	2 шт.	24 Нм
Втулка 14мм	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	