

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
GEELY GEELY	Atlas Atlas	2023- 2024-	1.5 2.0	Робот АКПП	Передний Полный

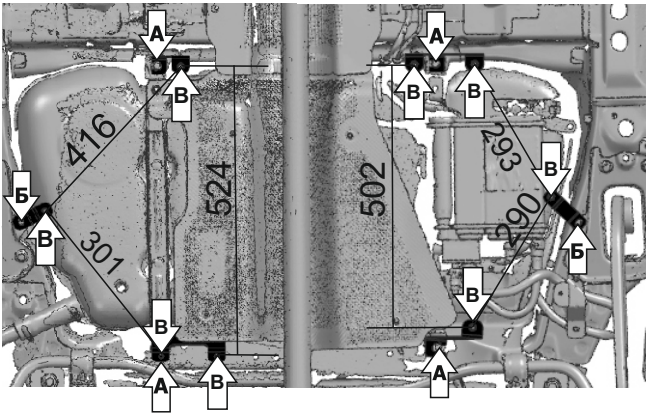
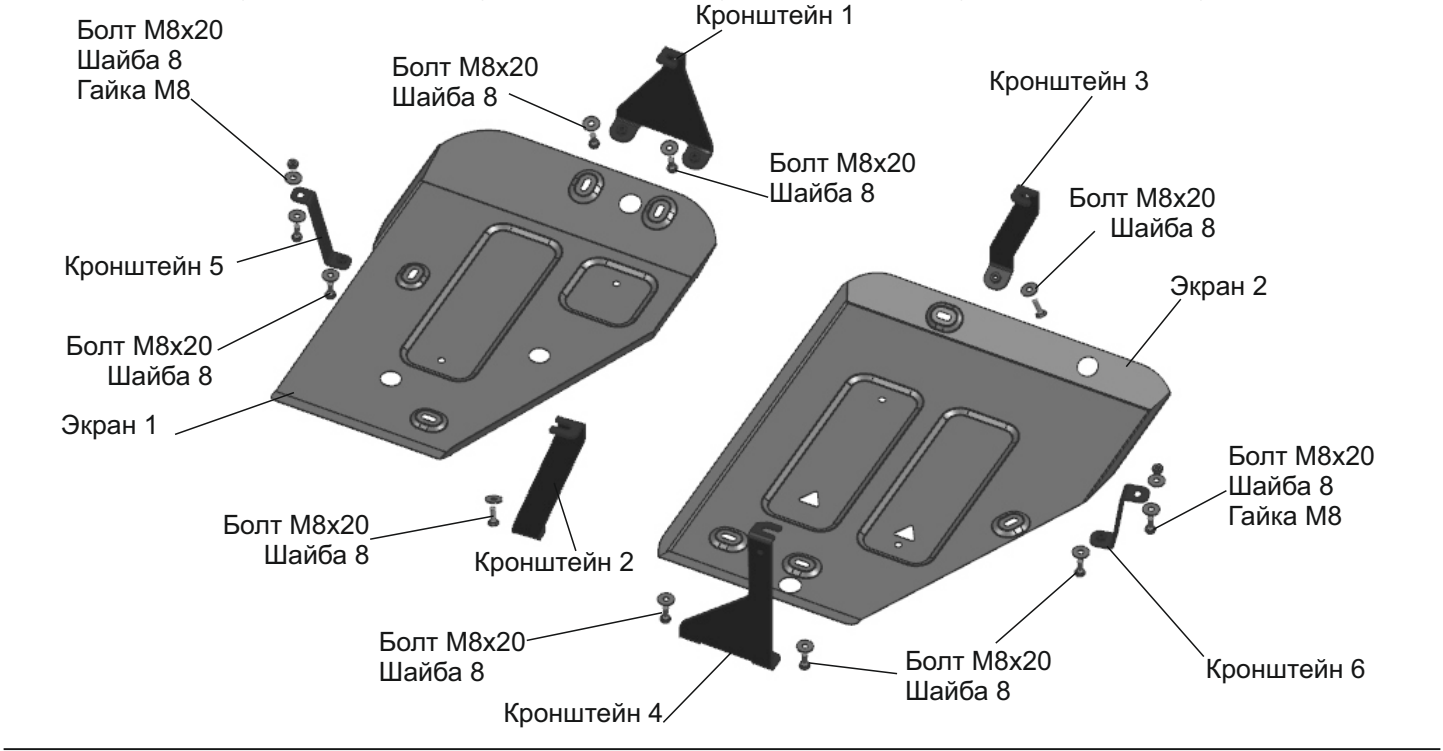


Рис.1

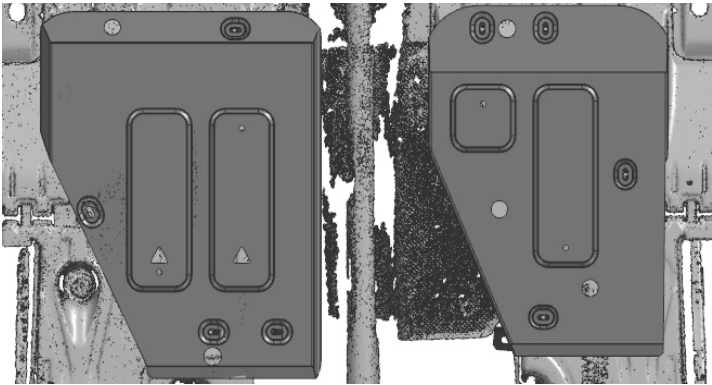


Рис.2

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабить болты (А).
3. Установить кронштейны 1,2,3,4 на ослабленные болты (А).
4. Установить кронштейны 5 и 6 на опоры (Б), используя болты М8х20, гайки М8 и шайбы 8. Проверить расстояния между кронштейнами как на рис.1 Затянуть болты в точках (А), (Б).
5. Приложить пыльник, отметить положения кронштейнов. Сделать отверстия в отмеченных местах диаметром 20 мм.
6. Установить защиты 1 и 2 на кронштейны, используя болты М8х20 и шайбы 8 (Б) (рис. 2).
7. Затянуть все резьбовые соединения на кронштейнах с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	10 шт.	24 Нм
Шайба 8	12 шт.	
Гайка М8	2 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43