

## ОРЕЛ МОККА

Артикул: Сталь 111.04211.1 Защита топливного бака

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-2015  
Объем двигателя: Все  
Тип КПП: Все


## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М8х30.....	6 шт.
2.Гайка М8.....	2 шт.
3.Гайка М10.....	2 шт.
4.Шайба 8.....	8 шт.
5.Шайба 10.....	2 шт.
6.Шпилька закладная М8х20.....	2 шт.
7.Шпилька закладная М10.....	2 шт.
8.Кронштейн 1.....	2 шт.
9.Кронштейн 1(FWD).....	1 шт.
10.Кронштейн 2.....	2 шт.
11.Кронштейн 2 (FWD).....	1 шт.
12.Кронштейн 3.....	1 шт.
13.Кронштейн 3(FWD).....	1 шт.
14.Кронштейн 4.....	1 шт.
15.Защита.....	2 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М8х20 в отверстия кузова автомобиля и наживить на них гайки М8 с шайбой 8.
2. Надеть на установленные шпильки М8х20 кронштейны 1.
3. Установить шпильки закладные М10 над отверстиями кузова автомобиля и закрепить к ним кронштейны 3 и 4 гайками М10.
4. Закрепить кронштейны 2 к штатным местам крепления топливных баков.
5. Закрепить защиты топливных баков к установленным кронштейнам болтами М8х30 .

6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

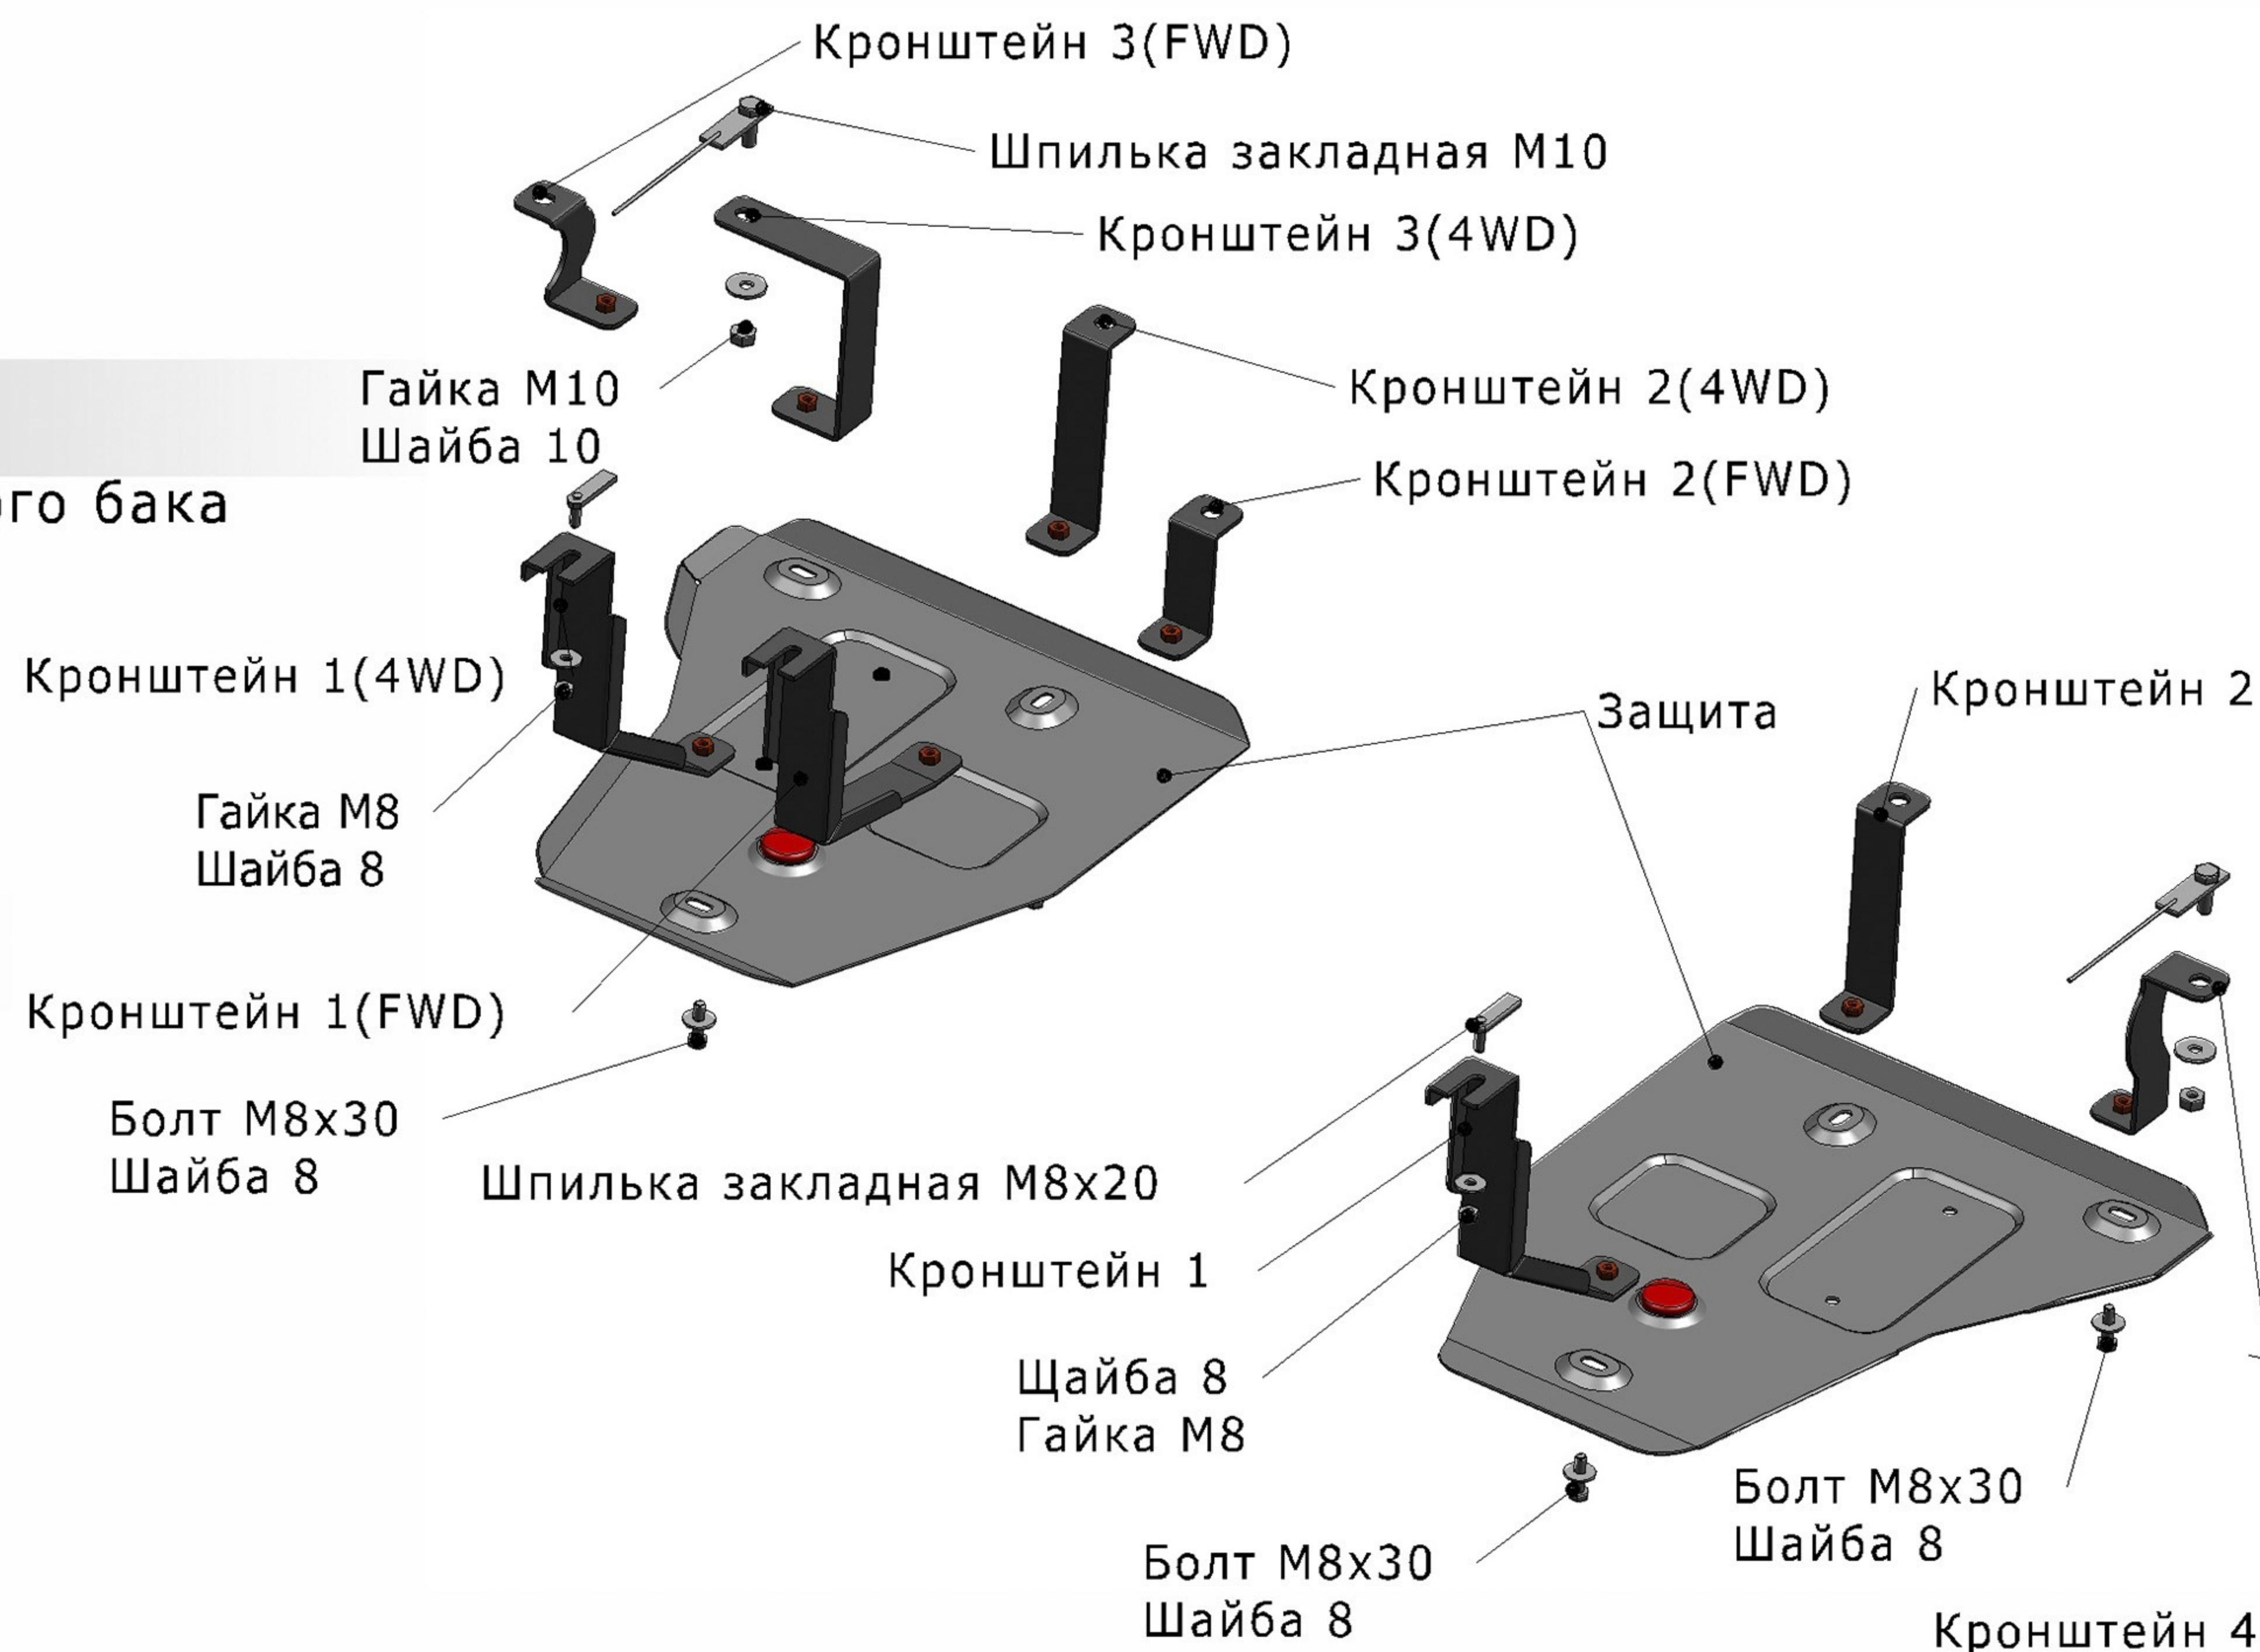

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм