
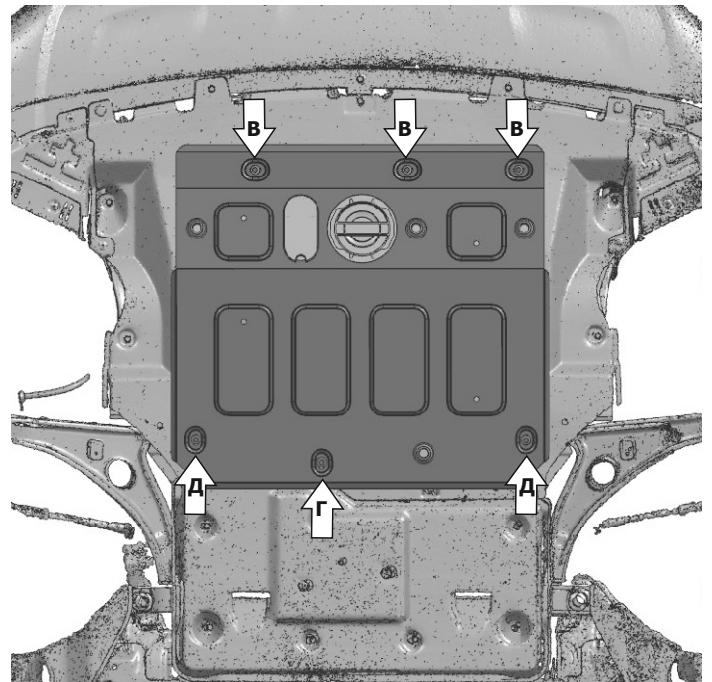
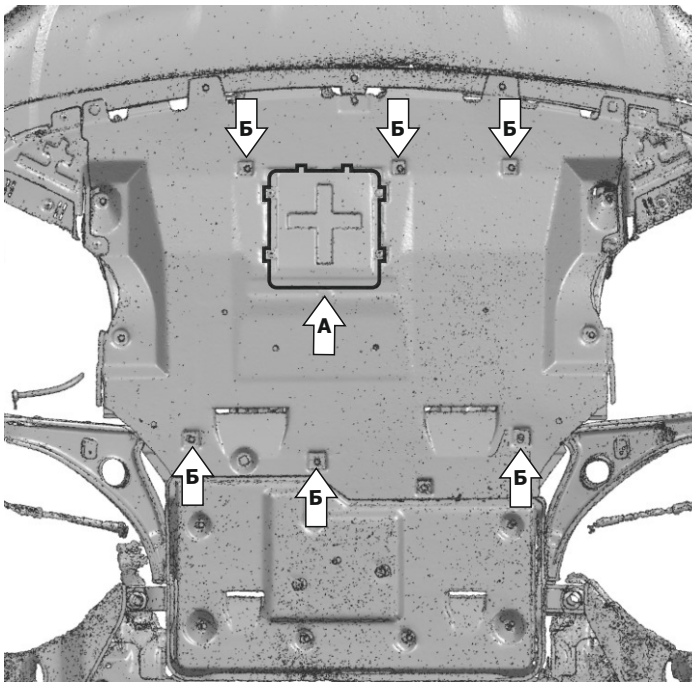


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Hongqi	Hs5	2018-	2,0	АКПП	ПОЛНЫЙ

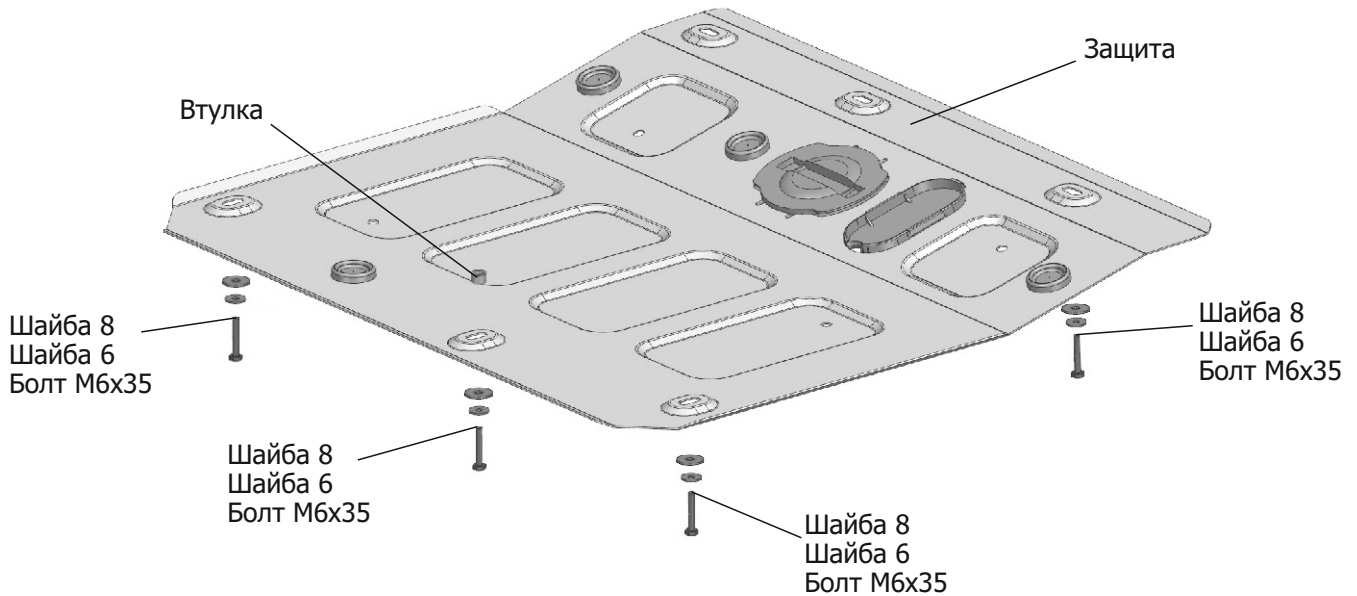

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный лючок замены масляного фильтра (А).
2. Открутить штатные болты М6 в местах крепления пыльника (Б).
3. Установить защиту. Закрутить болты М6х35 с шайбой 6 и шайбой 8 на 2-3 оборота в места крепления пыльника (В).
4. Закрепить защиту болтом М6х35 с шайбой 6 и шайбой 8 через втулку в месте крепления пыльника (Г).
5. Закрепить защиту на болты М6х35 с шайбой 6 и шайбой 8 в места крепления пыльника (Д).
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено!

**Состав изделия:**

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х35	6 шт	9.0 Нм
Шайба 6	6 шт	
Шайба 8	6 шт	
Втулка	1 шт	
Защита	1 шт	