


КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Амортизатор 296860.....2 шт. | Кронштейн крыла.....2 шт. |
| Кронштейн капота.....2 шт. | Гайка закладная.....2 шт. |
| Болт М8х30.....2 шт. | Инструкция по установке.....1 шт. |
| Шайба 8.....2 шт. | |

Схема установки

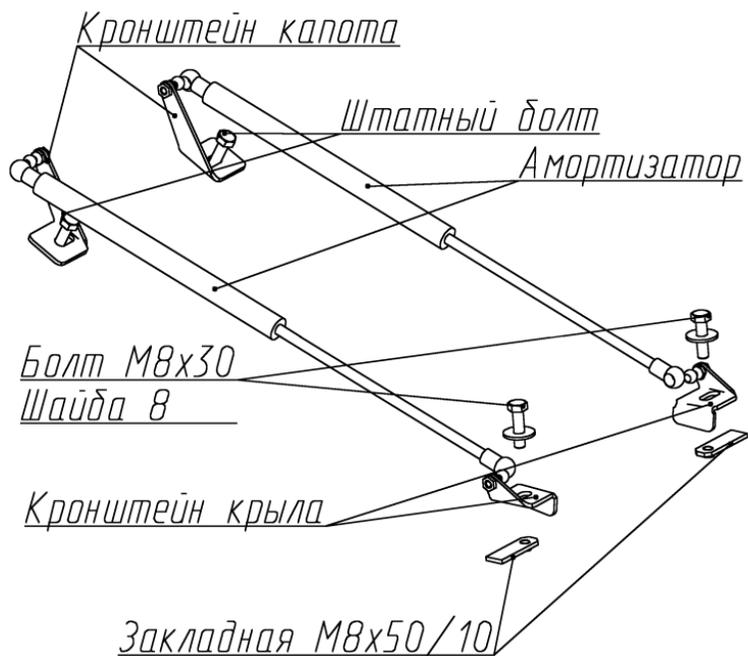

Руководство по установке

Амортизаторы капота
Mitsubishi Lancer X (2007-2010);
X рестайлинг (2011-2015)
Артикул: KU-MI-LA10-00



УСТАНОВКА

Part № KU-MI-LA10-00

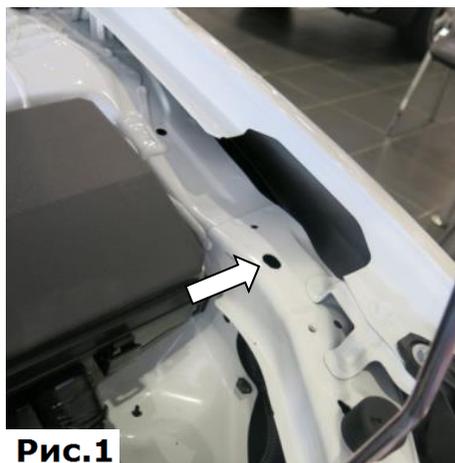


Рис.1

1. Завести под отверстие в кузове гайку закладную М8х50, (Рис.1).

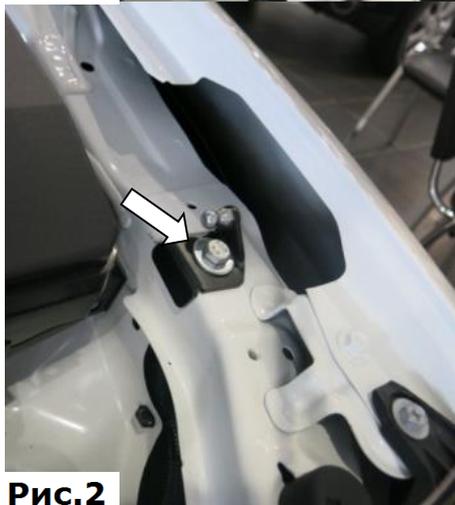


Рис.2

2. Установить кронштейн крыла, закрепив его к кузову болтом М8х30 с шайбой 8. Плотнo прижать подгиб кронштейна к кузову и затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.2)

Part № KU-MI-LA10-00



Рис.3

3. Открутить верхний болт крепления капота. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть болт ключом №13 с усилием 23 Нм, (Рис.3).

4. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.4

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу, (Рис.4).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать зазоры.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!