

SUZUKI SX4/ SUZUKI VITARA

Артикул: Сталь 111.05511.1 Защита двигателя и КПП


Кузов: Хэтчбек
Год выпуска: 2013-2016/ 2014-
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М6х25.....	7 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Шайба 6.....	7 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	2 Шт.
6. Гайка закладная М10х100/20.....	2 Шт.
7. Втулка h=6 мм.....	2 Шт.
8. Лючок.....	2 Шт.
9. Защита.....	1 Шт.
10. Заглушка.....	4 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя автомобиля.
2. Установить гайки закладные М10х100/20 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.
3. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М6х25 в штатные резьбовые отверстия. Дополнительно закрепить среднюю часть защиты болтами М6х25 через втулки h=6 мм в штатные резьбовые отверстия.

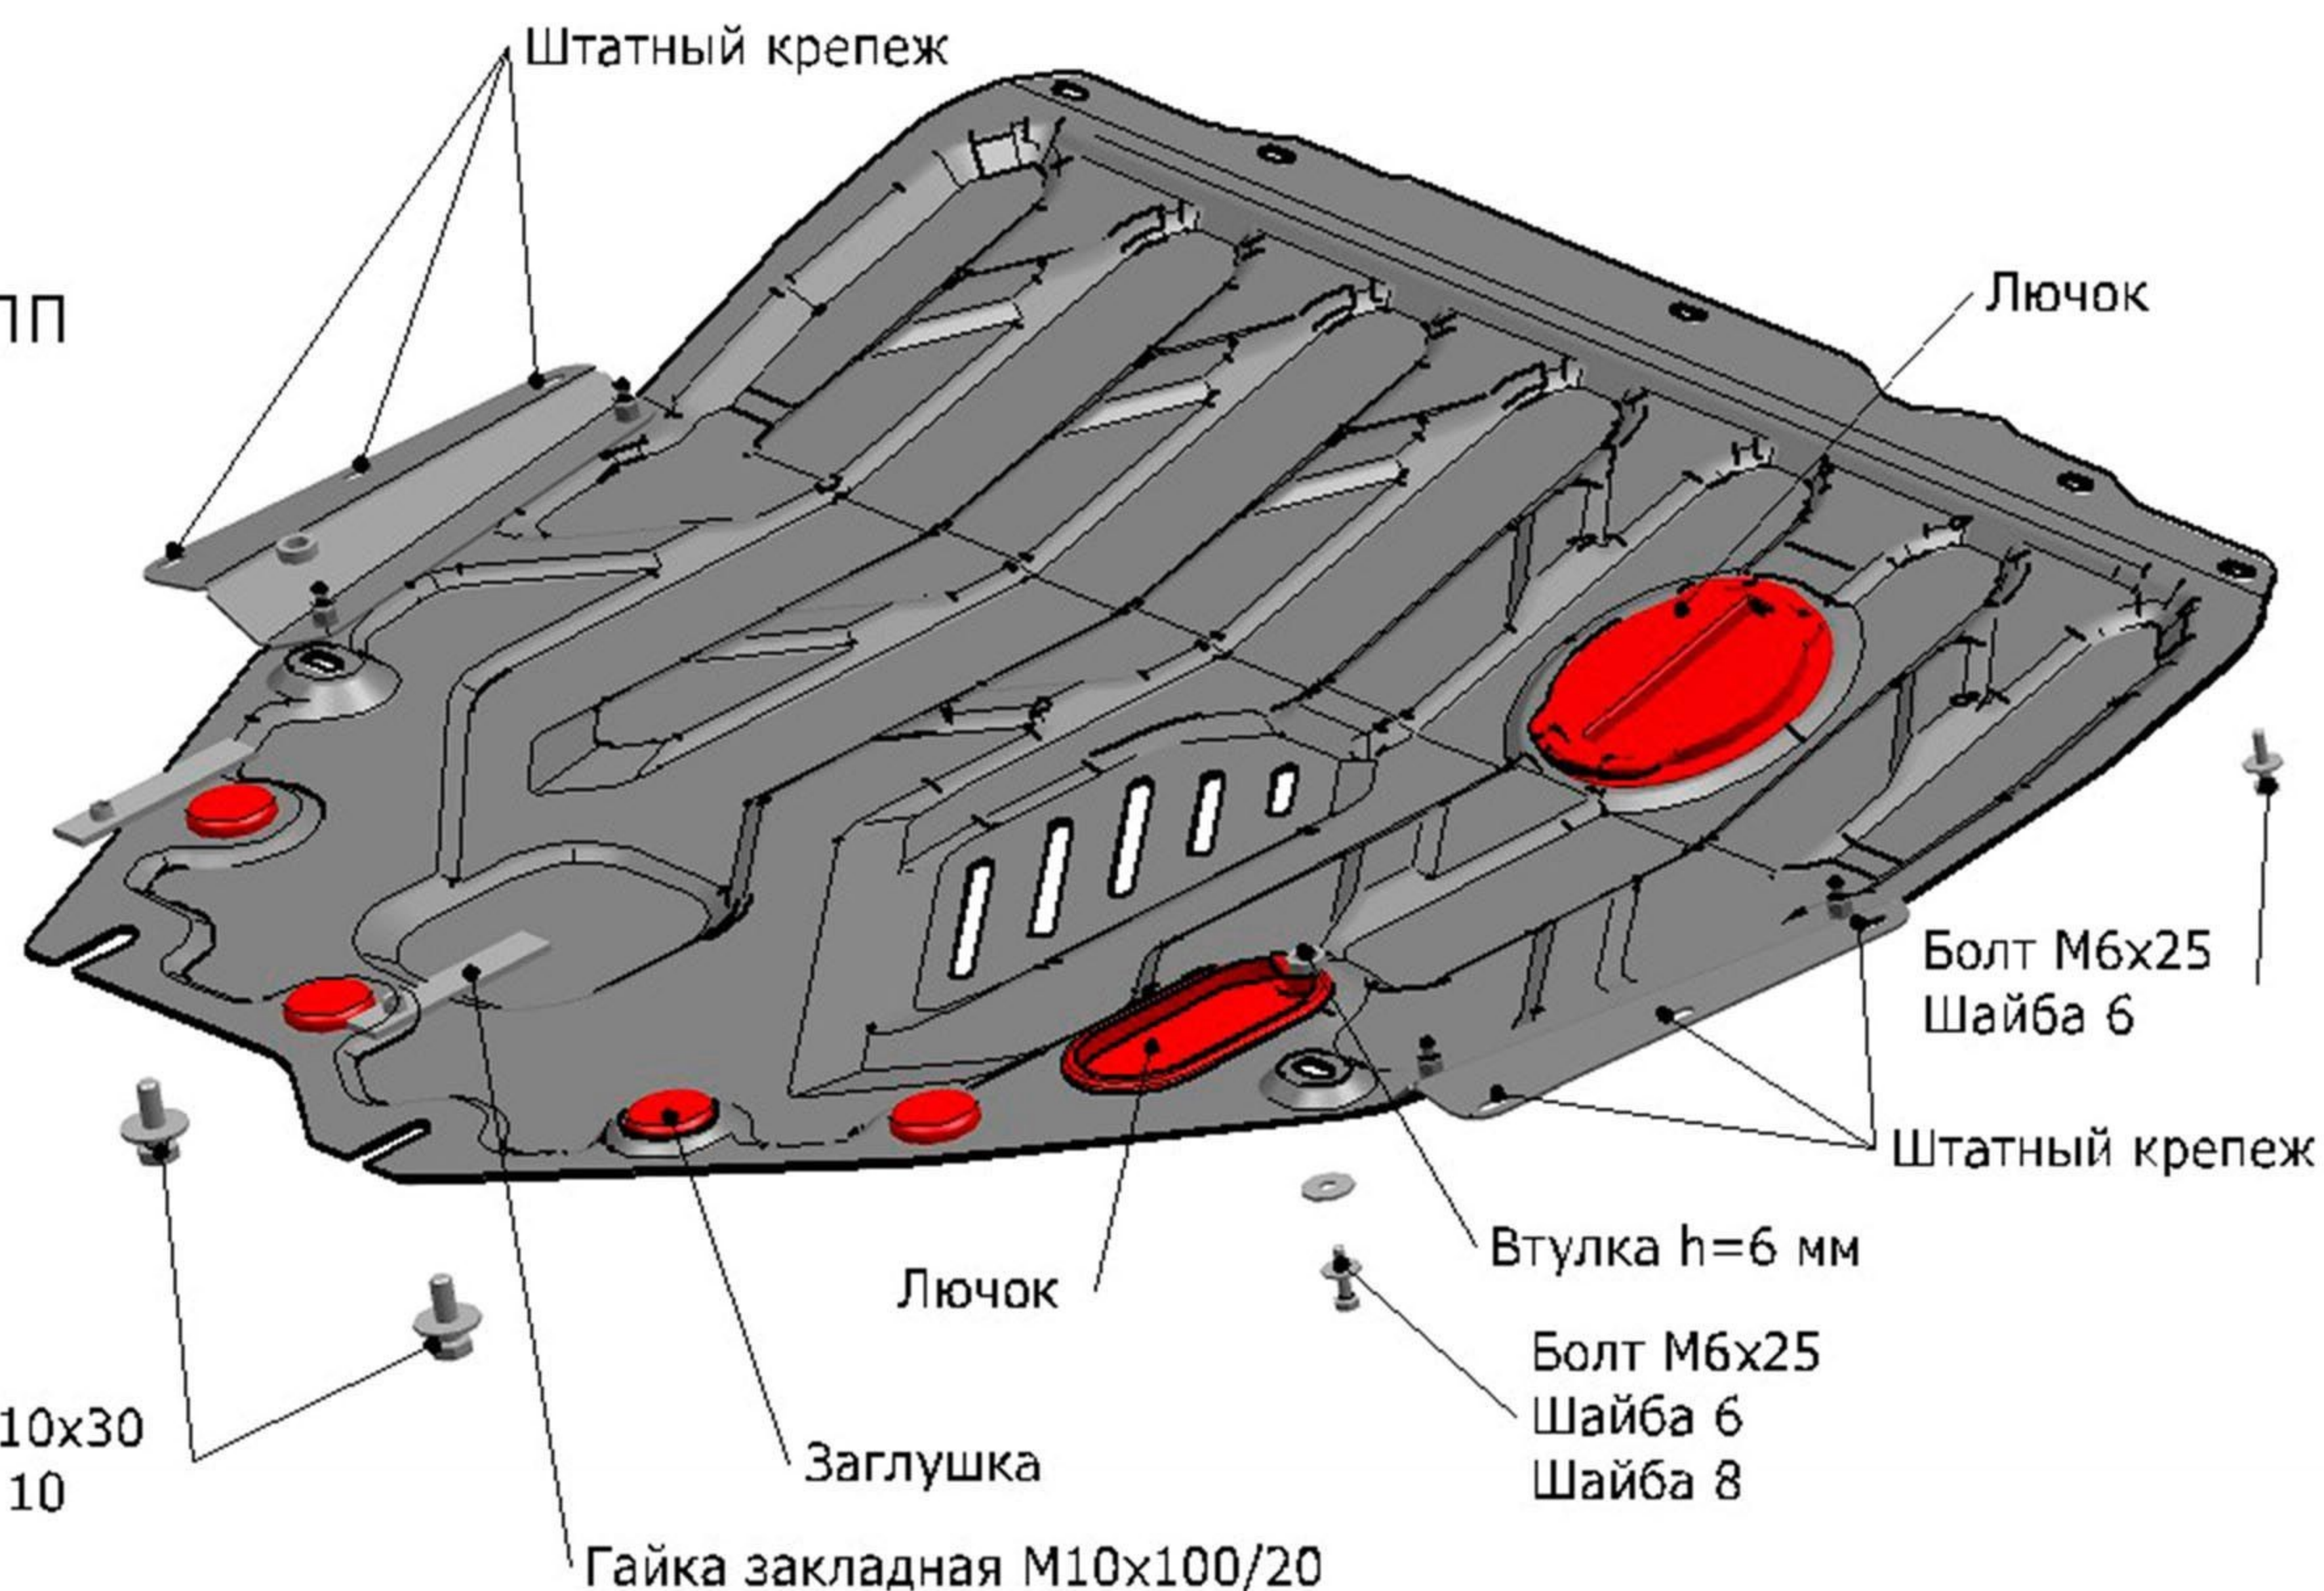

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Закрепить штатным крепежом боковые части пыльника автомобиля.
 5. Затянуть все резьбовые соединения.
- Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя V-1,6.

авто
БРОНЯ