


## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                         |       |                               |       |
|-------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Амортизатор 640304..... | 2 шт. | Шайба 6.....                  | 2 шт. |
| Кронштейн.....          | 2 шт. | Болт-шарнир.....              | 2 шт. |
| Планка закладная.....   | 2 шт. | Руководство по установке..... | 1 шт. |
| Гайка.....              | 2 шт. |                               |       |

## Схема установки

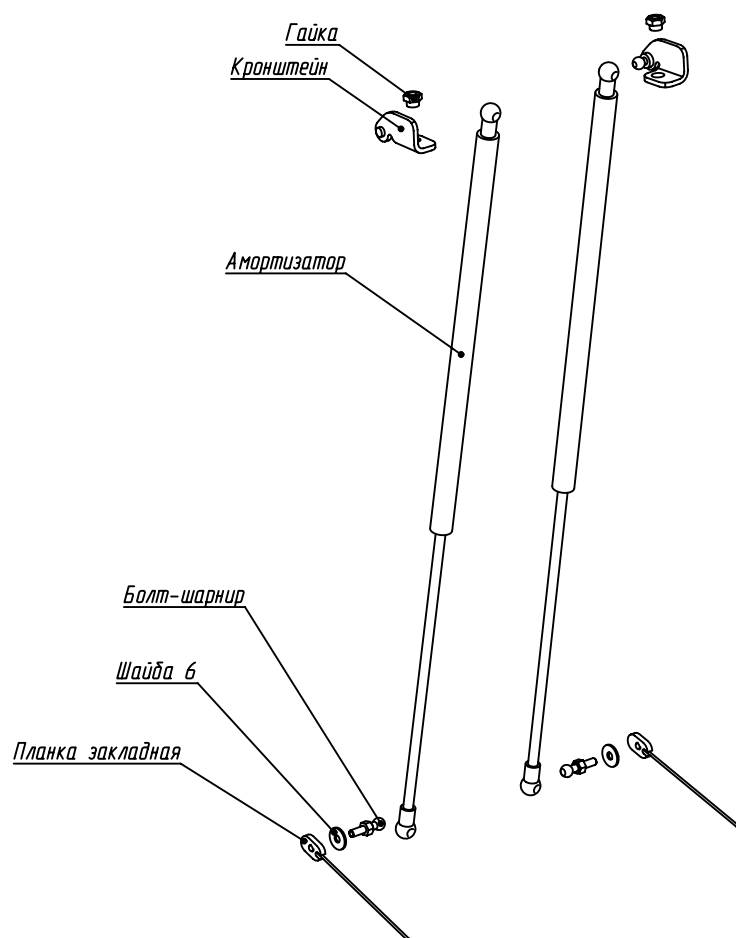

## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Амортизаторы капота

KGM Korando (2023-)

Артикул: A.ST.5303.1



## УСТАНОВКА



Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4

1. Демонтировать пистон крепления накладки крыла (Рис.1).

2. Завести гайку закладную в полость крыла и совместить резьбовое отверстие в гайке закладной с отверстием для пистона (Рис.2).

3. Вкрутить в гайку закладную шарнир с шайбой. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой на 10 мм с усилием 9,8 Нм. (Рис.3).

4. Торцевой головкой на 12 мм открутить гайку крепления петли капота поз. (А) (Рис.4).

5. Установить кронштейн как показано на рисунке (Рис.5). Затянуть гайкой из комплекта торцевой головкой на 13 мм.

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.



Рис.5



Рис.6



Рис.7

7. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6, 7).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

**ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!**