


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....1шт.	Шайба 51шт.
Кронштейн1шт.	Шайба специальная1шт.
Планка закладная1шт.	Шайба стопорная.....1шт.
Болт-шарнир.....1шт.	Руководство по установке.....1шт.

Схема установки

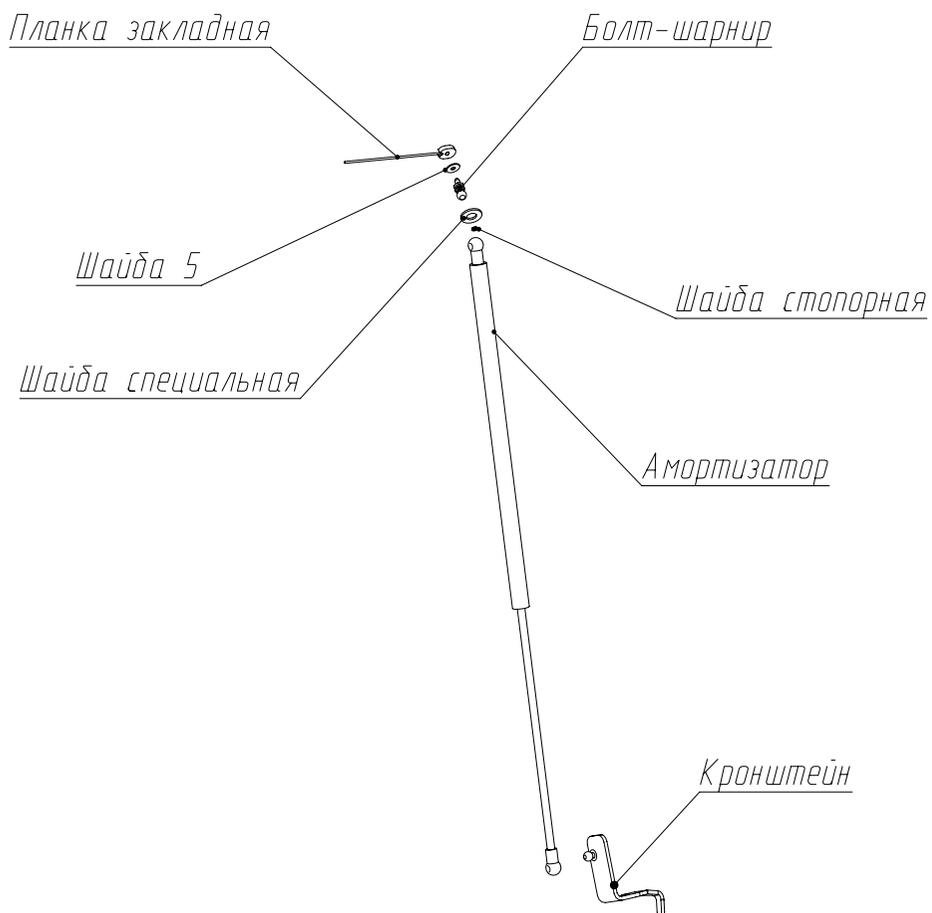

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Nissan X-Trail (2023-)

Артикул: UNIXTR031



УСТАНОВКА



Рис.1

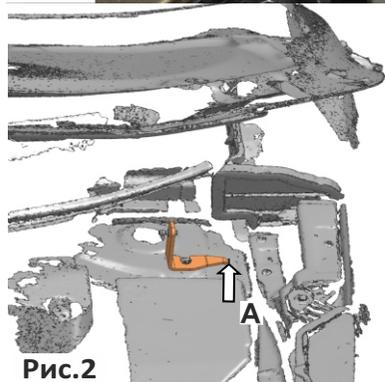


Рис.2

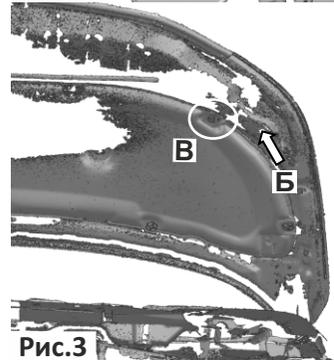


Рис.3

1. Торцевой головкой открутить гайку крепления опоры передней подвески (Рис.1)

2. Установить кронштейн, попав штифтом в отверстие в кузове автомобиля (А) (Рис.2).

3. Затянуть штатную гайку торцевой головкой.

4. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (В) (Рис.3)

5. Завести планку закладную в отверстие (Б) (Рис.3), совместить резьбовое отверстие в планке с отверстием от пистона (В) (Рис.3).

6. Вкрутить в планку закладную болт-шарнир с шайбой 5. Затянуть болт-шарнир торцевой головкой (Рис.4).

7. Прижать обшивку капота шайбой специальной. Зафиксировать шайбу специальной шайбой стопорной (Рис.5)



Рис.4



Рис.5

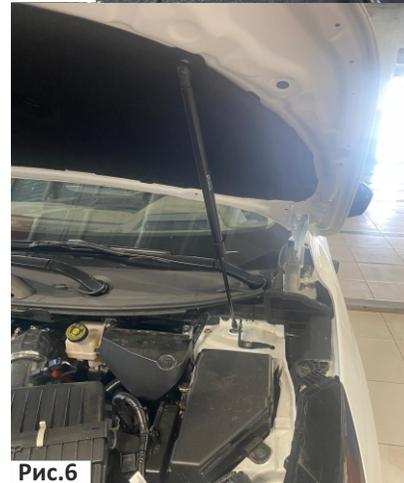


Рис.6

8. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Защелкнуть фитинги амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком вниз (Рис.6).

10. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизатора с элементами кузова автомобиля.

11. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!