

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
КИА	Cerato	2021-	2.0i; 1.6i	ВСЕ МКПП	ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕДНИЙ



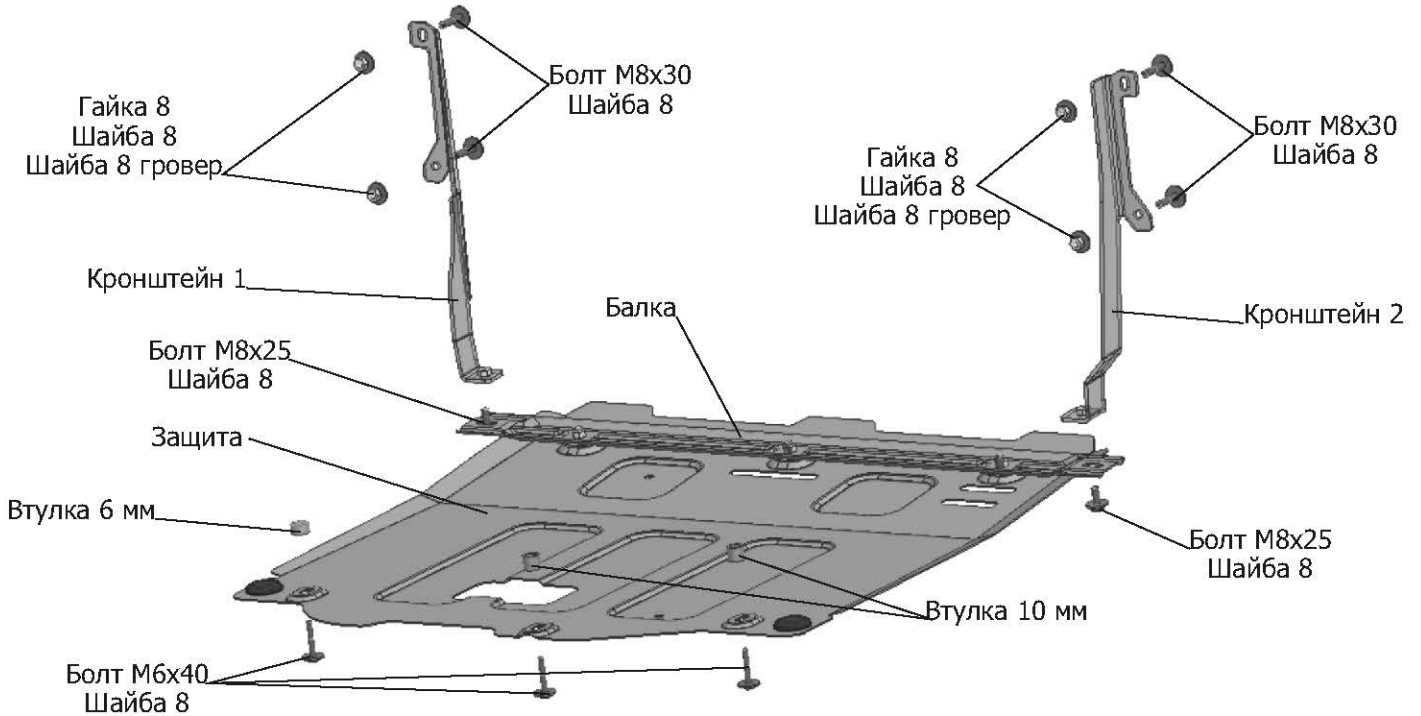


Рисунок 1.



Рисунок 2.

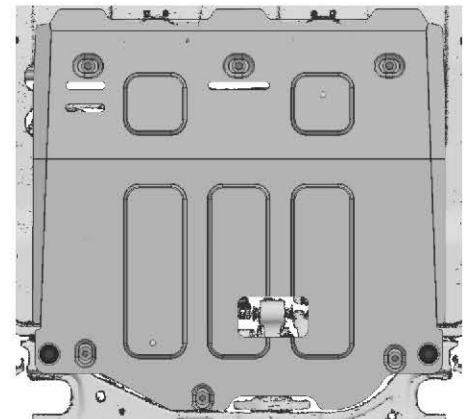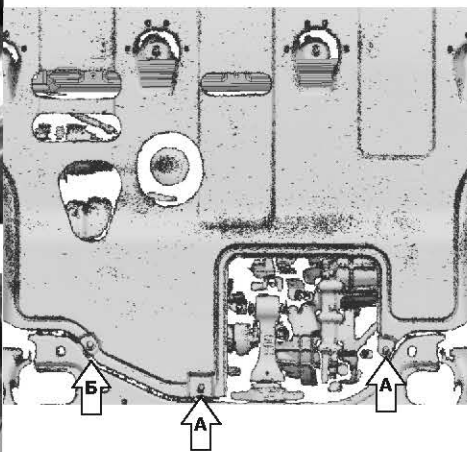

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Выкрутить штатный крепеж усилителя бампера с обеих сторон (рис. 1)
3. Вкрутить в эти места болты М8х30 с шайбами 8 из комплекта.
4. На установленные болты установить кронштейны 1 и 2 при помощи гаек 8, шайб 8 и шайб 8 гровер из комплекта.
5. Подрезать пыльник как показано на рисунке 2.
6. Открутить балку от защиты и установить её на кронштейны 1 и 2.
7. Установить штатный пыльник на место. Затянуть все болты и установить все клипсы крепления пыльника, кроме мест (А и Б).
8. Закрепить защиту к балке выкрученными болтами из комплекта (болты М8х25 и шайб 8), а также в точки крепления (А) через болты М6х40, шайб 8 и втулок 10 мм, а так же в точку крепления (Б) через болт М6х40, шайбы 8 и втулки 6 мм.
9. Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х40	3 шт.	9,8 Нм
Болт М8х25	2 шт.	24 Нм
Болт М8х30	4 шт.	24 Нм
Гайка 8	4 шт.	
Шайба 8	13 шт.	
Шайба 8 гровер	4 шт.	
Втулка 6 мм	1 шт.	
Втулка 10 мм	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1 и 2	По 1 шт.	
Балка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43