


Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

INFINITI JX35/INFINITI QX60

Артикул:	Алюминий 333.2415.2 Защита двигателя и КПП
	Сталь 111.2415.2 Защита двигателя и КПП
Кузов:	Все
Год выпуска (Объем двигателя):	2012-2013 (V-3,5i) / 2013-2016 (V-3,5i;2,5 HEV);2016- (V-3,5i)
Тип КПП:	CVT

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1.Болт М10х20.....	2 Шт.
2.Болт М10х110.....	2 Шт.
3.Шайба 10.....	4 Шт.
4.Втулка h=14мм.....	2 Шт.
5.Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
6.Гайка закладная М10х65/15.....	2 Шт.
7.Заглушка.....	2 Шт.
8.Лючок.....	1 Шт.
9.Защита.....	1 Шт.

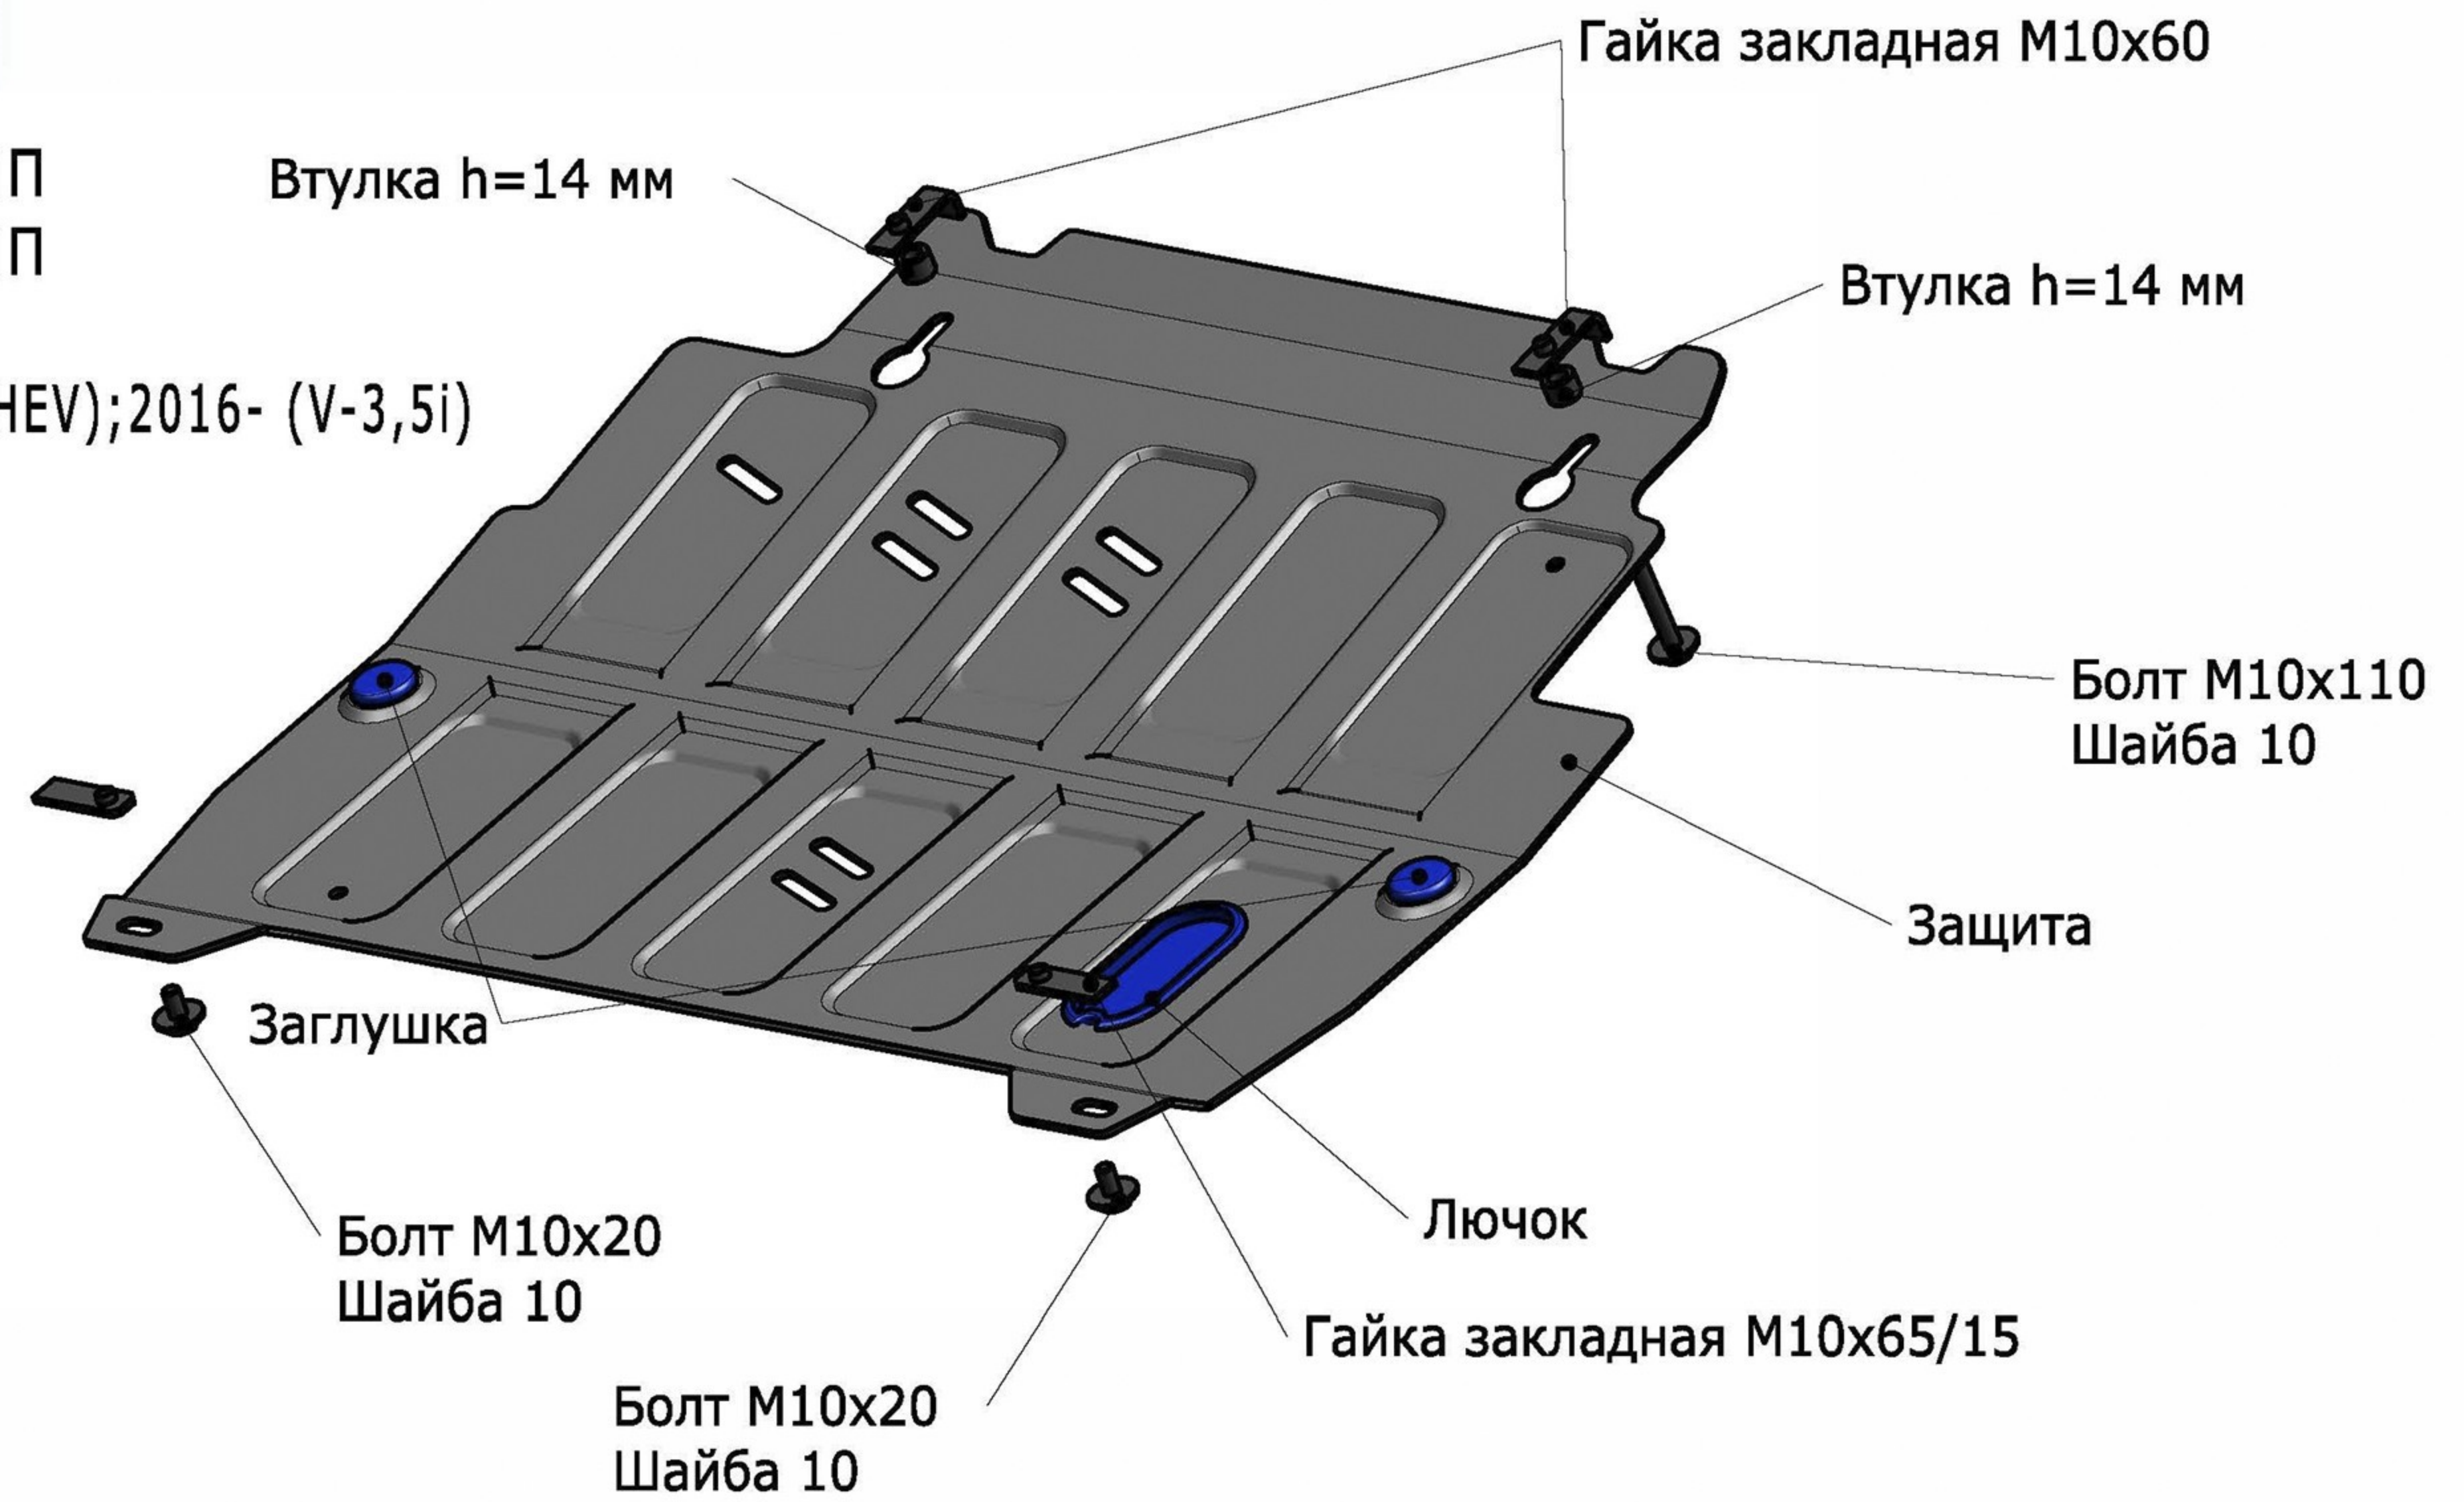

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Защита устанавливается поверх штатного пластикового пыльника.
- 2.Наметить и просверлить два отверстия в пыльнике соосно сквозным отверстиям в передней части подрамника.
- 3.Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями передней части подрамника. Ввернуть болты М10х110 в закладные гайки через втулки h=14 мм.
- 4.Установить закладные гайки М10х65/15 над отверстиями задней части подрамника.
- 5.Надеть переднюю часть защиты на установленные

болты М10х110, заднюю часть закрепить болтами М10х20 к закладным гайкам М10х65/15.

6.Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.
Замена масла без снятия защиты возможна на а/м с V - 3,5

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм



WWW.RIVALAUTO.COM