


TOYOTA COROLLA/TOYOTA AURIS

Артикул: Сталь 111.05799.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2007-2014; 2014-
Объем двигателя: 1,6; 1,8
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х25.....	3 Шт.
2. Болт М10х100.....	1 Шт.
3. Гайка закладная М10х60.....	1 Шт.
4. Гайка закладная М10х100/20.....	1 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.

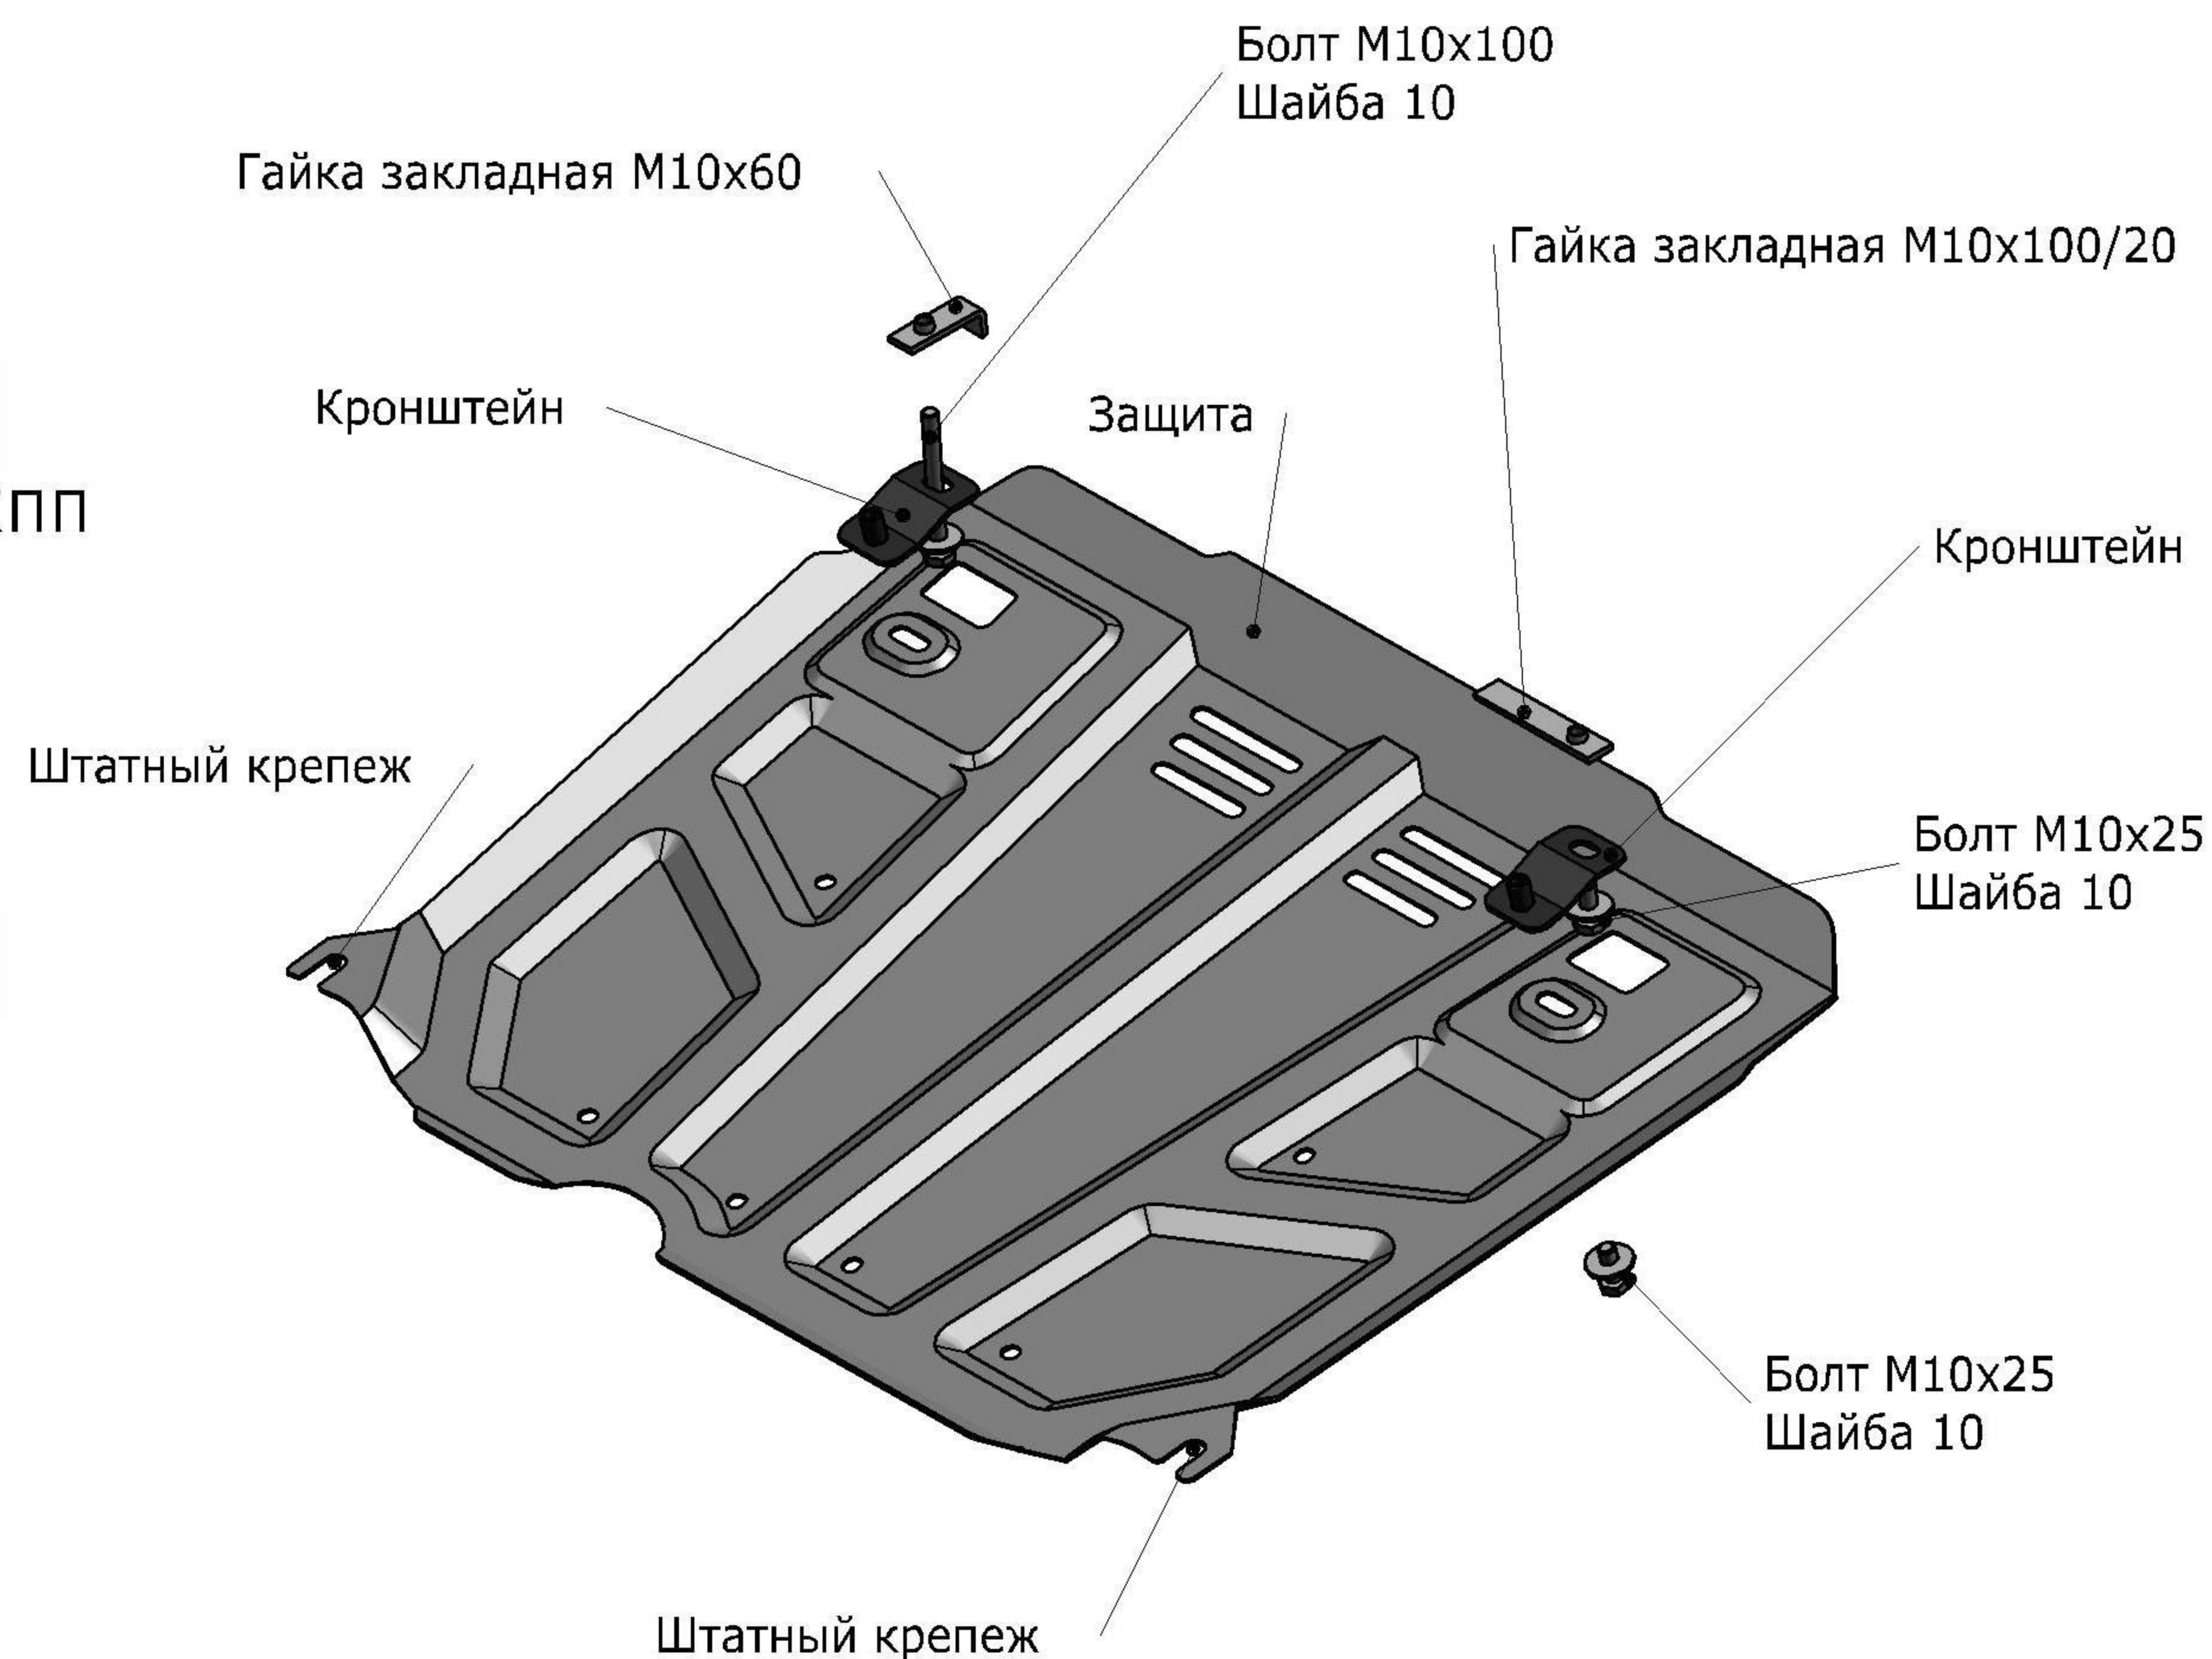

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Ослабить два штатных болта в передней части подрамника.
3. Установить гайку закладную М10х60 над отверстием слева в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х100. Установить гайку закладную М10х100/20 над отверстием справа в передней части подрамника и закрепить к ней кронштейн болтом М10х25.

4. Надеть заднюю часть защиты на ослабленные штатные болты, переднюю часть защиты крепить болтами М10х25 к установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм,). Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ