



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочтайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке передних брызговиков на автомобиль Ford Kuga.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ




Пластиковые
фиксаторы Ø8мм)




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат. Используя баллонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

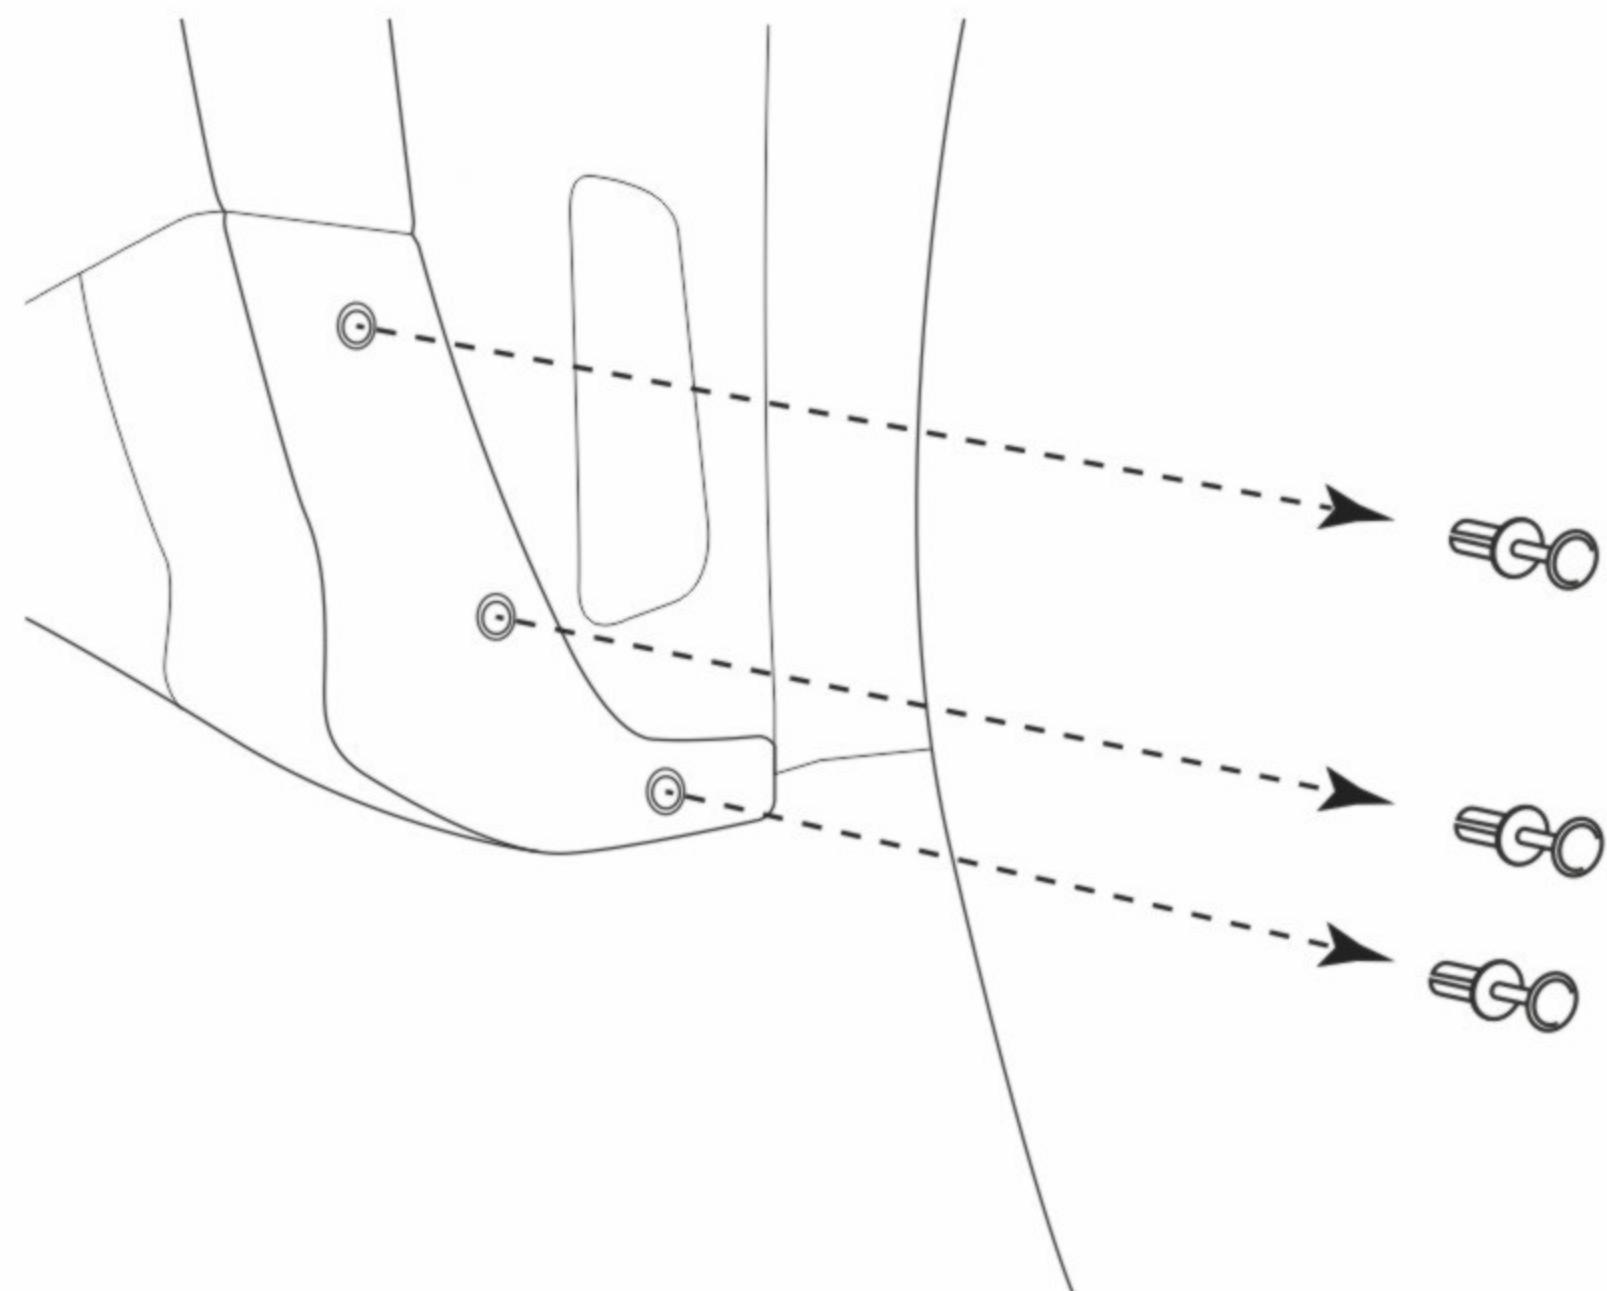


Произведите демонтаж 3-х штатных пластиковых фиксаторов.

2

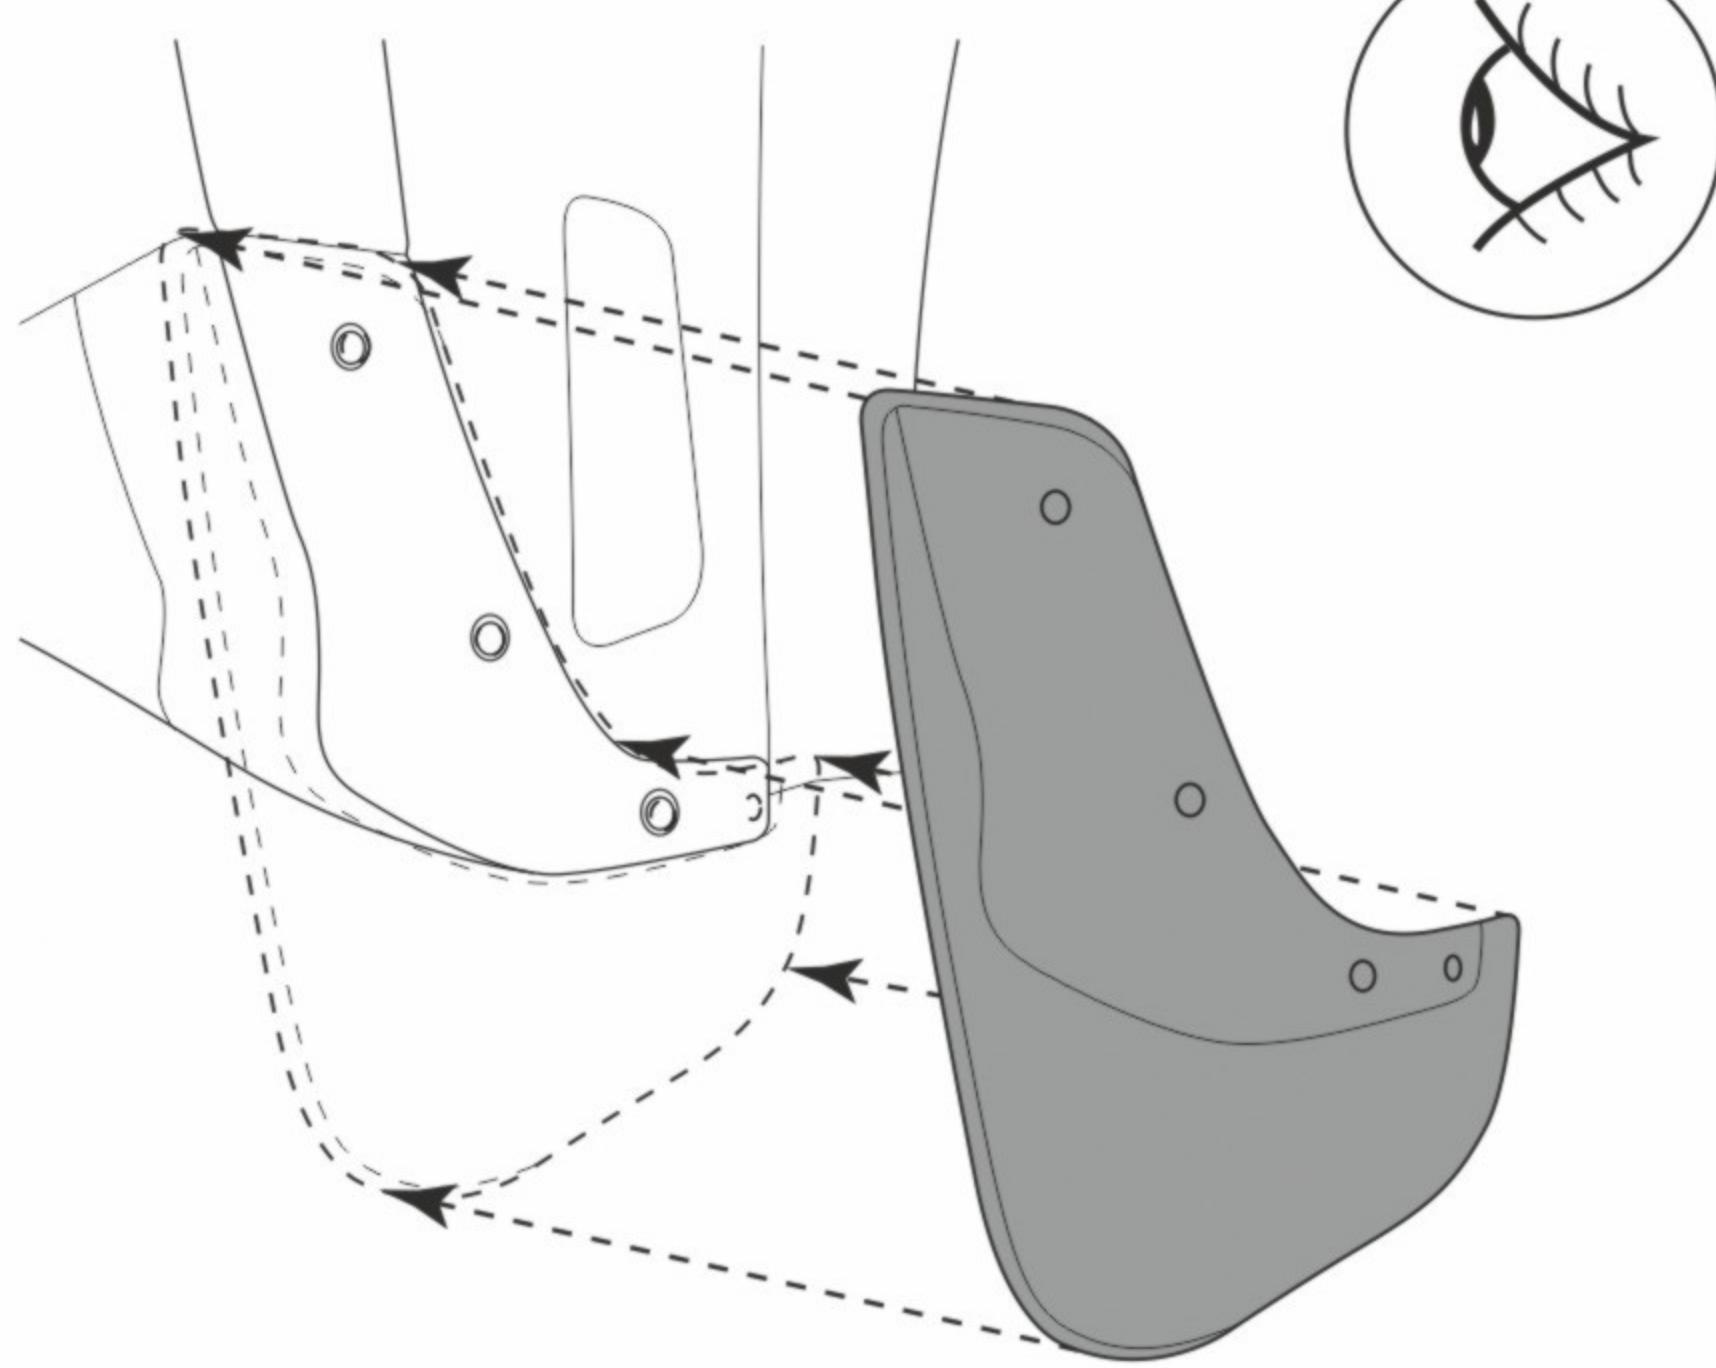


Проведите визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа.

3

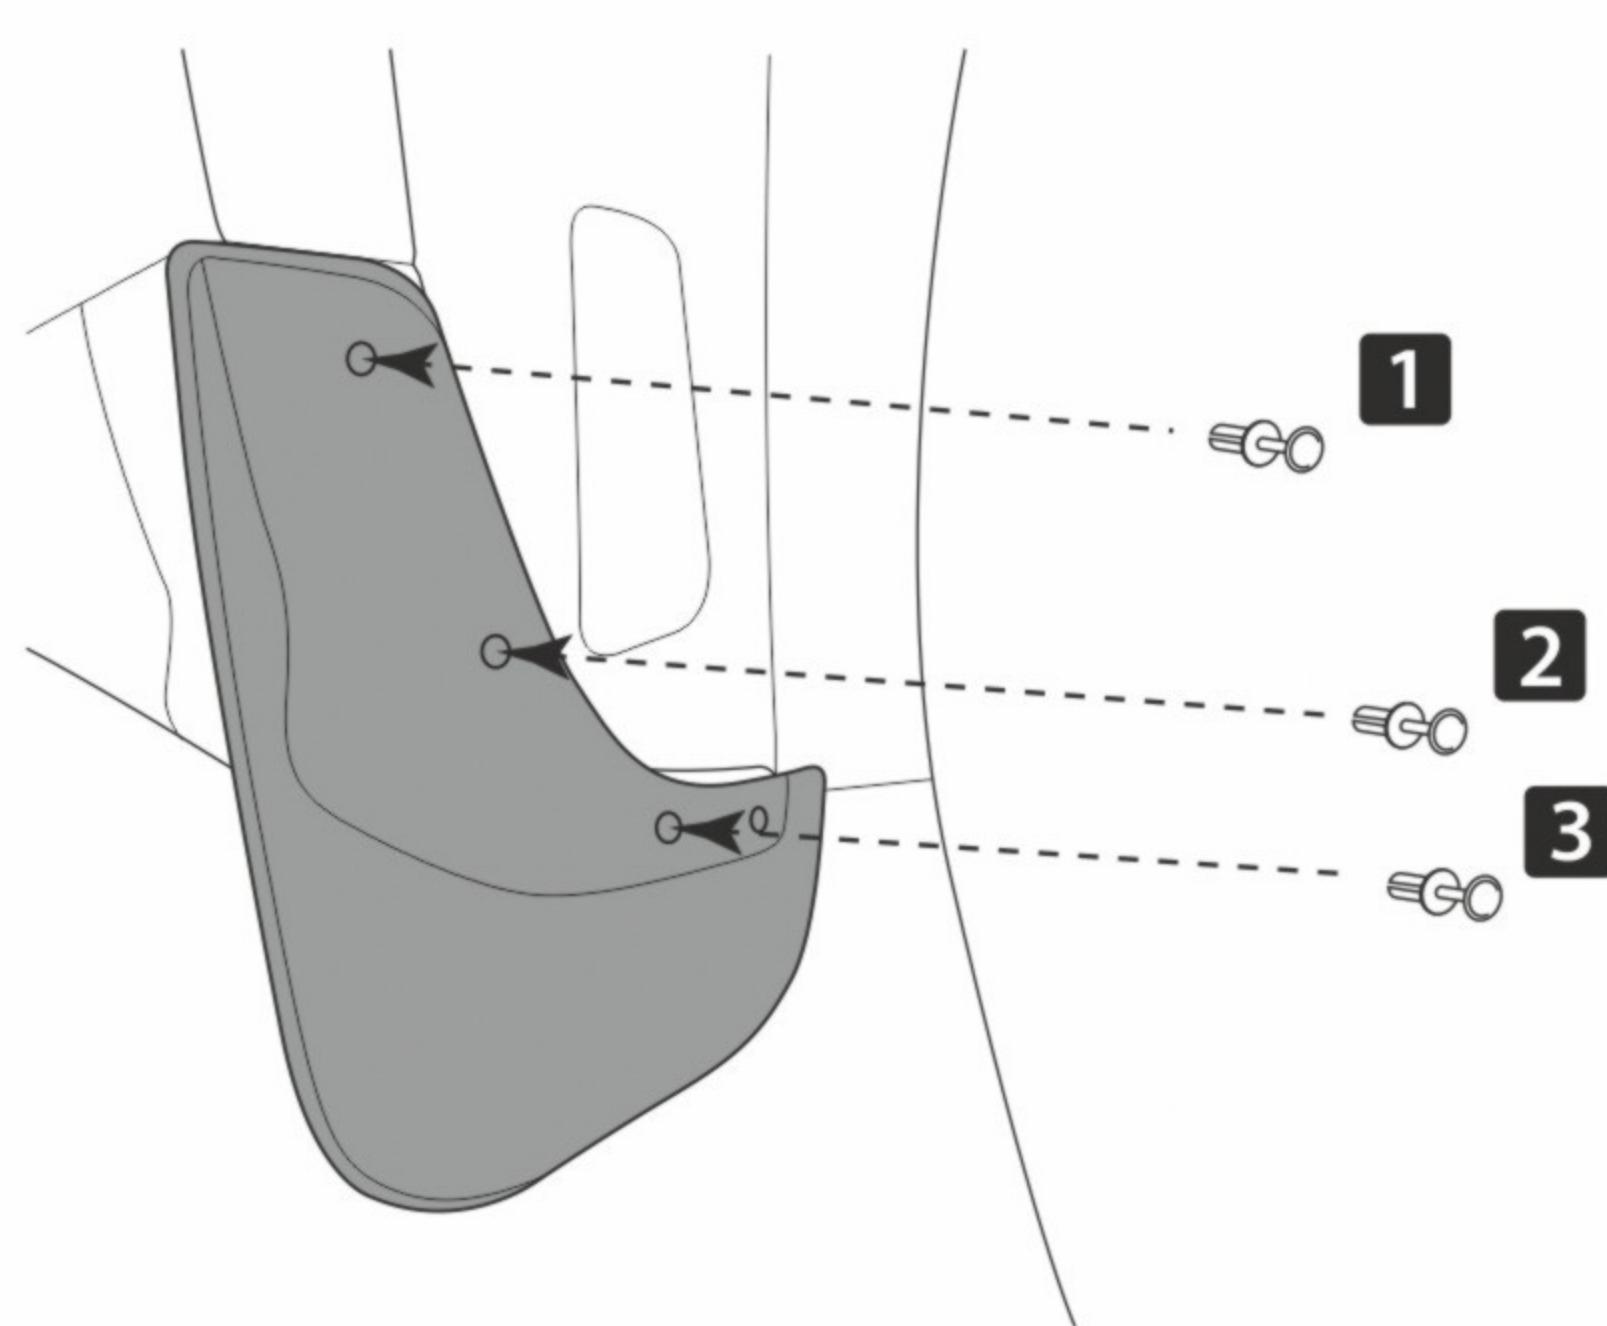

В точках 1, 2 и 3 установите пластиковые фиксаторы 8x28x15 из комплекта поставки.

4

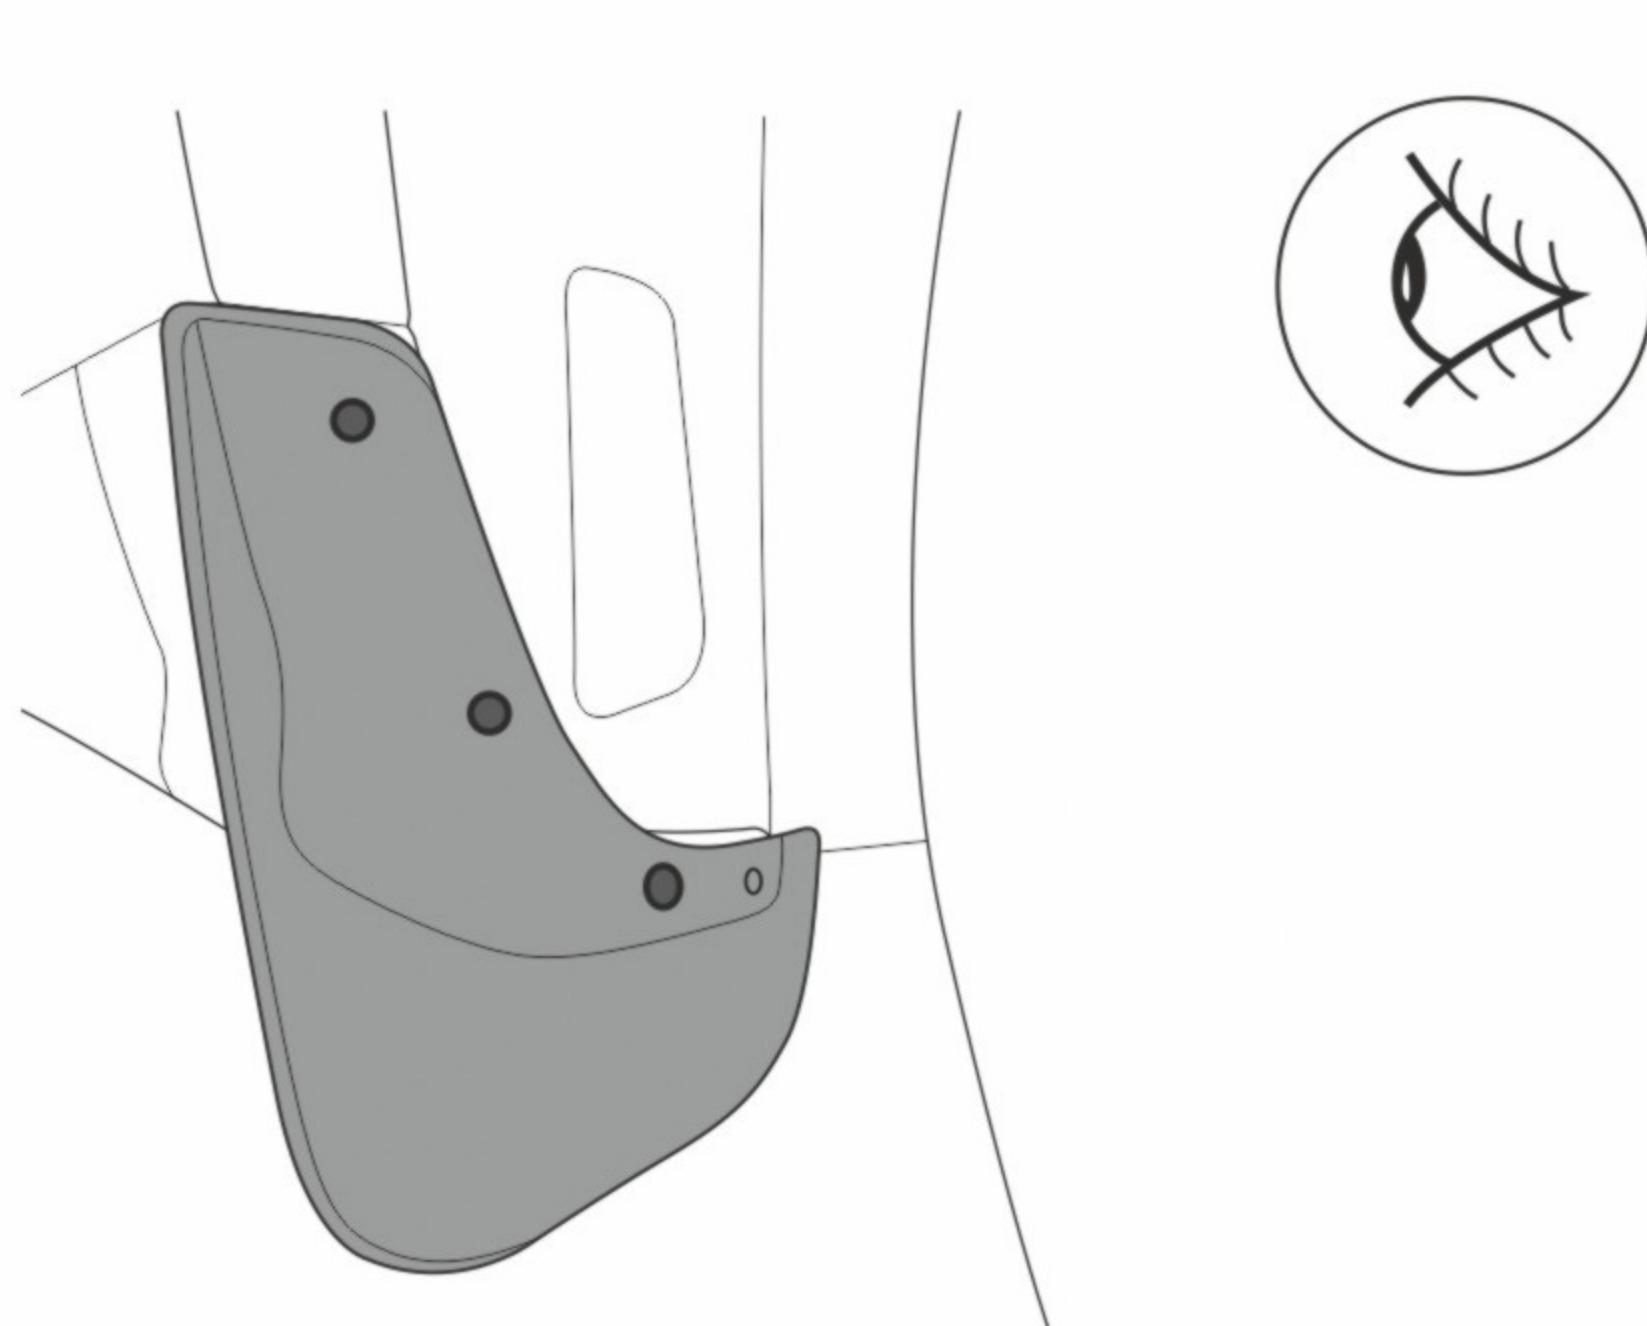

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.