



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль LADA Largus 2012.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Отвертка
с крестообразной
насадкой



Саморезы
из комплекта поставки




Сверло
Ø3 мм





Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.

1

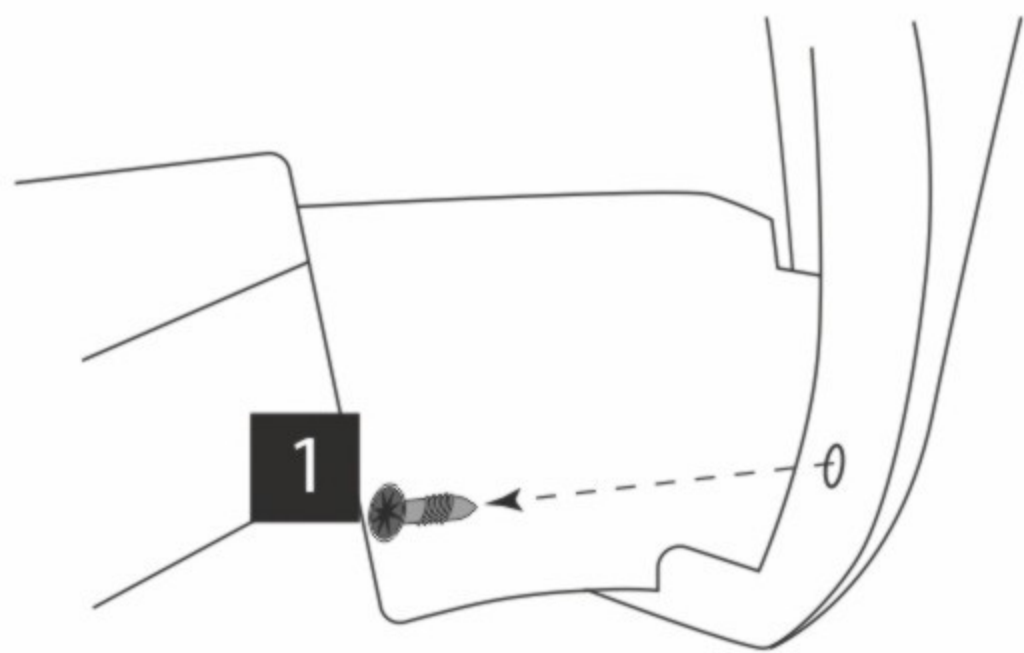

Произвести демонтаж штатного самореза в точке 1.

2

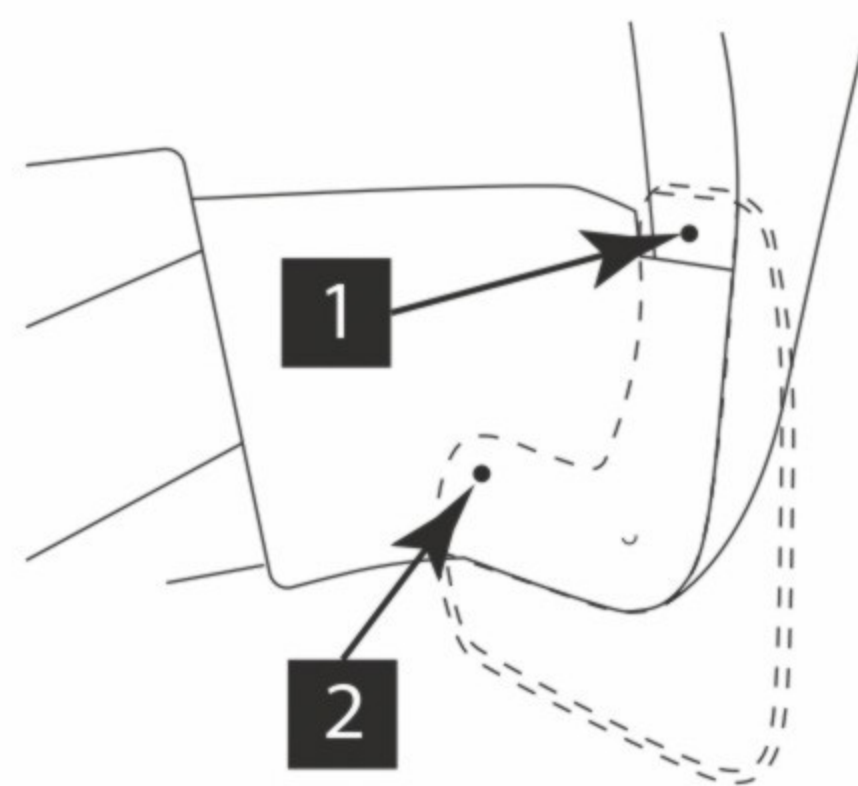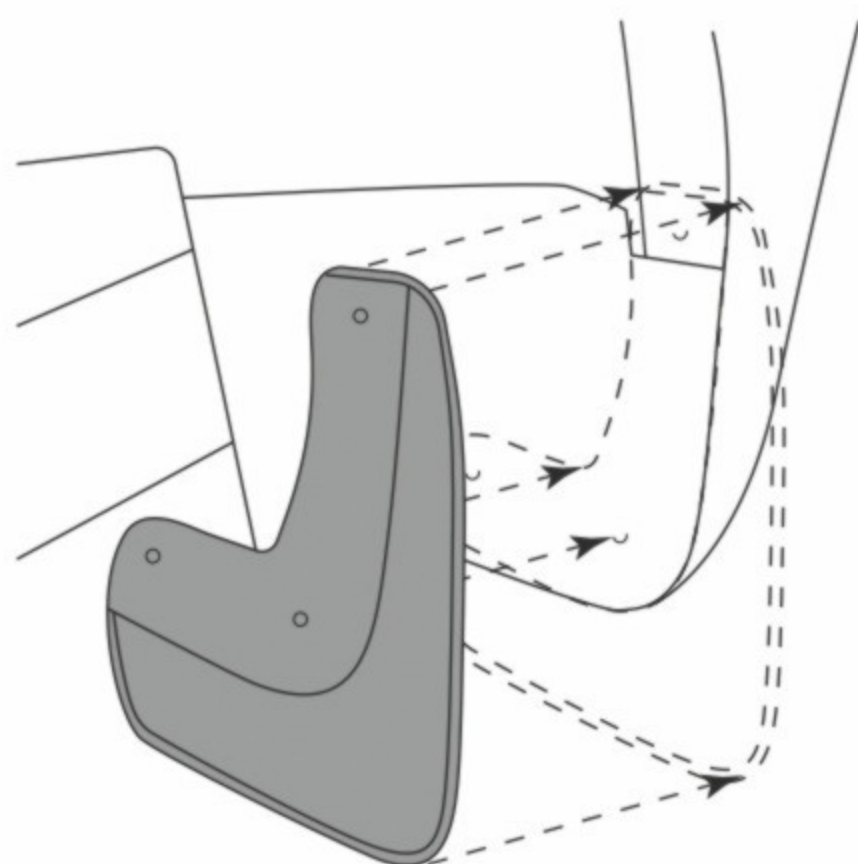


Приложить изделие к месту планируемой установки и произвести визуальный осмотр.

В точках 1 и 2 отметить места под сверление в колесной арке.

Снять брызговик. Используя сверло по металлу Ø 3 мм просверлить отверстие в колесной арке в точках 1 и 2.




3

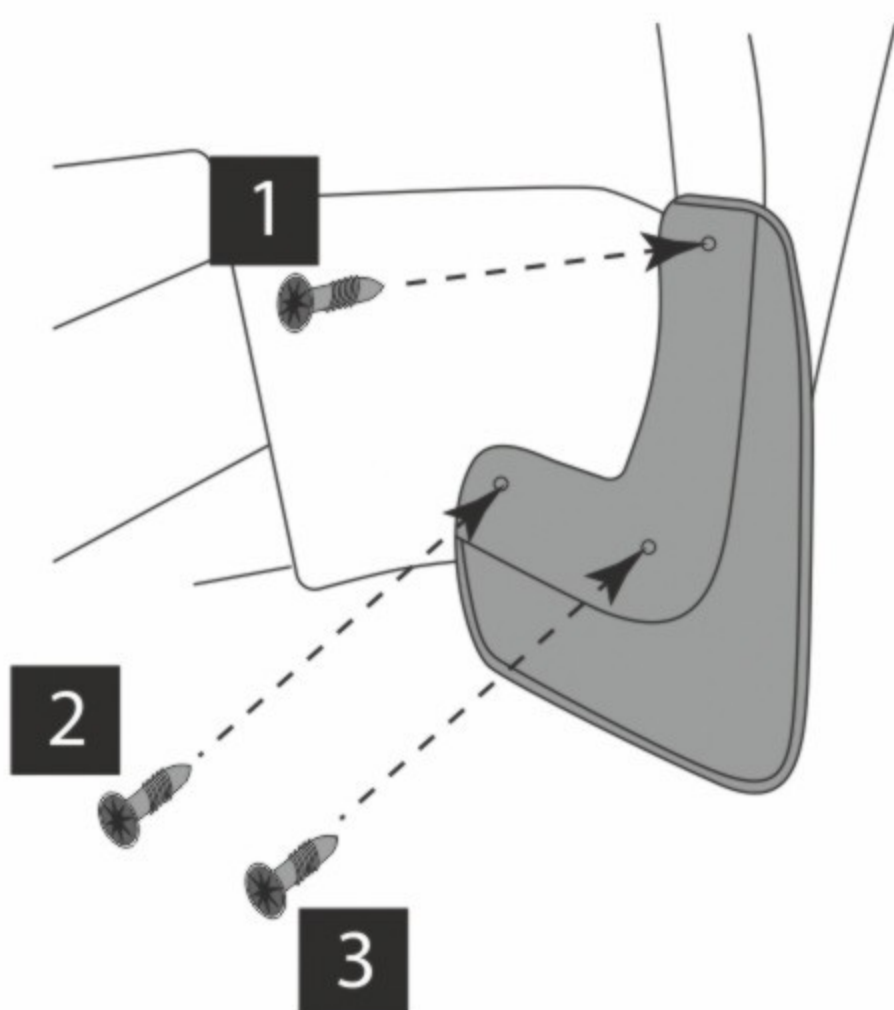

В точки 1 и 2 установить саморезы из комплекта поставки. В точку 3 установить ранее демонтированный штатный саморез.

4

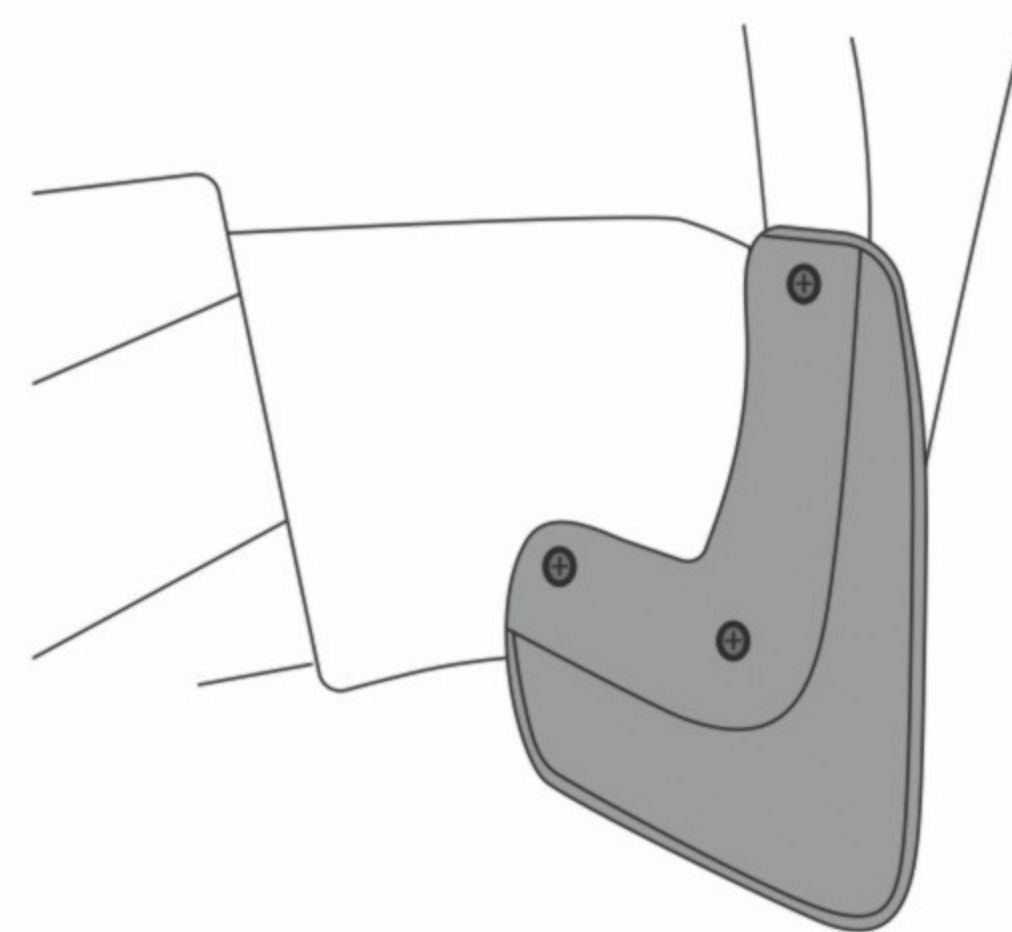

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.