
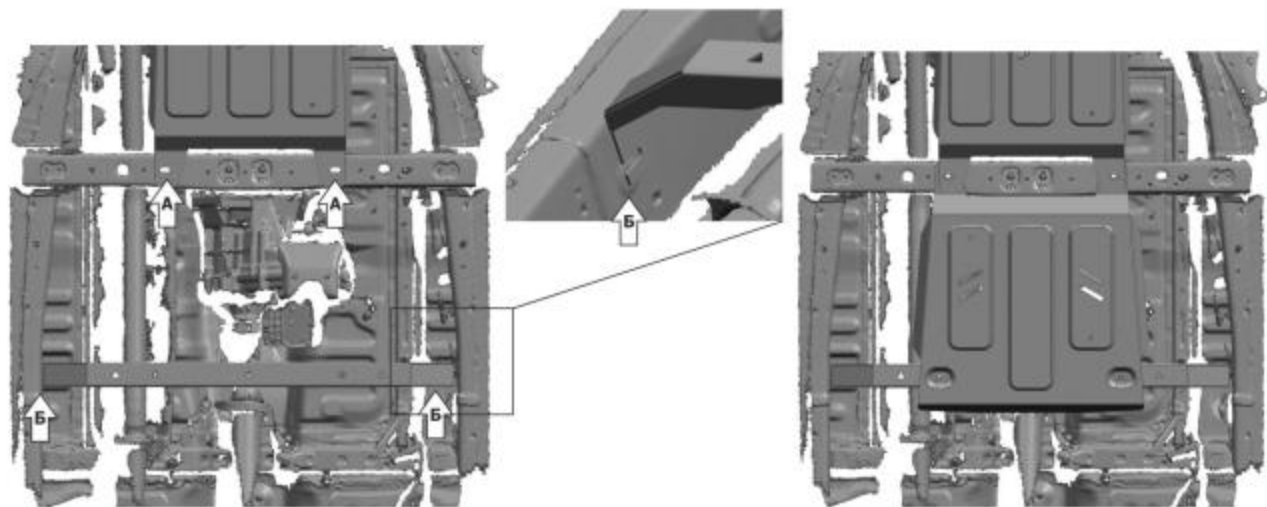


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Toyota	HiLux	2015-	2.4TD; 2.8TD	МКПП; АКПП	ПОЛНЫЙ

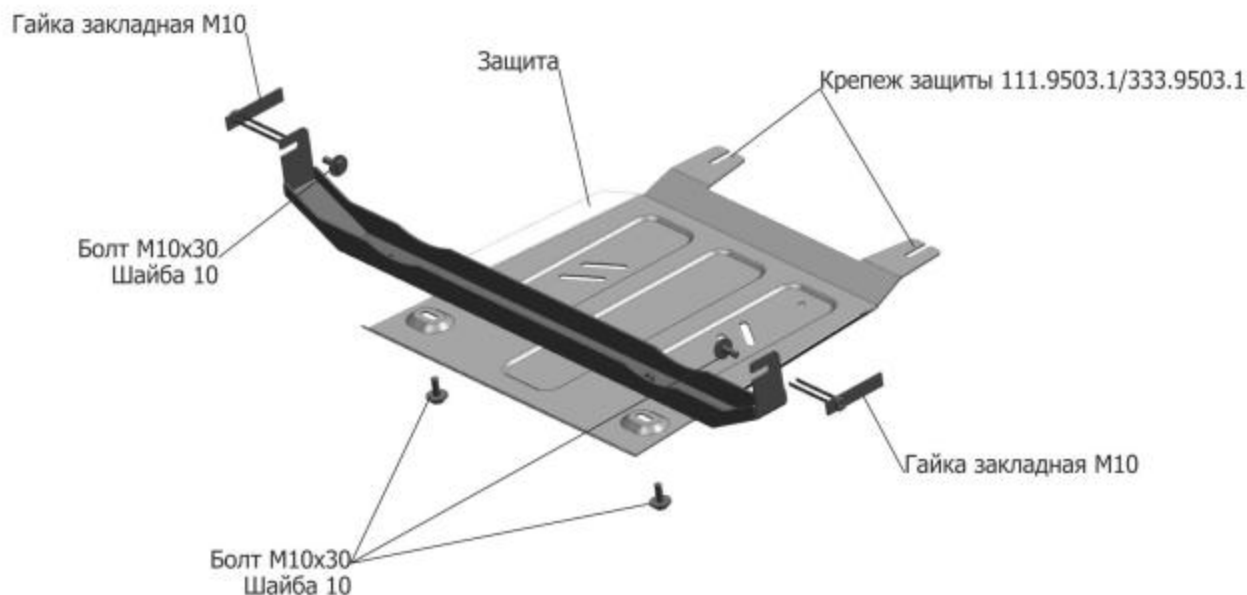

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 в отверстия (Б) и вкрутить болты M10x30
2. Завести балку на установленные болты M10x30 и подтянуть болты.
3. Выкрутить крепеж (А) на несколько оборотов.
4. Установить защиту: переднюю часть защиты завести под заднее крепление защиты КПП, заднюю часть закрепить к балке болтами M10x30.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	4 шт.	47.0 Нм
Шайба 10	4 шт.	
Гайка закладная M10	2 шт.	
Защита	1 шт.	