

## ОPEL MOVANO


Артикул: Сталь 111.04215.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 1998-2003  
Объем двигателя: 2,8  
Тип КПП: МКПП

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	8 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М10х100/50.....	4 Шт.
4. Кронштейн левый.....	1 Шт.
5. Кронштейн правый.....	1 Шт.
6. Лючок.....	1 Шт.
7. Шайба 8.....	8 Шт.
8. Шайба 10.....	4 Шт.

Гайка закладная М10х100/50

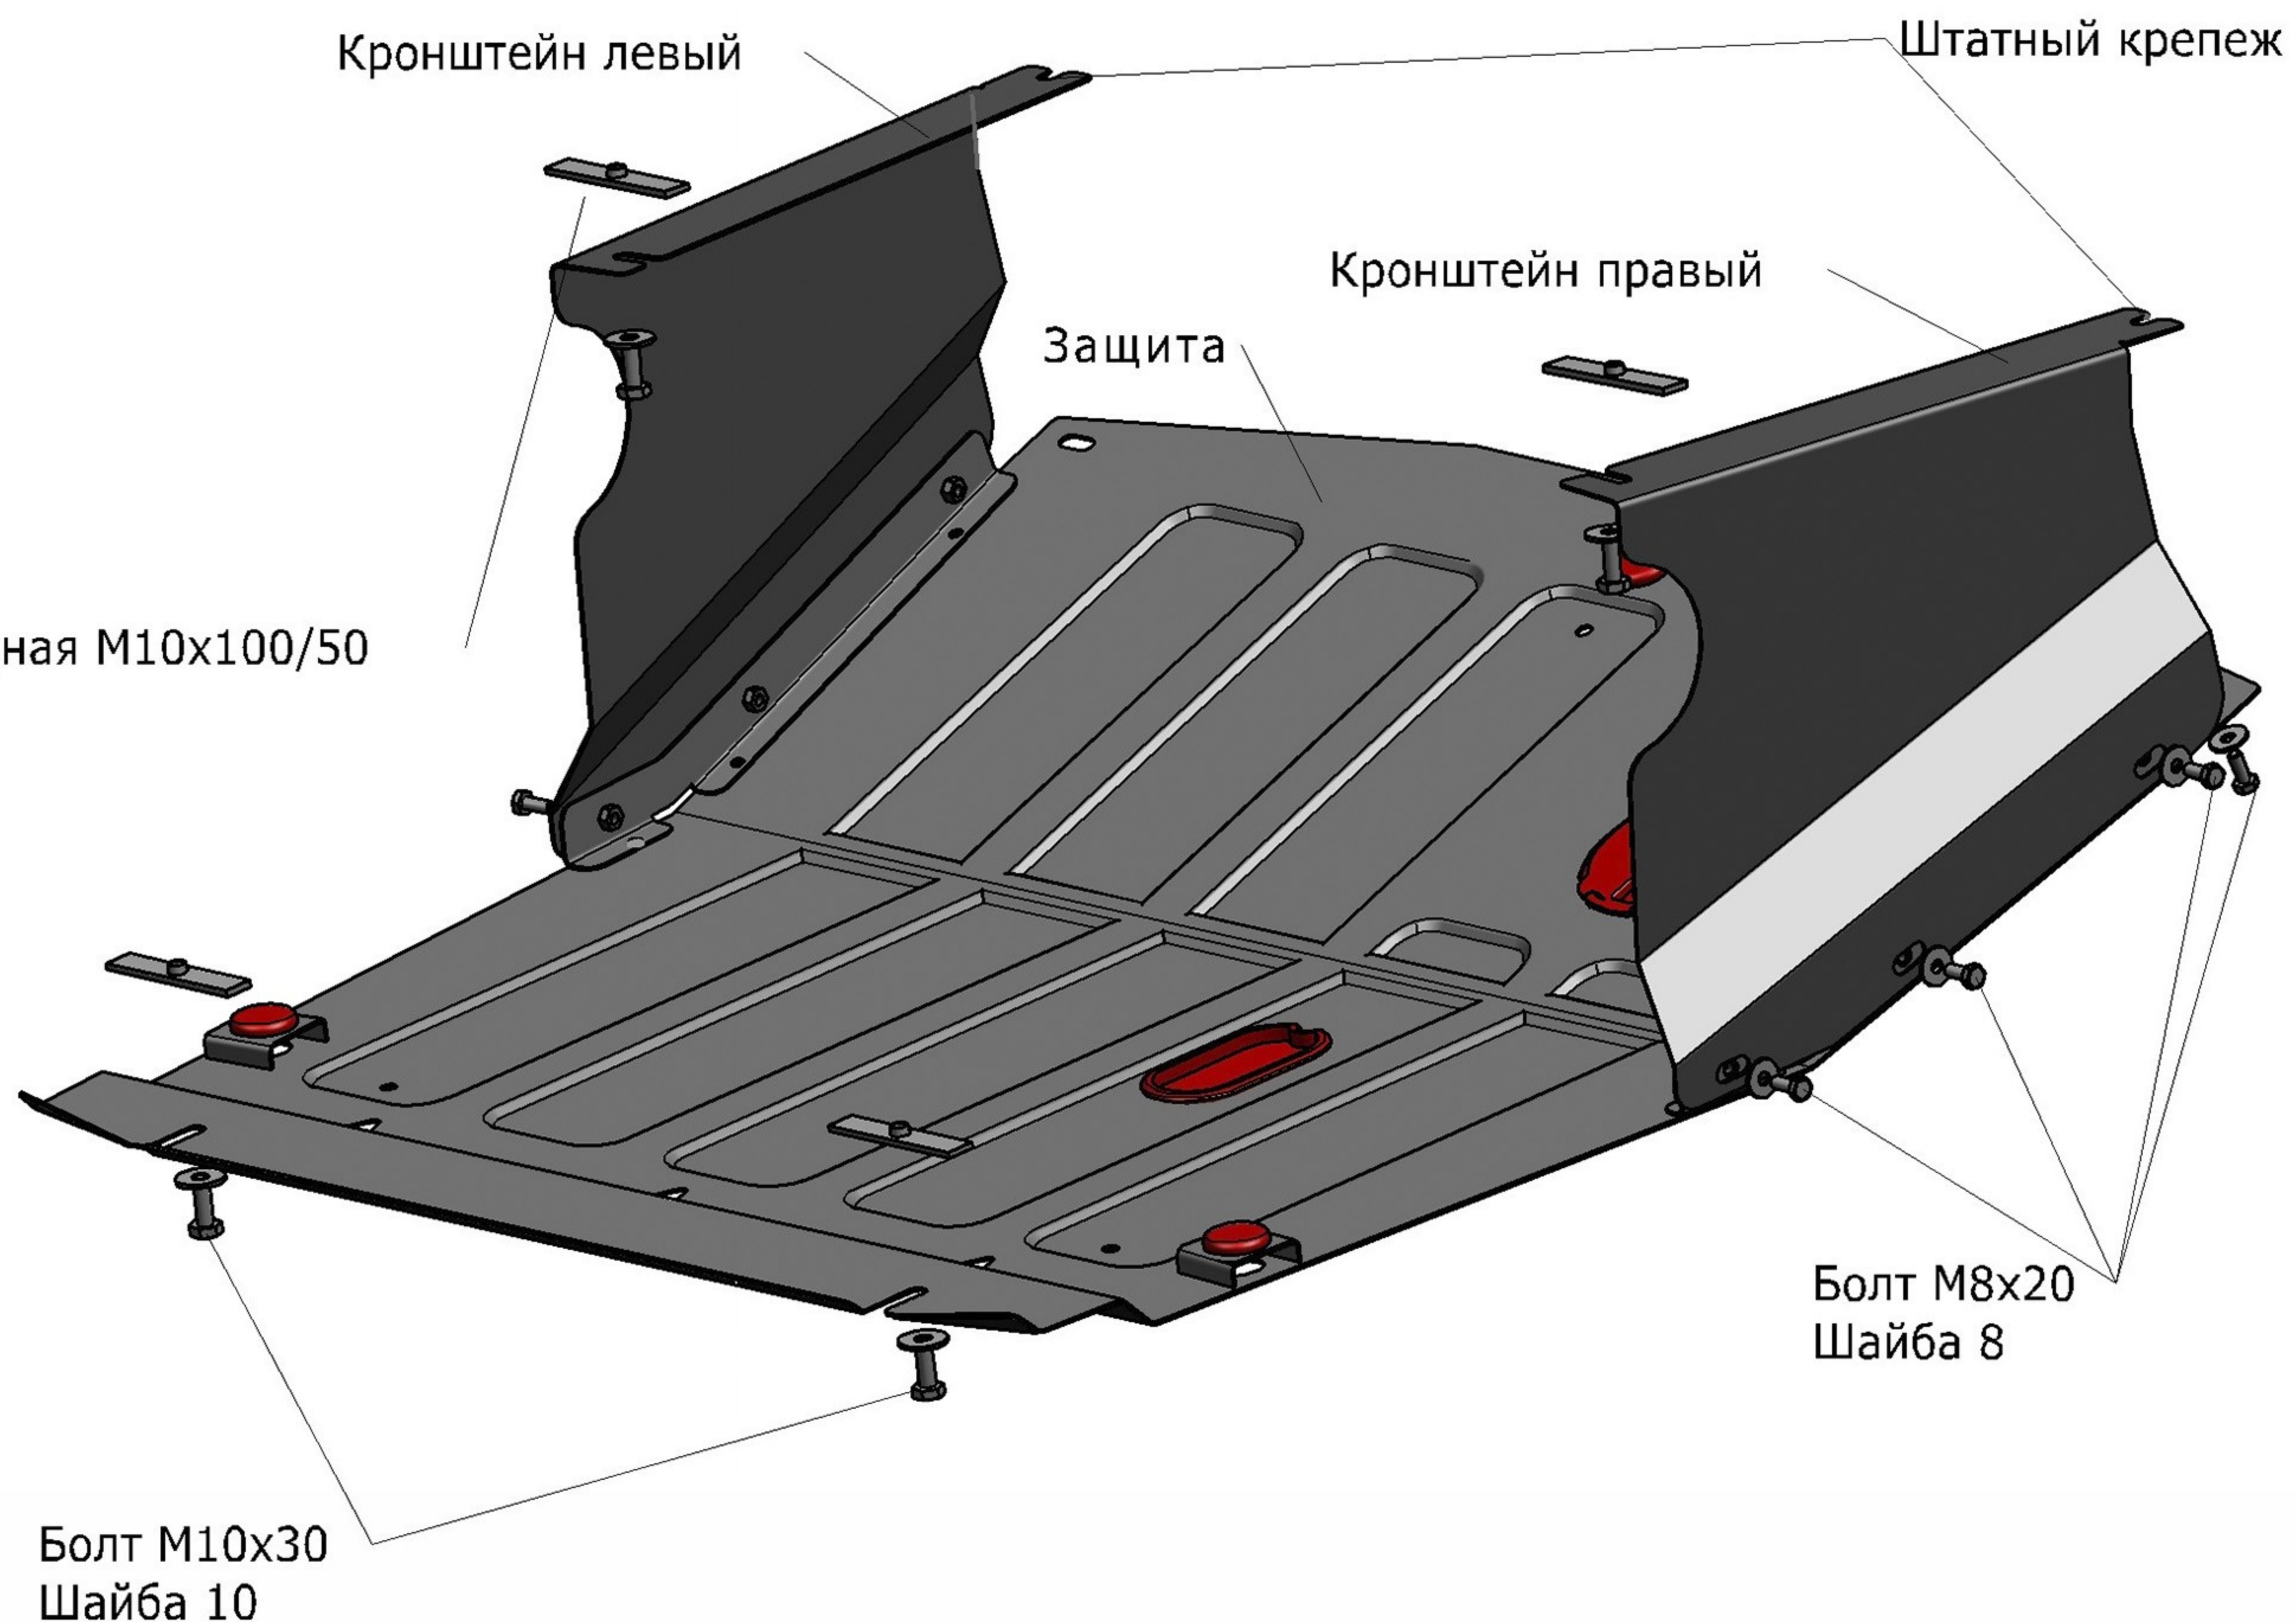

Болт М10х30  
Шайба 10

Болт М8х20  
Шайба 8

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатную защиту картера.
2. Открутить на несколько оборотов болты крепления кронштейна переднего бампера.
3. В отверстие на лонжероне вставить закладную гайку М10х100/70 и вернуть в неё болт.
4. Кронштейн защиты завести под ослабленный болт, и завести заднюю часть под установленный крепёж.
5. Установить закладные гайки М10х100/70 в отверстия балки переднего моста и вернуть в них болты.

6. Основание защиты надеть на установленный крепёж и прикрепить к боковым кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 2,8 л.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм