

## Hyundai i30


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: **Сталь** 111.02350.1 Картер и КПП

Кузов: Все  
Год выпуска: 2012-2015  
Объем двигателя: Все, кроме 1.6D  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	5 Шт.
2. Шайба 8.....	5 Шт.
3. Гайка закладная М8х50/10.....	2 Шт.
4. Балка.....	1 Шт.
5. Лючок.....	2 Шт.

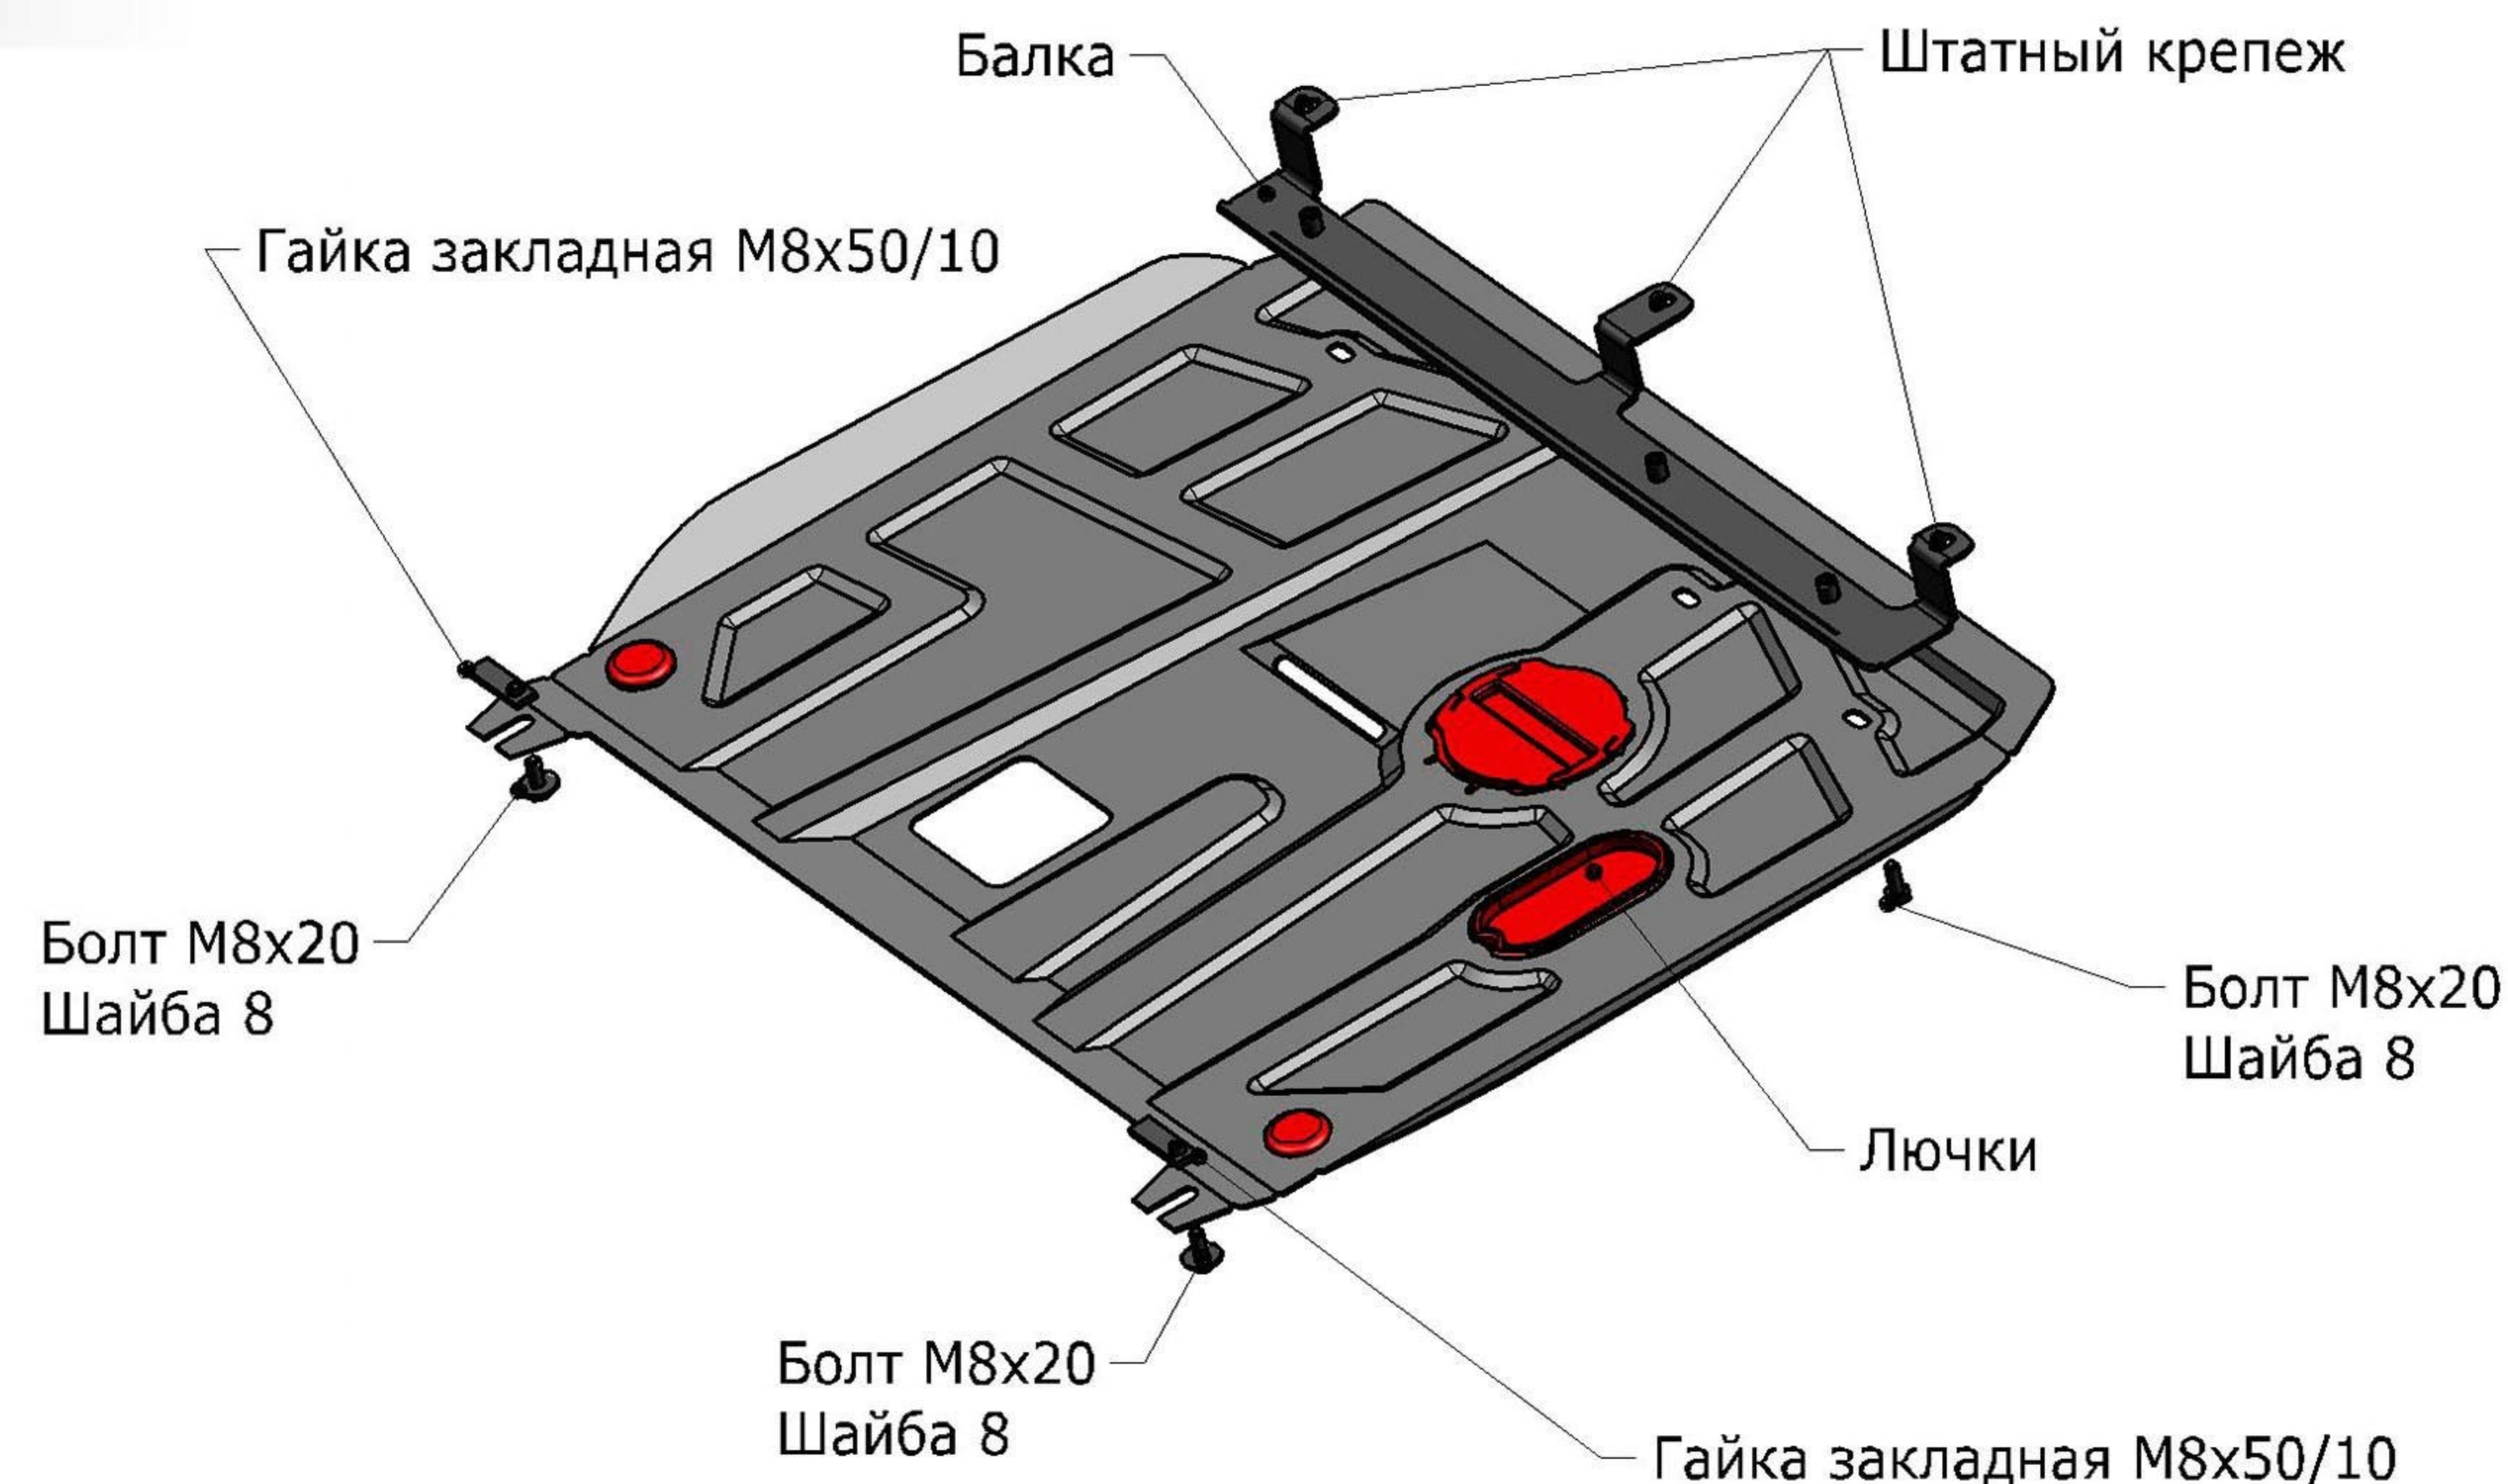

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выкрутить штатные болты крепления переднего пыльника к подрамнику.
2. Установить закладные гайки в отверстия задней части подрамника, и вкрутить болты М8х20 на несколько оборотов
3. С помощью штатных болтов закрепить балку в переднюю часть подрамника.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х20, переднюю часть защиты закрепить к балке болтами М8х20.

5. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено

6. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,4, 1,6,

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

*авто*  
**БРОНЯ**