


OPEL INSIGNIA

Артикул: Сталь 111.04205.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-
Объем двигателя: 1,8; 2,0; 2,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 Шт.
2. Шайба 10.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М10х40/20.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10х65/20.....	2 Шт.

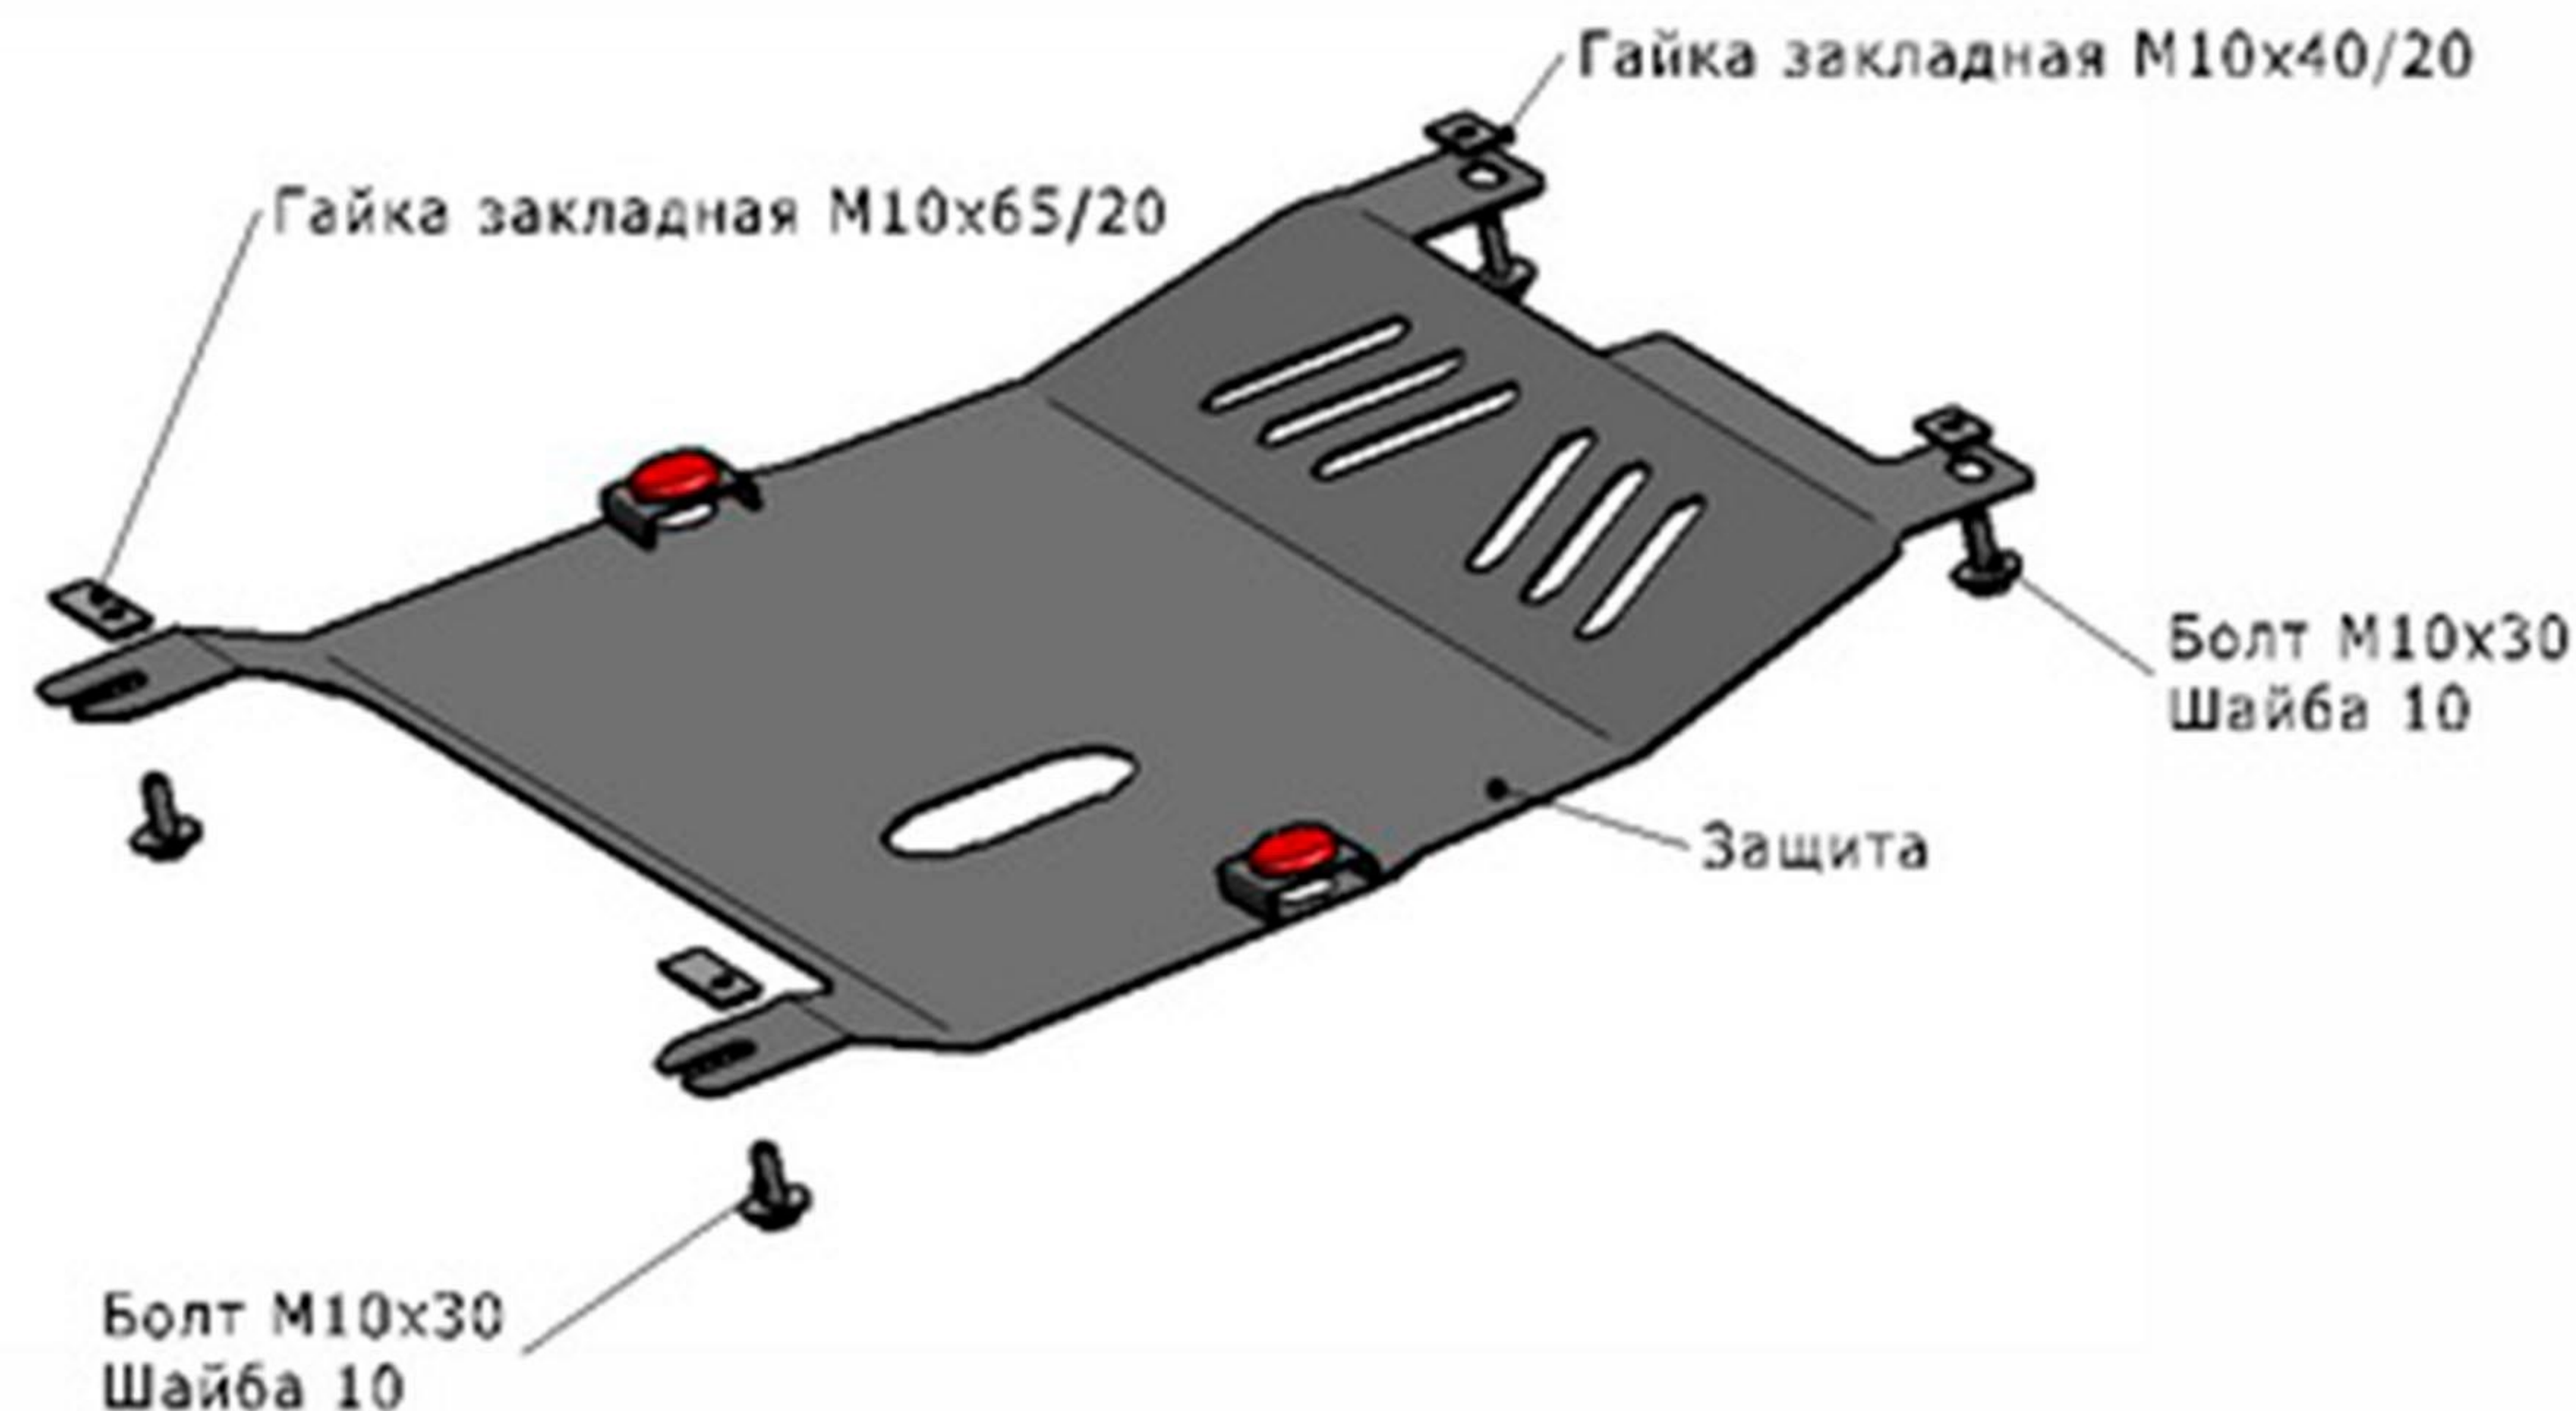

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х40/20 в отверстия передней части подрамника.

2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия задней части подрамника, ввернув в них болты М10х30 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты М10х30, переднюю часть закрепить болтами М10х30 к установленным гайкам закладным М10х40/20.

4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8; 2,0; 2,6 л.