


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

## TOYOTA HILUX

**Артикул: Сталь** 111.05744.1 Радиатор, 1.05745.1 Картер  
111.05746.1 КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2007-2015  
**Объем двигателя:** 2,5D-4D; 3,0TD  
**Тип КПП:** М5, А4

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М8х20.....	4 Шт.
2. Болт М8х30.....	4 Шт.
3. Болт М10х20.....	2 Шт.
4. Болт М10х70.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М10х80.....	2 Шт.
6. Шайба 8.....	8 Шт.
7. Шайба 10.....	4 Шт.
8. Кронштейн.....	2 Шт.

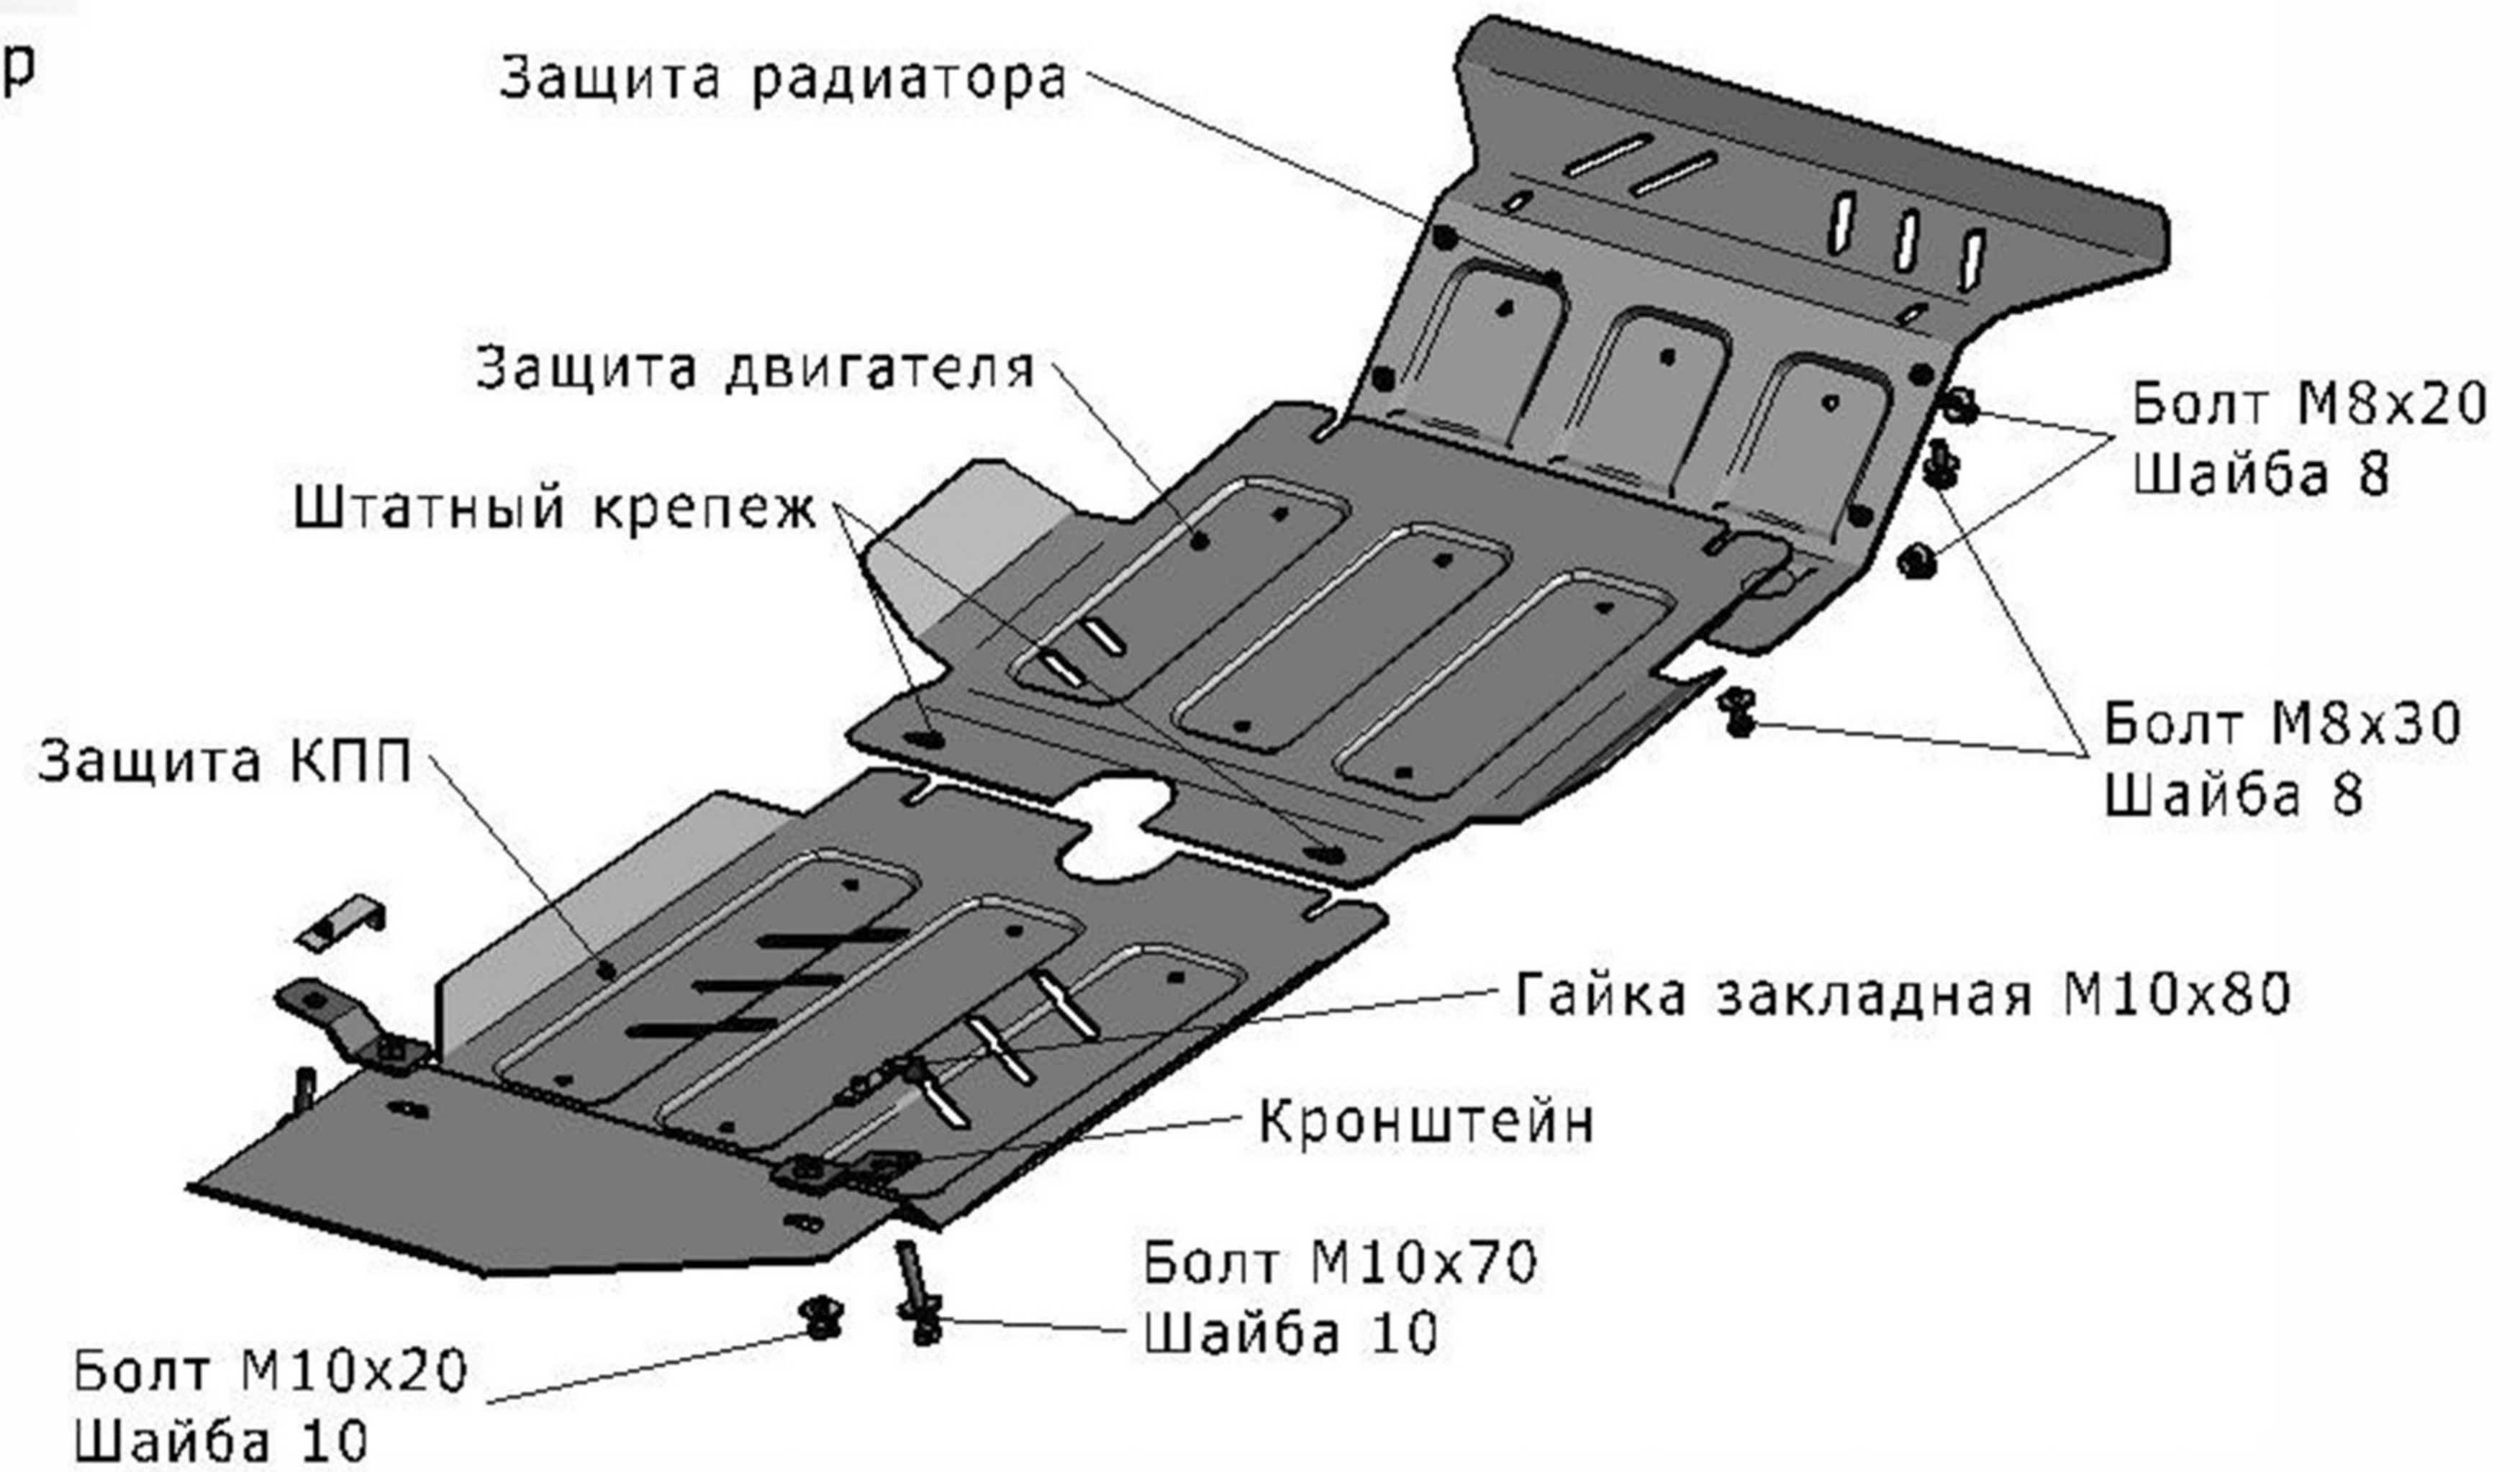

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник автомобиля.
2. Закрепить кронштейны к поперечной балке болтами М10х70 к гайкам закладным М10х80 в задней части автомобиля.
3. Защиту радиатора и защиту картера крепить на штатные точки крепления.
4. Переднюю часть защиты КПП крепить совместно с защитой двигателя, заднюю часть крепить болтами М10х20 к установленным кронштейнам.

5. Затянуть все резьбовые соединения .  
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм