

СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ – СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ


TOYOTA COROLLA

Артикул: Сталь 111.05766.1 Картер и КПП

Кузов: 120/140
Год выпуска: 2002-2007
Объем двигателя: Все
Привод: 4WD

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	4 Шт.
3. Гайка закладная М10х60.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Шайба 12.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.

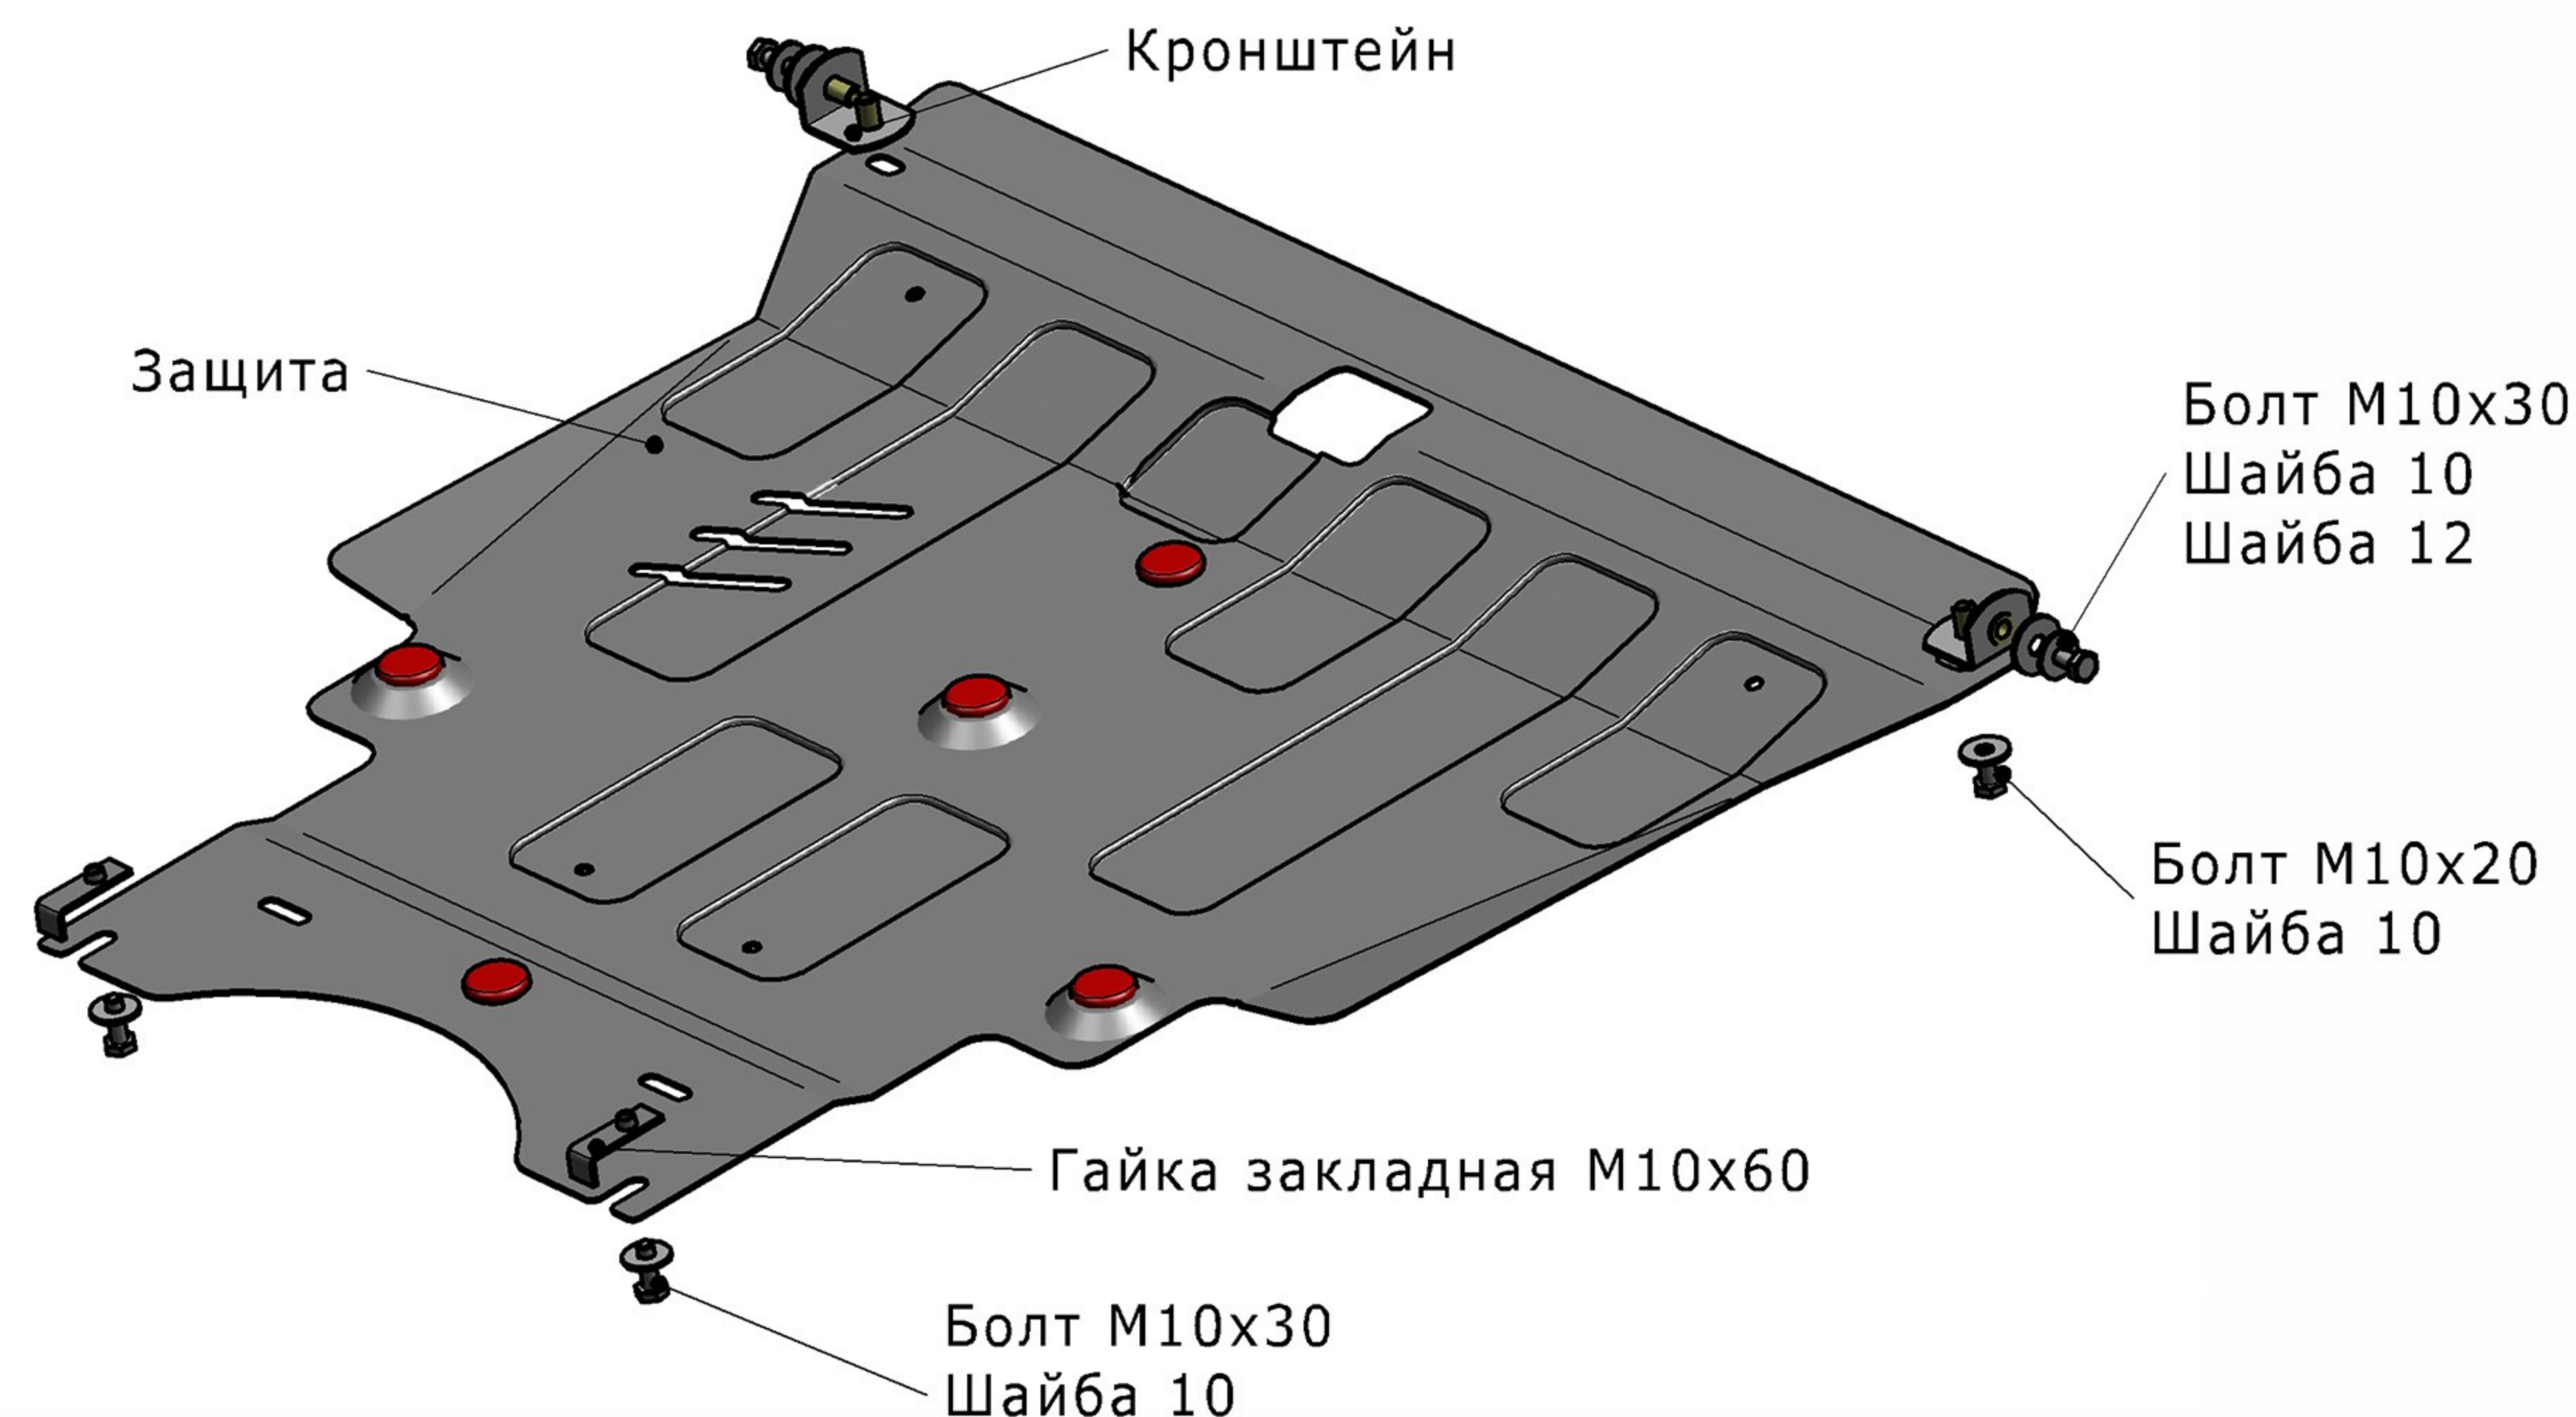

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные в отверстия подрамника и вернуть в них болты М10х30 на несколько оборотов.

2. Кронштейны крепить к буксировочным проушинам автомобиля болтами М10х30.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты, переднюю часть крепить к кронштейнам болтами М10х20.

4. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм