
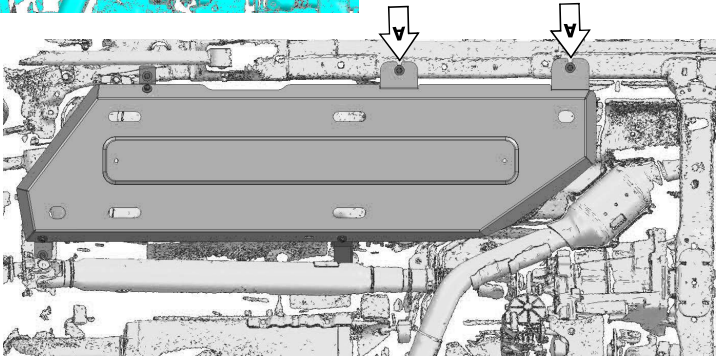
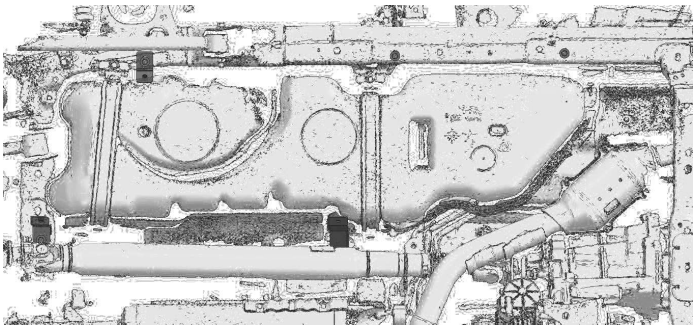
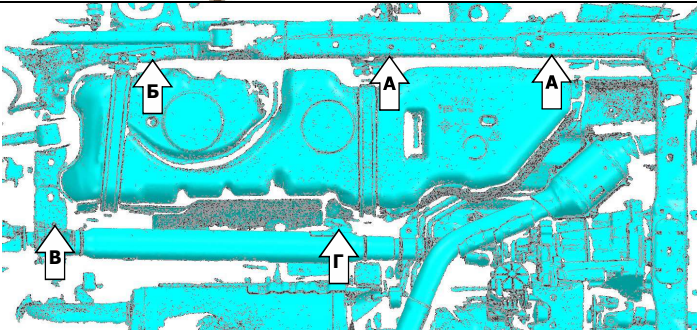


Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Toyota	LC 250	2024-	2,4	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,7	4WD	АКПП
Toyota	LC250	2024-	2,8d	4WD	АКПП

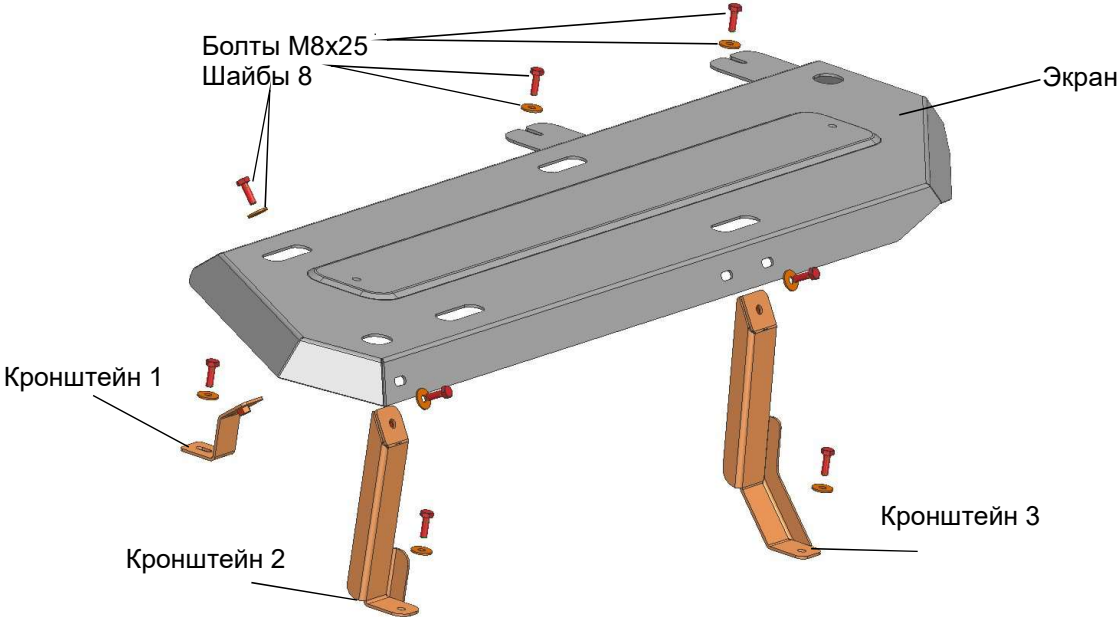

Инструкция по установке:

1. Вкрутить на 2-3 оборота болты М8х25 через шайбы 8 в отверстия (А).
2. Закрепить кронштейн 1 в точке (Б) с помощью болта М8х25 и шайбы 8.
3. Закрепить кронштейн 2 в точке (В) с помощью болта М8х25 и шайбы 8.
4. Закрепить кронштейн 3 в точке (Г) с помощью болта М8х25 и шайбы 8.
5. Завести экран открытыми пазами под вкрученные болты (А), закрепить экран на кронштейнах с помощью болтов М8х25 и шайб 8.
6. Затянуть все болты с необходимым усилием.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	8 шт.	24 Нм
Шайба 8	8 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43